


定格表

| 形名 | 定格ランプ電力 [W] | 全光束 100時間後 [lm] | ランプ電流 [A] | 色温度 [K] | 平均演色評価数 (Ra) | 定格寿命 [h] | 口金 | 質量 [g] | 適合点灯管 |
|-------|-------------|-----------------|-----------|---------|--------------|----------|-----|--------|------------------------|
| FL10W | 10 | 490 | 0.230 | 4200 | 61 | 6000 | G13 | 56 | FG-7E, 7P FG-1E, 1P |

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の、平均寿命を示します。

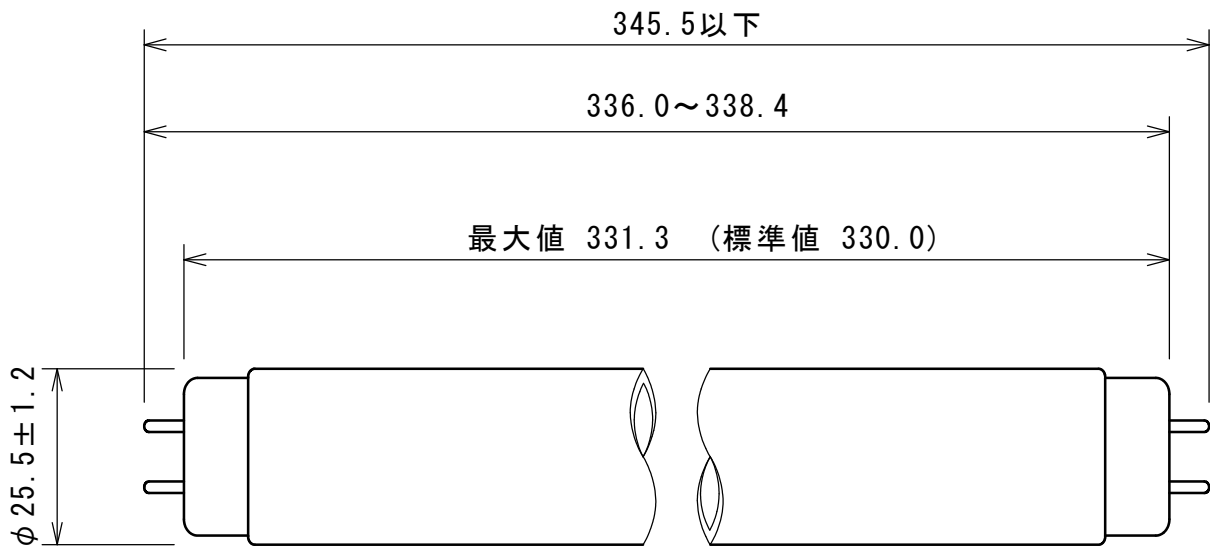

| | | | | | | |
|------|----|----|----|---|------------------|-----------|
| 検認 | | | | | 直管蛍光ランプ FL10W | |
| 此本 | | | | | | |
| 設計 | 5 | | | | | |
| 村松 | 4 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| 作成 | 2 | | | | | |
| 細川 | 1 | | | | | |
| | 品番 | 品名 | 材料 | 数 | 備考 | EY05570 E |
| 1612 | | | | | | |

単位 mm

第 3 角 法