


定格表

形名	定格ランプ電力 [W]	全光束 100時間後 [lm]	ランプ電流 [A]	色温度 [K]	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 [h]	口金	質量 [g]	適合点灯管
FL20SS・EX-N/18・P	18	1500	0.350	5000	84	8500	G13	120	FG-1E FG-1P

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をしたときの平均寿命を示します。
 3. 下記ランプ寸法は、透明耐熱ポリエステル系チューブの厚みを含まません。

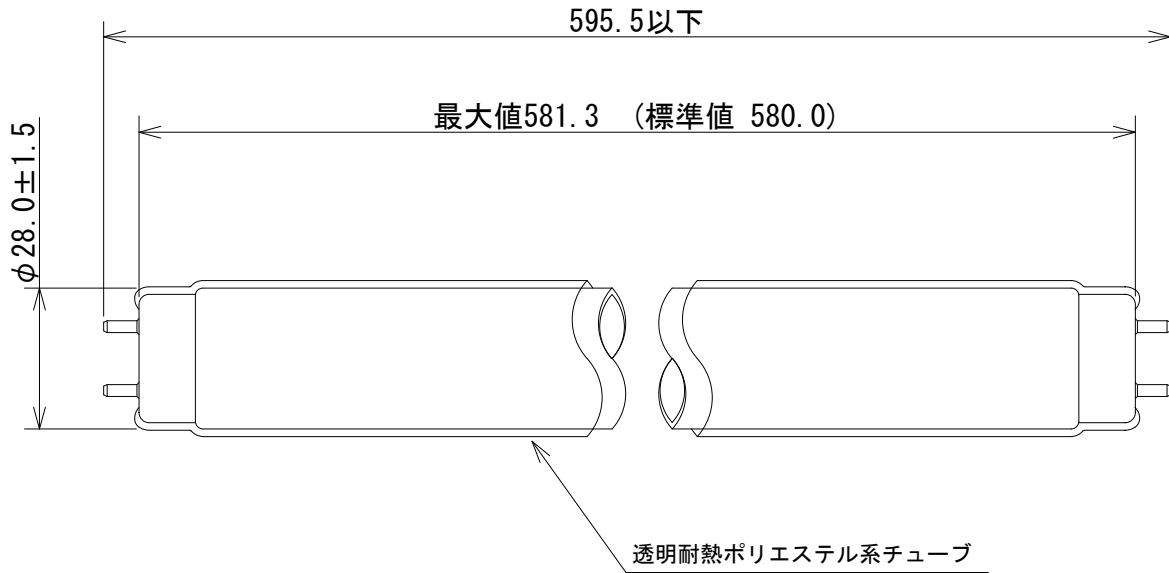

検認					飛散防止形直管蛍光ランプ FL20SS・EX-N/18・P	
此本						
設計	5	チューブ	PET	1		
村松	4	口金ピン	黄銅	4		
	3	口金	アルミニウム	2		
作成	2	フィラメント	タングステン	2		
細川	1	バルブ	ガラス	1		
	品番	品名	材料	数	備考	EY90713 D
1612	単位 mm 第 3 角 法				三菱電機照明株式会社	