
定格表

1612

形名	定格ランプ 電力 [W]	全光束 100時間後 [lm]	ランプ電流 [A]	色温度 [K]	平均演色 評価数 (Ra)	定格寿命 〔h〕	口金	質量 〔g〕	適合 点灯管
FL30S·EX-D TT	30	1880	0. 610	6700	84	8500	G13	140	FG-1E FG-1P

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
 - 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の 平均寿命を示します。

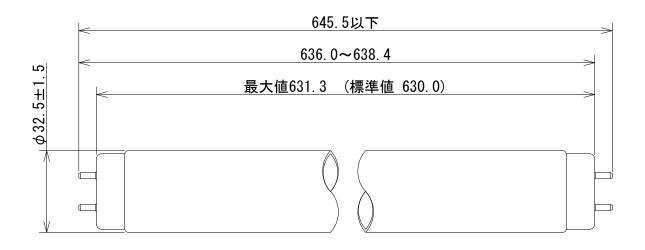

	1					
検認						直管蛍光ランプ
此本						FL30S·EX-D TT
設計	5					ランプ表示形名 FL30S・EX-D
村松	4	口金ピン	黄銅	4		
ተነ ተፈ	3	口金	アルミニウム	2		
作成	2	フィラメント	タングステン	2		
4m 111	1	バルブ	ガラス	1		5 1/20050
細川	品番	品 名	材 料	数	備考	EY90352 G