定格表

形　名	定格ﾗﾝﾌﾟ電力〔W〕	全光束100時間後〔lm〕	ﾗﾝﾌﾟ電流〔A〕	色温度〔K〕	平均演色評価数(Ra)	定格寿命〔h〕	口金	質量〔g〕	適合点灯管
FL40SS･EX-D/37	37	3350	0.410	6700	84	12000	G13	230	FG-4P

注）1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
　　2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。

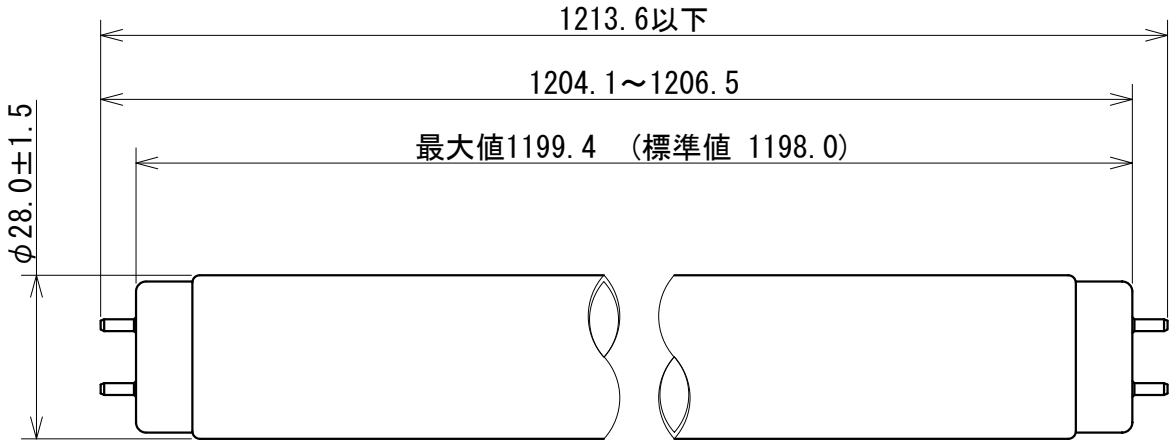

検認					
此本					
設計	5				
村松	4	口金ピン	黄銅	4	
	3	口金	アルミニウム	2	
作成	2	フィラメント	タングステン	2	
細川	1	バルブ	ガラス	1	
	品番	品　名	材　料	数	備　考

直管蛍光ランプ
FL40SS･EX-D/37

EY90436　F

1612　単位 mm　第 3 角 法

三菱電機照明株式会社