


定格表

形名	定格ランプ電力 〔W〕	全光束 100時間後 〔lm〕	ランプ電流 〔A〕	色温度 〔K〕	平均演色 評価数 〔Ra〕	定格寿命 〔h〕	口金	質量 〔g〕	適合 点灯管
FL40SS・EX-N/37F	37	3700	0.410	5000	84	12000	G13	230	FG-4P

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。

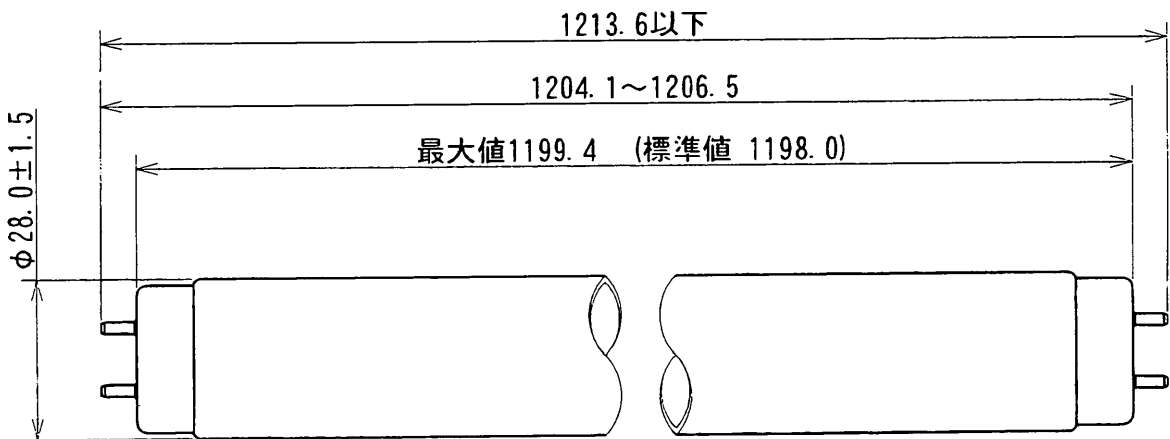

検認					直管蛍光ランプ FL40SS・EX-N/37F	
設計	5					
	4	口金ピン	黄銅	4		
	3	口金	アルミニウム	2		
作成	2	フィラメント	タングステン	2		
	1	バルブ	ガラス	1		
品番	品名	材料	数	備考	EY90973 B	

単位 mm 第 3 角 法

三菱電機オスラム株式会社