


定格表

形名	定格ランプ電力 [W]	全光束 100時間後 [lm]	ランプ電流 [A]	色温度 [K]	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 [h]	口金	質量 [g]
FLR110H・EX-D/A-T	110	8670	0.800	6700	84	12000	R17d	620

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。  
 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。

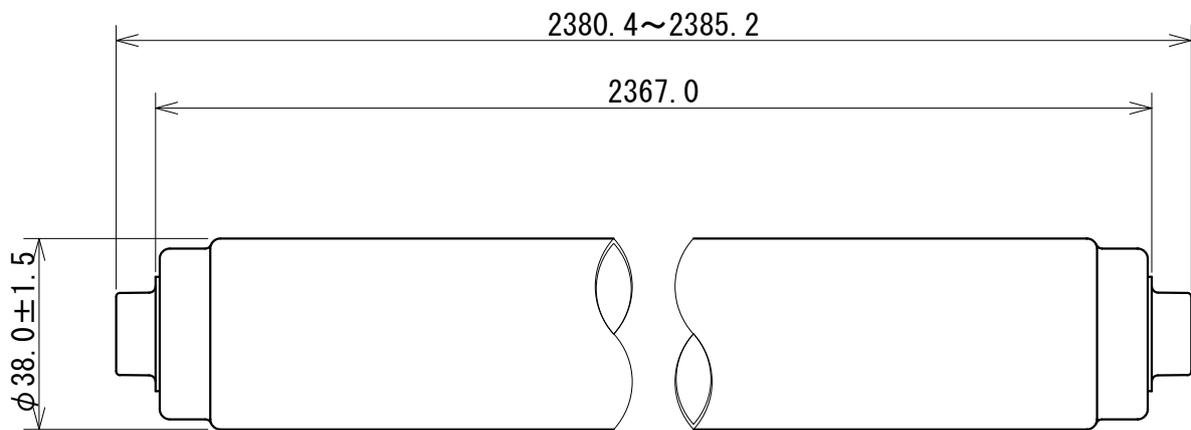

検認					ラピッドスタート形 直管蛍光ランプ FLR110H・EX-D/A-T	
此本					ランプ表示形名 FLR110H・EX-D/A	
設計	5					
村松	4					
	3	口金	アルミニウム	2		
作成	2	フィラメント	タングステン	2		
細川	1	バルブ	ガラス	1		
	品番	品名	材料	数	備考	EY90036 F
1612	単位 mm 第 3 角 法				三菱電機照明株式会社	