定格表

形　名	定格ﾗﾝﾌﾟ電力〔W〕	全光束100時間後〔lm〕	ﾗﾝﾌﾟ電流〔A〕	色温度〔K〕	平均演色評価数(Ra)	定格寿命〔h〕	口金	質量〔g〕
FLR40S･EX-D/M/36	36	3240	0.440	6700	84	12000	G13	260

注）1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。

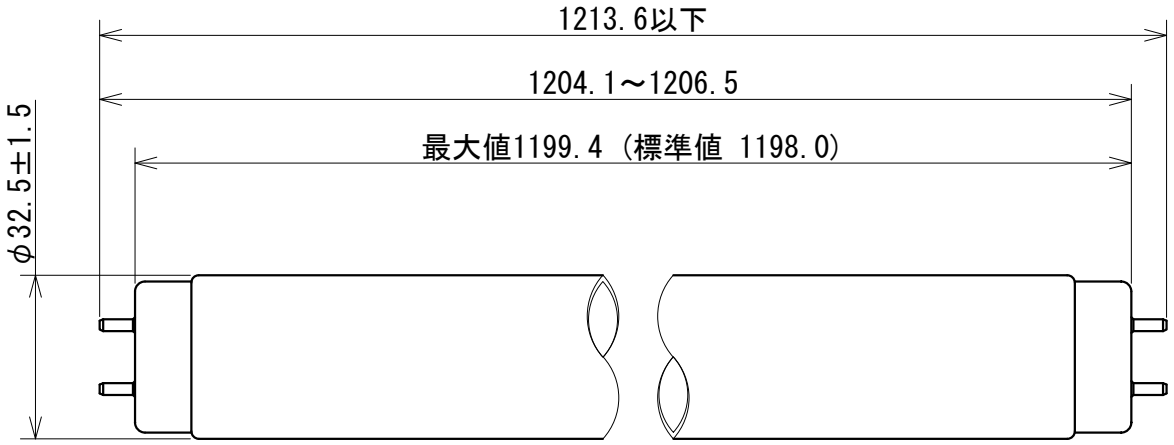

検認						ラピッドスタート形 直管蛍光ランプ FLR40S･EX-D/M/36	
此本							
設計	5						
村松	4	口金ピン	黄銅	4			
	3	口金	アルミニウム	2			
作成	2	フィラメント	タングステン	2			
細川	1	バルブ	ガラス	1			
	品番	品　名	材　料	数	備　考	EY91166	D
1612		単位 mm	第 3 角 法			三菱電機照明株式会社	