



高反射タイプ


遮光角：横方向15度
縦方向15度

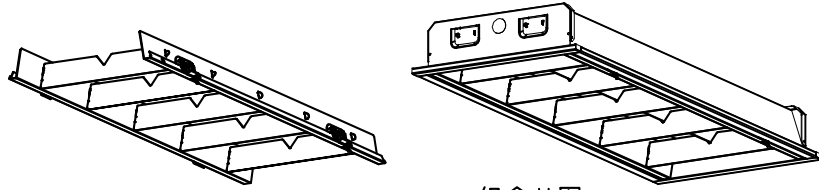

組合せ図

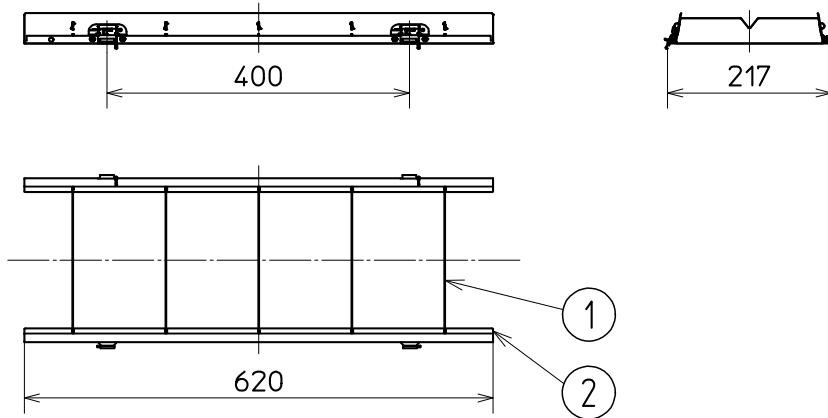

断面詳細図

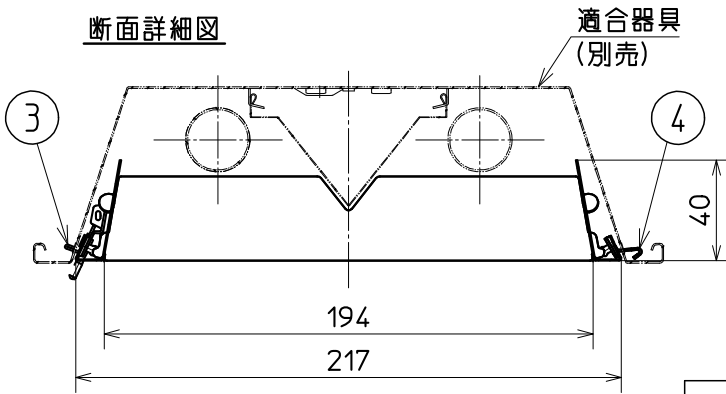

使用に関するご注意

- オプションを取り付けて使用する場合には、適合器具の取付用K.Oを打ち抜いてオプションを取り付けてください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- オプション取付専用器具です。適合器具以外の取付はできません。落下・火災の原因となります。

適合器具 YB2062F

ファインベース ルーバ マルチファインタイプ

形名 L2872F

点灯方式 -

定格・電圧 -

定格 -

周波数 -

適合ランプ -

W. 数 -

器具質量 約 0.7 kg

(ランプ、包装箱は含みません)

図番 EY13866-E

検認	8					
諏訪	7					
	6					
照査	5					
神野	4	枠掛け金具	鋼板	t0.8	2	亜鉛めっき鋼板
	3	ラッチ			2	
設計・改定	2	ルーバ枠	鋼板	t0.6	2	高反射白色塗装
橋本	1	ルーバ	鋼板	t0.8	5	高反射白色塗装
	部番	品名	材質・材厚	数	備考	

1511 30

単位 mm 第3角法