

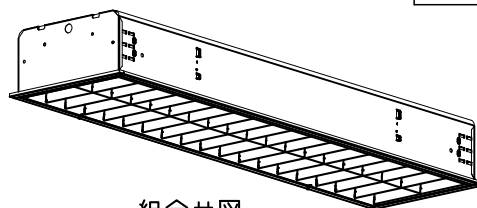
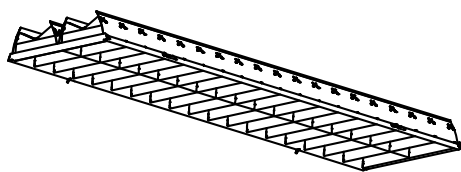



遮光角：横方向30度  
縦方向30度



組合せ図

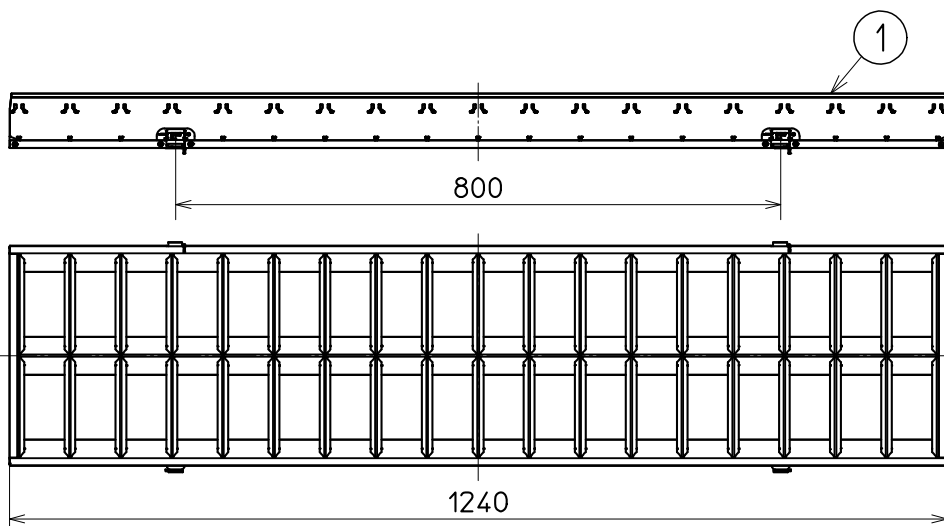

断面詳細図

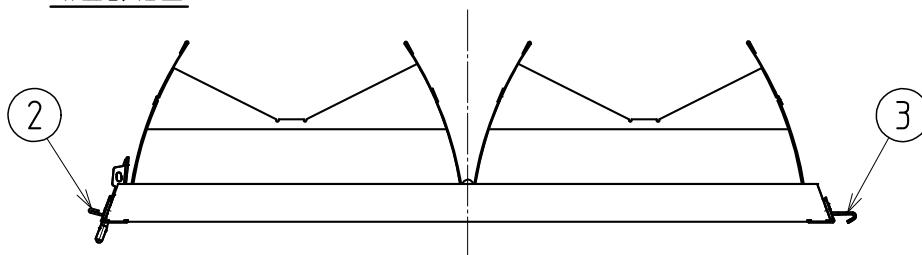

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内器具用部品です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下の原因となります。
2. 適合器具以外の取付はできません。落下の原因となります。

使用に関するご注意

1. 適合器具の取付用K.Oを打ち抜いてオプションを取り付けてください。
2. 非常灯に取り付けた場合は配光が変わりますのでご注意ください。

適合部品	FB45122E,FBH4082E FBK4082E	ファインベース 埋込形 OA高効率金属ルーバ
形名		L45022
点灯方式		-
定格・電圧		-
定格		-
周波数		-
適合ランプ		-
W. 数		-
器具質量		約 3.8 Kg (ランプ、包装箱は含みません)
図番		EY16066-D

検認	8				
諏訪	7				
	6				
照査	5				
神野	4				
	3	枠掛け金具	鋼板 t0.8	2	亜鉛めっき鋼板
設計・改定	2	ラッチ		2	
橋本	1	ルーバ	鋼板 t0.3	1	白色仕上
部番		品名	材質・材厚	数	備考

1511 3D 0

単位 mm 第 3 角 法

三菱電機照明株式会社