

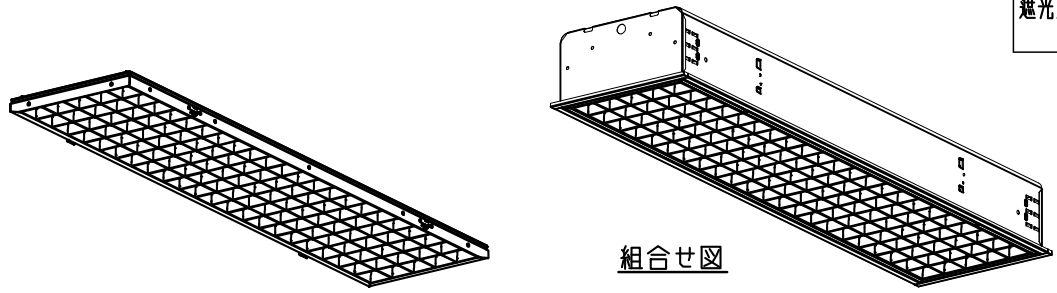
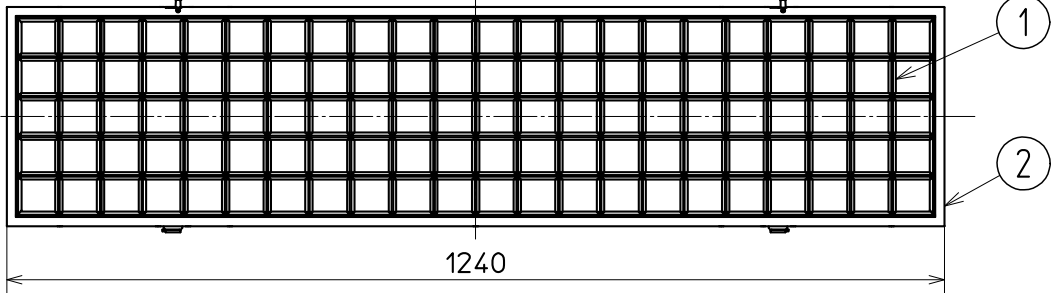


遮光角：横方向30度
縦方向30度




組合せ図

適合器具
(別売)



断面詳細図

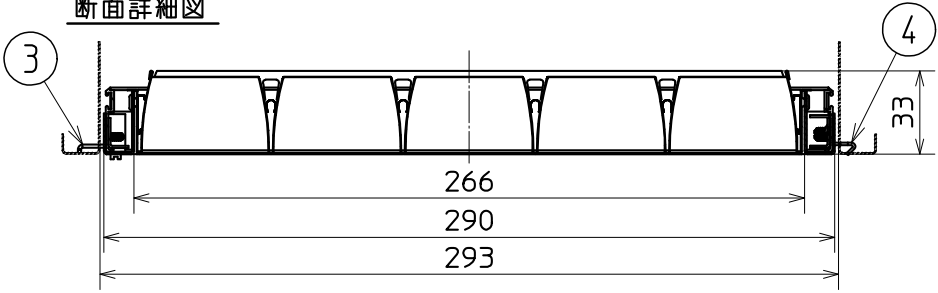

△ 安全に関するご注意

1. 一般屋内器具用部品です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下の原因となります。
2. 適合器具以外の取付はできません。落下の原因となります。

使用に関するご注意

1. 適合器具の取付用K.Oを打ち抜いてオプションを取り付けてください。
2. 電源別置き非常灯には使用できません。

適合器具	FB45122E,FBH4082E,FBK4082E FB45132E,FB45152E,FB45123E FBH4083E,FBK4083E,FB45133E FB45153E	ファインベース 埋込形 OA金属ルーバ Vタイプ
形名	L4522	
点灯方式	-	
定格・電圧	-	
定格	-	
周波数	-	
適合ランプ	-	
W. 数	-	
器具質量	約 1.6 Kg (ランプ、包装箱は含みません)	
図番	EY07112-G	

検認	8								
諏訪	7								
照査	6								
神野	4	枠掛け金具	鋼板	t1.0	2	亜鉛めっき鋼板			
	3	ラッチ			2				
設計・改定	2	ルーバ枠	鋼板	t0.8	1	白色塗装			
橋本	1	ルーバ	アルミ	t0.4	1	アルミ鏡面仕上			
	部番	品名	材質・材厚		数	備考			

1511 30

単位 mm 第3角法