


遮光角：横方向30度  
縦方向30度

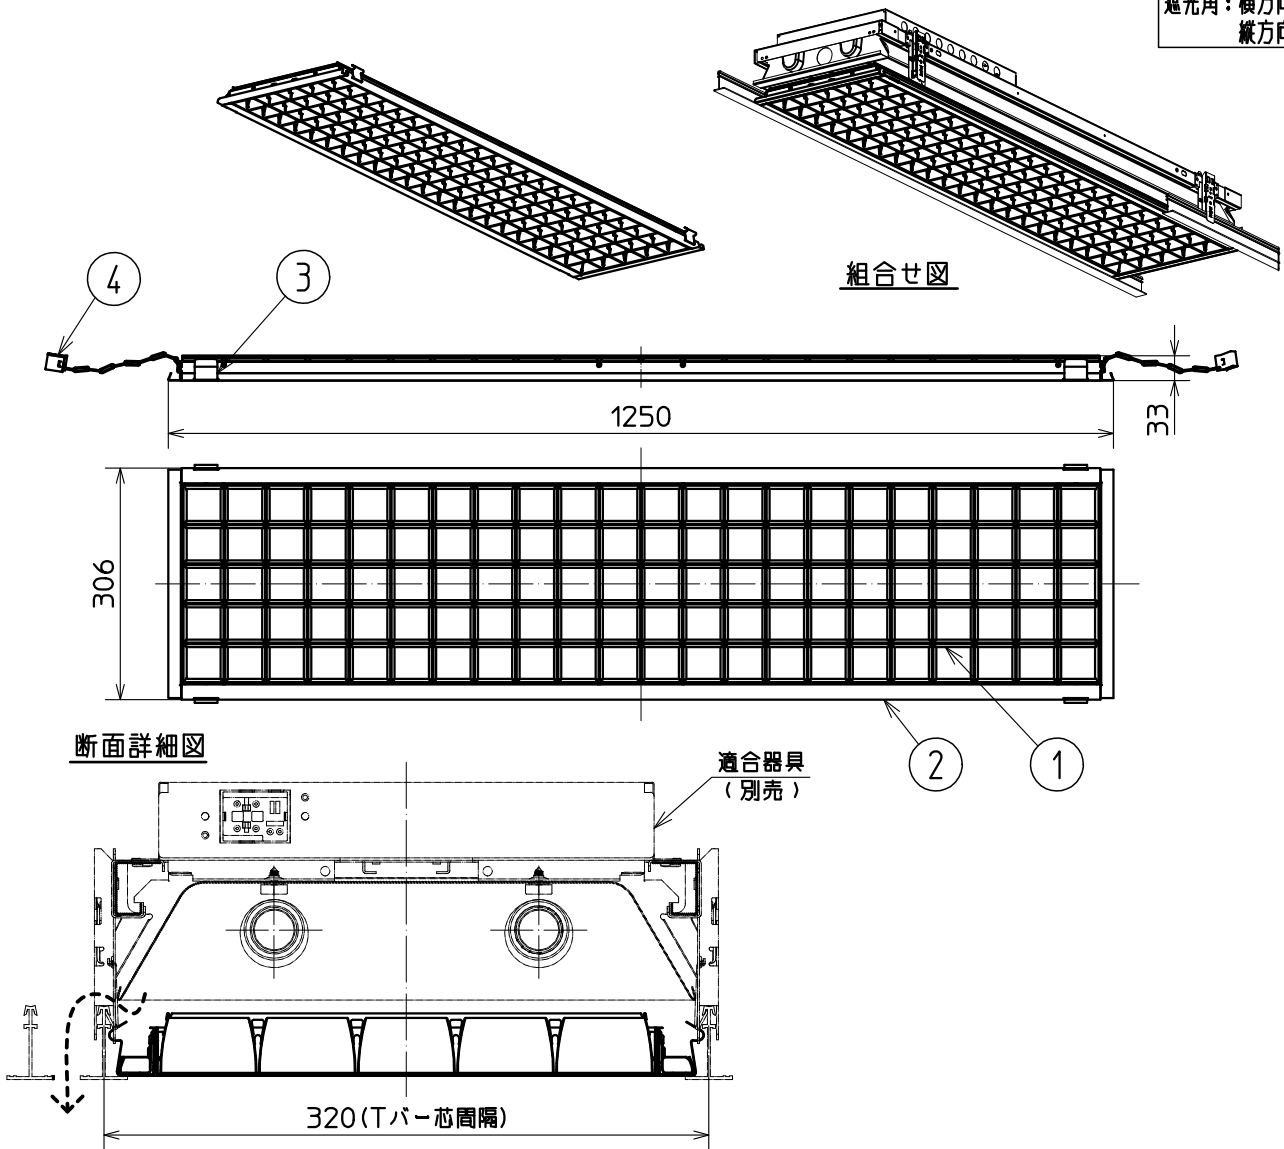

**使用に関するご注意**

1. Tバー芯間隔320mm専用のOA金属ルーバーです。器具サイズを変更した特殊品には使用できません。
2. かならず、落下防止金具をTバーに取付けてご使用ください。
3. ダブルTバーの場合、光り漏れします。目隠し部材を別途手配願います。

**安全に関するご注意**

1. 一般屋内器具用部品です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下の原因となります。
2. 適合器具以外の取付はできません。落下の原因となります。

				適合器具	SY4182E, SY4183E	ファインベース システム天井用 OA金属ルーバ Vタイプ	
						形名	L4772B
						点灯方式	-
						定格・電圧	-
						定格	-
						周波数	-
						適合ランプ	-
						W. 数	-
						器具質量	約 2.3 Kg (ランプ、包装箱は含みません)
						図番	EY17099-E
検認	8						
神野	7						
	6						
照査	5						
角野	4	落下防止金具	SUS304 CSP	2			
	3	ルーバ枠保持ばね	SUS304 CSP	4			
設計・改定	2	ルーバ枠	鋼板 t0.8	1	白色塗装		
松田	1	ルーバ	アルミ t0.4	1	鏡面仕上		
	部番	品名	材質・材厚	数	備考		

1611 3D

単位 mm 第3角法