

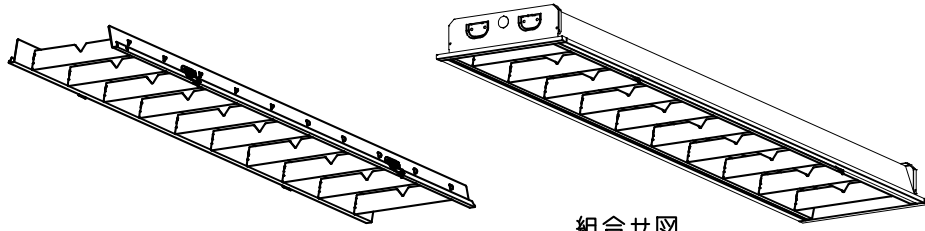


高反射タイプ


遮光角：横方向15度
縦方向15度

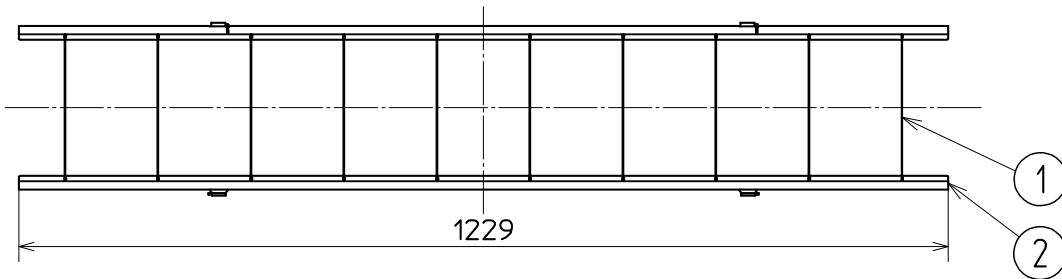

組合せ図

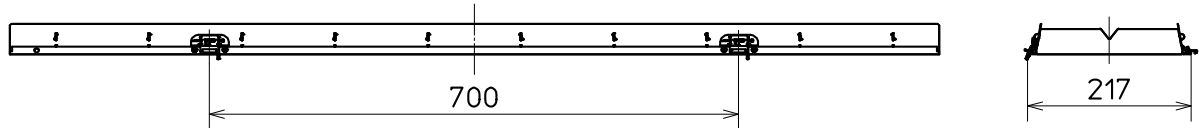

断面詳細図

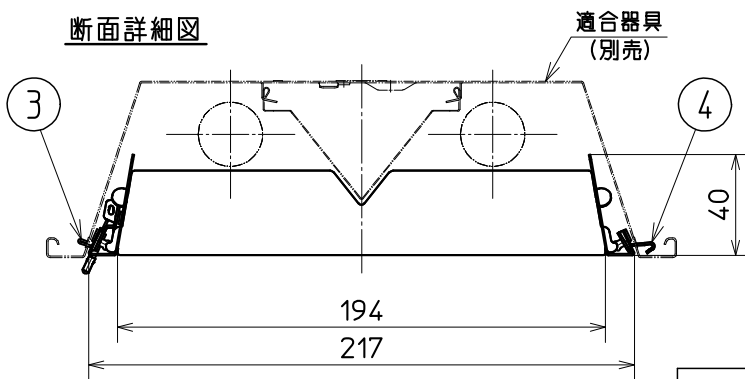

△安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下の原因となります。
2. 適合器具は器具納入仕様書をご確認ください。
3. オプション取付専用器具です。
適合器具以外の取付はできません。
落下・火災の原因となります。

使用に関するご注意

1. オプションを取り付けて使用する場合には、適合器具の取付用K.Oを打ち抜いてオプションを取り付けてください。
2. 非常灯に取り付けた場合は配光が変わりますのでご注意ください。
3. 蛍光灯器具に取付の場合は、FHF32ランプ以外では使用できません。

ファインベース ルーバ マルチファインタイプ

形名	L4802F
点灯方式	-
定格・電圧	-
定格	-
周波数	-
適合ランプ	-
W. 数	-
器具質量	約 1.0 kg (ランプ、包装箱は含みません)
図番	EY13862-G

検認	8					
諏訪	7					
	6					
照査	5					
神野	4	枠掛金具	鋼板	t0.8	2	亜鉛めっき鋼板
	3	ラッチ	鋼板	t0.8	2	亜鉛めっき鋼板
設計・改定	2	ルーバ枠	鋼板	t0.6	2	高反射白色塗装
松井	1	ルーバ	鋼板	t0.8	10	高反射白色塗装
	部番	品名	材質・材厚		数	備考

1510 3D 0

単位 mm 第3角法