


## ランプ仕様

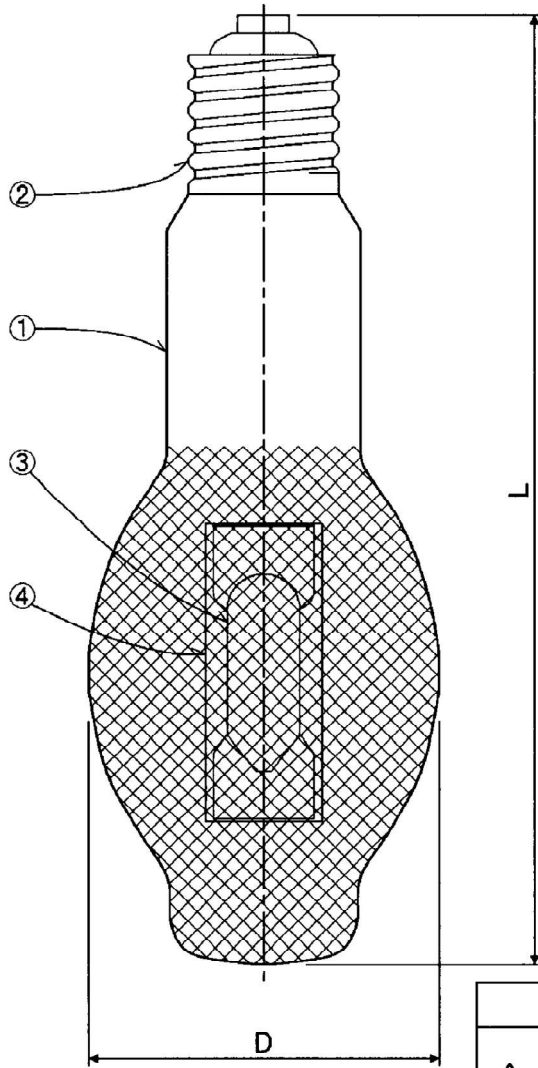


|    |              |      |          |
|----|--------------|------|----------|
| D  | ガラス球径        | [mm] | 90       |
| L  | 全長           | [mm] | 240      |
| A  | 光中心距離        | [mm] | —        |
|    | 質量           | [g]  | 250      |
|    | 口金           |      | E39      |
|    | 定格ランプ電圧      | [V]  | 130      |
|    | 定格ランプ電流      | [A]  | 2.1      |
|    | 定格ランプ電力      | [W]  | 250      |
|    | 安定時間         | [m]  | 5        |
|    | 再始動時間        | [m]  | 20       |
| *1 | 全光束          | [lm] | 22,000   |
| *1 | 相関色温度        | [K]  | 3,800    |
| *1 | 平均演色評価数 (Ra) |      | 70       |
| *2 | 定格寿命         | [h]  | 12,000   |
|    | 点灯方向         |      | 口金上側±15° |

- \*1 100 時間値 (鉛直点灯時) を示します。  
\*2 残存率が 50% となる時間を示します。

### 安全上の注意



- ランプの外管 (ガラス球) が割れたままでは、絶対に点灯しないで下さい。紫外線による目や皮膚の障害および破損落下などの原因となります。
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- 一般形ランプは集光灯用に使用しないでください。破損の原因となります。
- 取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 点灯方向に指定のあるランプは必ず指定方向で使用してください。破損した場合、ケガの原因となります。



- 適合した器具および安定器で指定されたワット数のランプを必ず使用してください。過熱や発煙の原因となることがあります。
- 落としたり、物をつつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。特に器具の清掃のときは、ご注意ください。破損した場合、ケガの原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。ヤケドの原因となることがあります。
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因となることがあります。
- ソケットに確実に取付けてください。ランプの落下や接触不良による過熱、発煙の原因となることがあります。
- 点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。過熱や発煙の原因となることがあります。

|      |    |     |                  |    |         |                        |                  |
|------|----|-----|------------------|----|---------|------------------------|------------------|
| 承認   |    |     |                  |    |         | メタルハライドランプ<br>(低始動電圧形) |                  |
|      | 品番 | 品名  | 材料               | 数  | 備考      |                        |                  |
| 検 図  | ①  | 外管  | 硬質ガラス            | 1  | 内面蛍光拡散膜 |                        |                  |
|      | ②  | 口金  | 金属および絶縁物         | 1  |         |                        |                  |
|      | ③  | 発光管 | 石英ガラス            | 1  |         | 形名                     | MF250・L-J2/BU-PS |
| 設 計  | ④  | 保護管 | 石英ガラス+セラミックファイバー | 1  |         | 図番                     | EY91758 B        |
| OMTL | 尺度 | /   | 単位               | mm |         |                        |                  |