


外形図

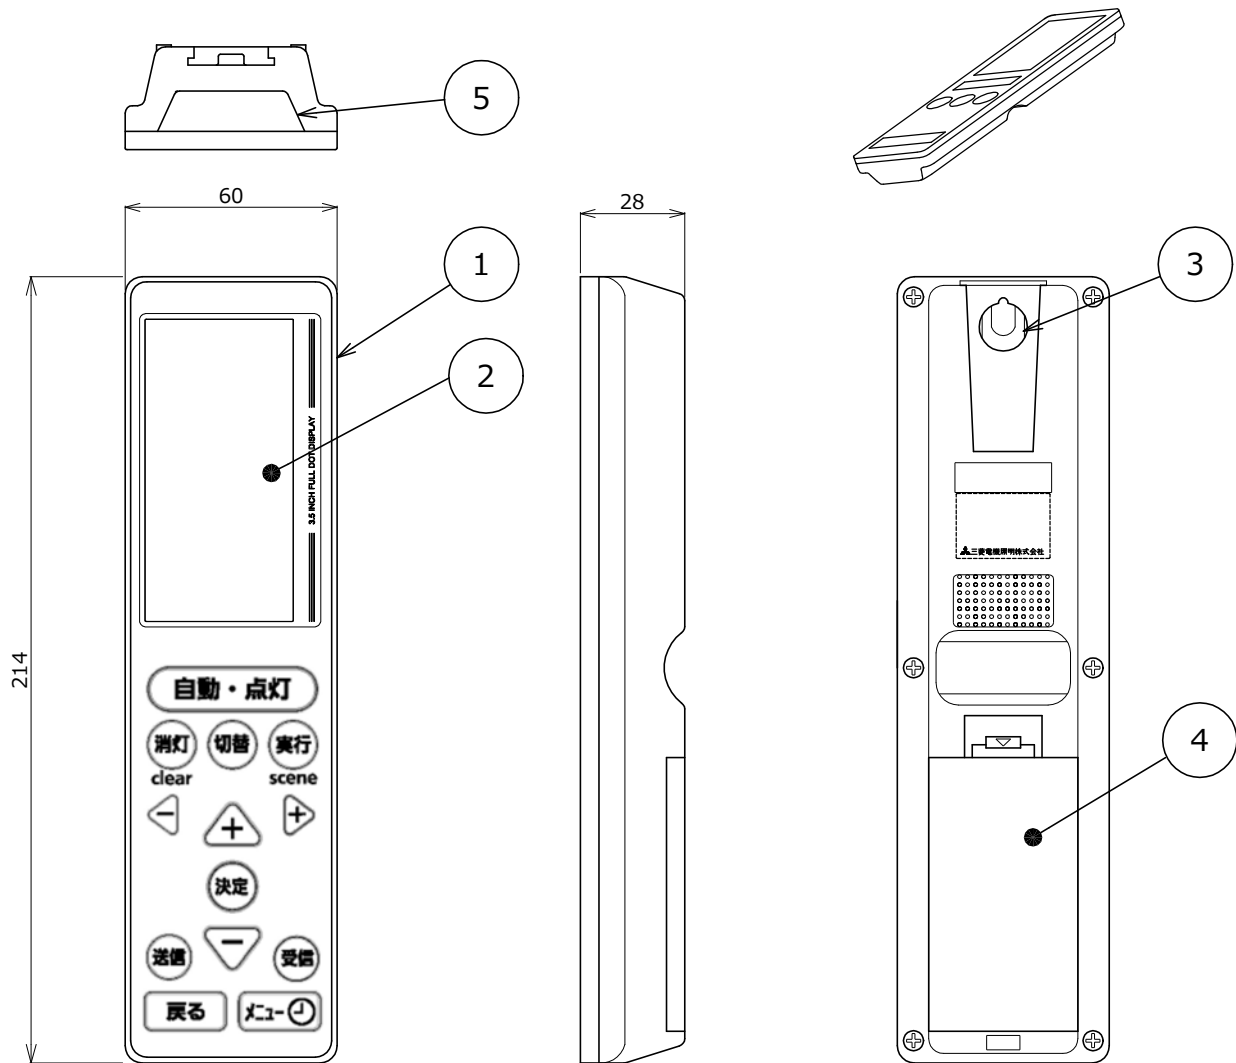

使用に関するお願い

- 本器に強い衝撃を与えないでください。
- 本器を水に濡らさないでください。
- 本器を壁などに取付けるときは、フック掛け穴を”カチッ”と音がするまで引き出して、フックに掛けて使用してください。

仕様

1. 使用温度範囲: 0°C ~ 35°C
2. 使用環境: 屋内
(但し、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
3. 電源電圧(基準値): DC3.0V
単3アルカリ乾電池2本使用(付属)

検認	8					MILCO.S	
岩坪	7					双方向ワイヤレスリモコン	
	6						
照査	5	データ送信部		1	赤外線通信	形名	MS213A
大島	4	電池カバー	難燃ABS	1	オフホワイト	ワット数	—
	3	フック掛け穴	難燃ABS	1	オフホワイト		質量
設計・改定	2	液晶画面		1	3.5インチ	図番	EY28062-A
高橋	1	本体	難燃ABS	1	オフホワイト		
	品番	品名	材料	数	備考		

