



外形寸法図

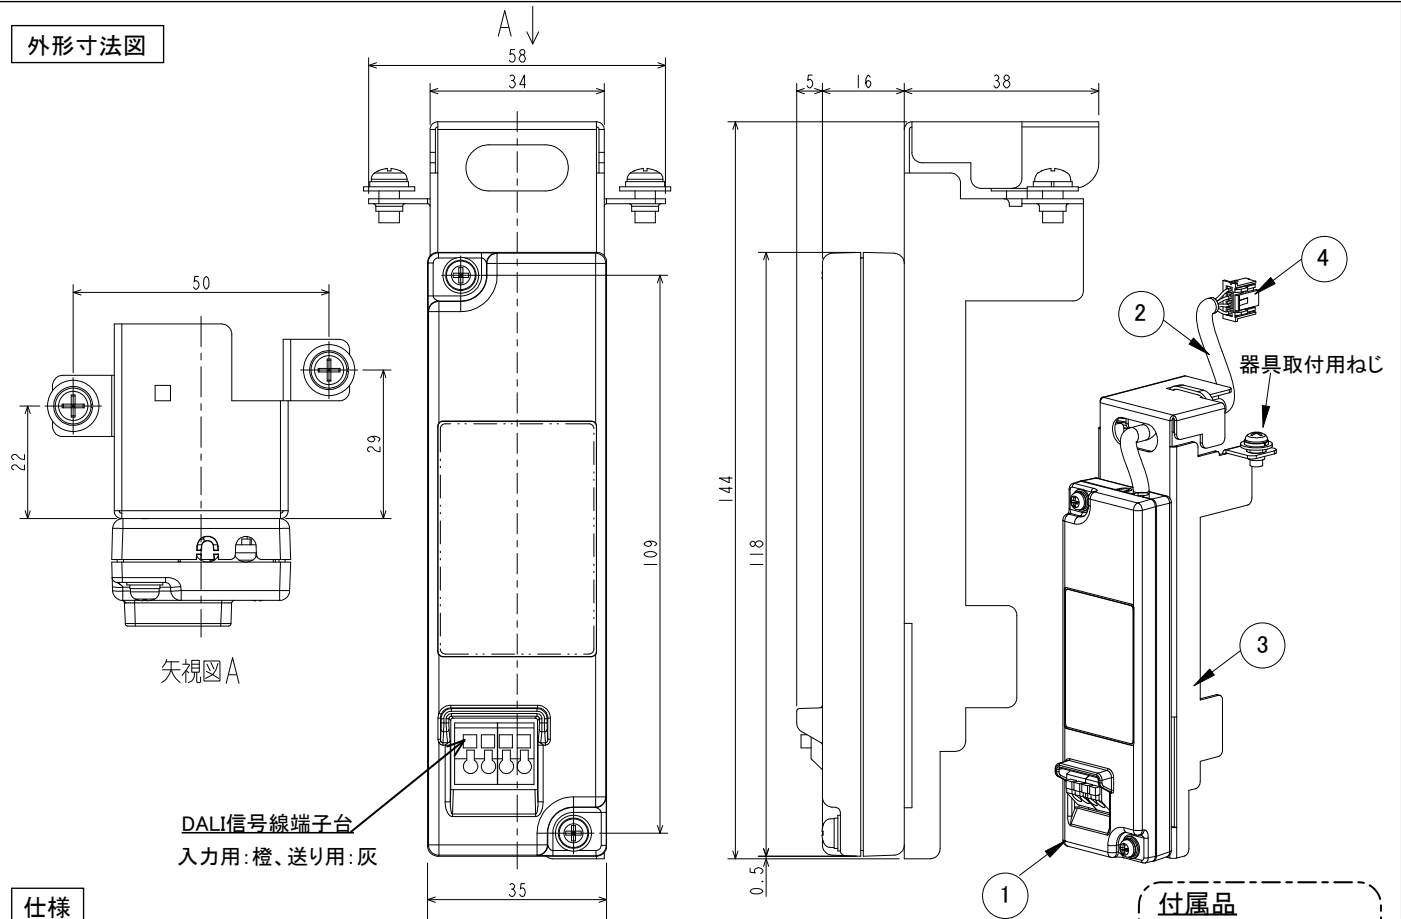

仕様


項目	仕様
電源電圧	電源ユニットより給電
消費電力	0.1W
使用環境 (照明器具周囲環境)	温度: -10℃~40℃ 湿度: 85%以下(結露しないこと)
使用場所	屋内 (但し、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらない ところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
対応DALIマスタ機器	Helvar社製機器、WAGO社製機器
DALI規格	IEC62386-101、102 (Edition1)に対応

配線図

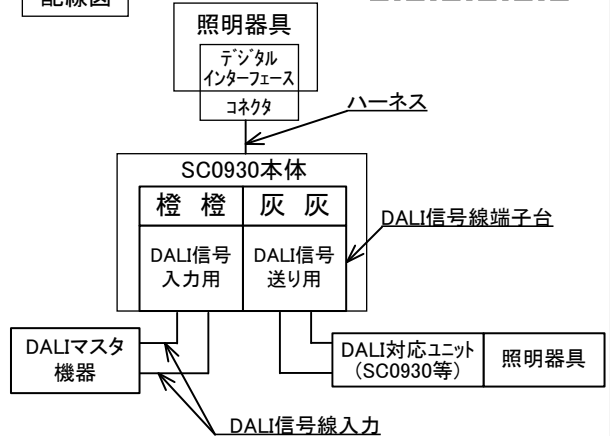

適合電線

単線: $\Phi 0.9\text{mm} \sim \Phi 1.2\text{mm}$
剥き長さ: 9mm



※マッチング確認済みDALIマスタ機器の型番

- ・Helvar社製: DIGIDIM Router905、910、920
- ・WAGO社製: フィールドバスコントローラ750-881、DALIマスタユニット753-647

ご使用上の注意

- (1)本機は当社製の適合照明器具に接続して、対応DALIマスタ機器と組み合わせて使用できます。それ以外のマスタ機器をご使用する際は、マスタ機器とのマッチング確認が必要になります。
- (2)適合照明器具は、GTシリーズ SG、RG、HG (クラス1000、1500、2000、2500)になります。本機単体及び他のシステムと組み合わせての使用はできません。
- (3)下限調光率は、適合照明器具の製品仕様により異なります。

※適合照明器具への取付け方法は取扱説明書にてご確認ください。

検認	8					DALI対応ユニット	
船山	7					形名	SC0930
	6						
照査	5					消費電力	0.1W
大島	4	コネクタ	プラスチック	1		質量	0.2kg
	3	取付金具	鉄	1			
設計・改定	2	ハーネス	ビニルチューブ	1		図番	EY26726-B
高橋	1	ケース	プラスチック	1			
		品番	品名	材料	数	備考	
1905							

単位 mm 第 3 角 法