


■ 2方向天井カセット形 MPL-RP・LA形

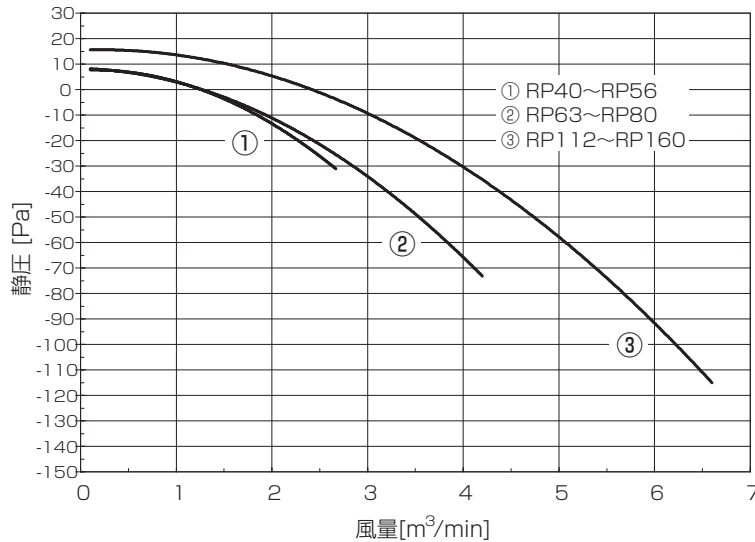


外気と室内の混合空気の状態が下記使用温度範囲にあることを確認してください。

MPL-RP・LA使用温度範囲


モード	温度範囲
冷房	15℃～24℃(湿球温度)
ドライ	
暖房	15℃～27℃(乾球温度)

※相対湿度30～80%

■ 1方向天井カセット形 MPM-RP・EA2形

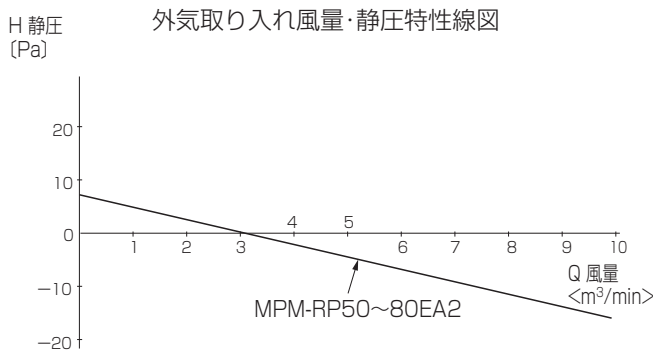


■ 天井ビルトイン形 MPD-RP・FA3形

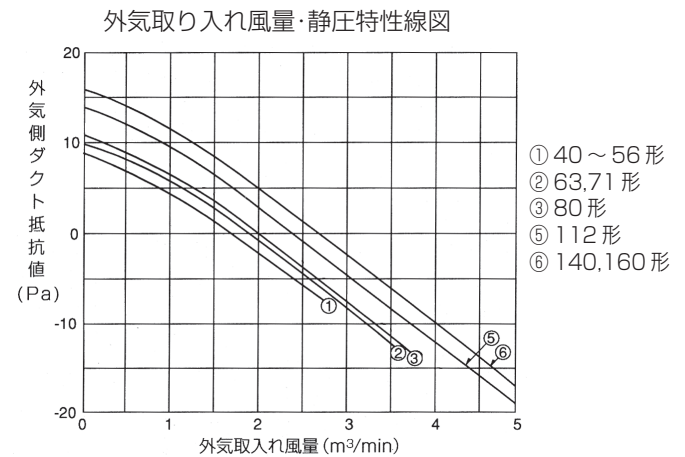


■ 天吊形 MPC-RP40～56KA

①標準フィルター

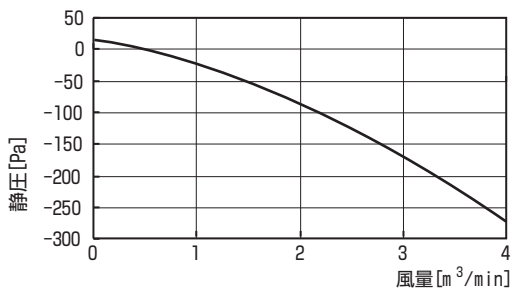


②フィルターケースメント+高性能フィルター

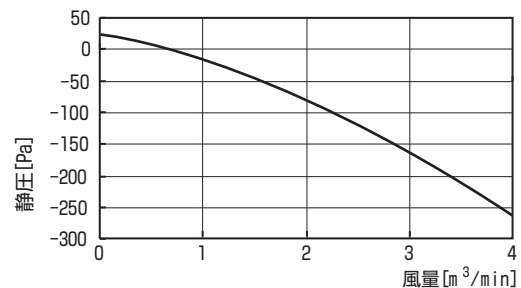


MPC-RP63 ~ 80KA

①標準フィルター

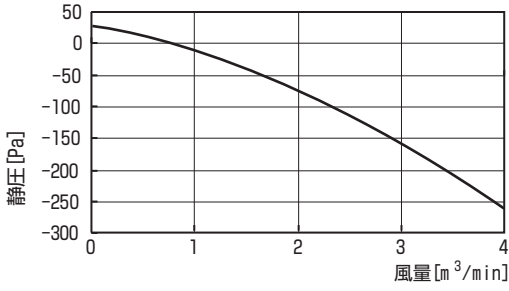


②フィルターケースメント+高性能フィルター

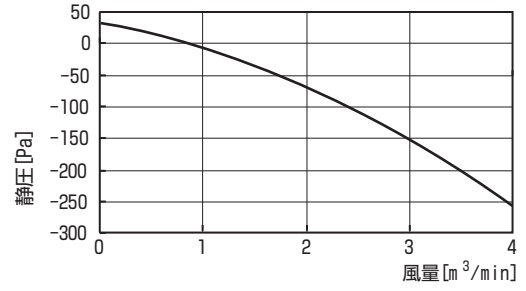


MPC-RP112 ~ 160KA

①標準フィルター

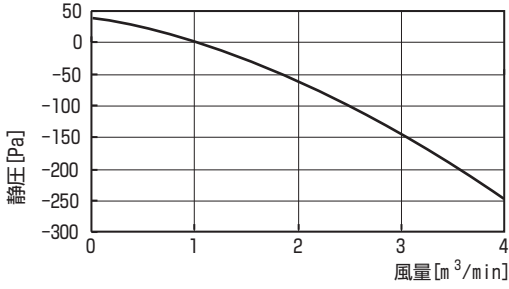


②フィルターケースメント+高性能フィルター

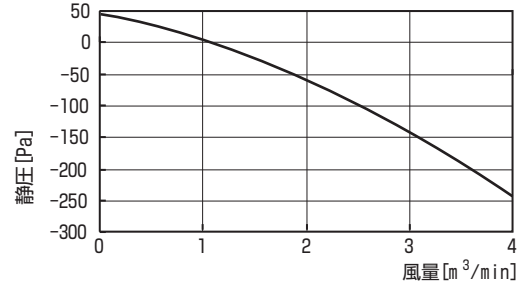

■厨房用

MPC-RP80HA2

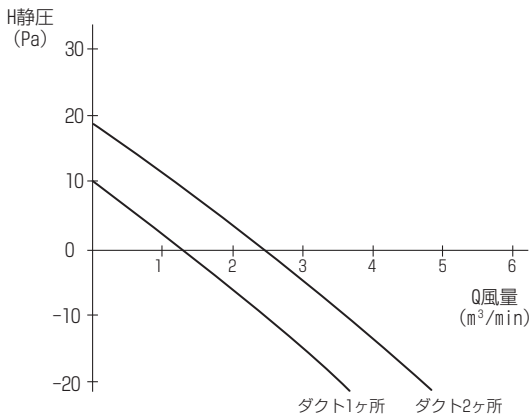

MPC-RP140HA2

