



■ 4方向天井カセット形(コンパクトタイプ)
MPL-RP40 ~ 71JA3, MPLZ-RP80JA3

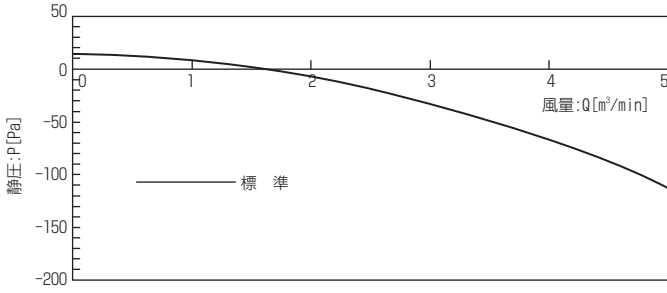

■ 2方向天井カセット形
MPL-RP・LA3

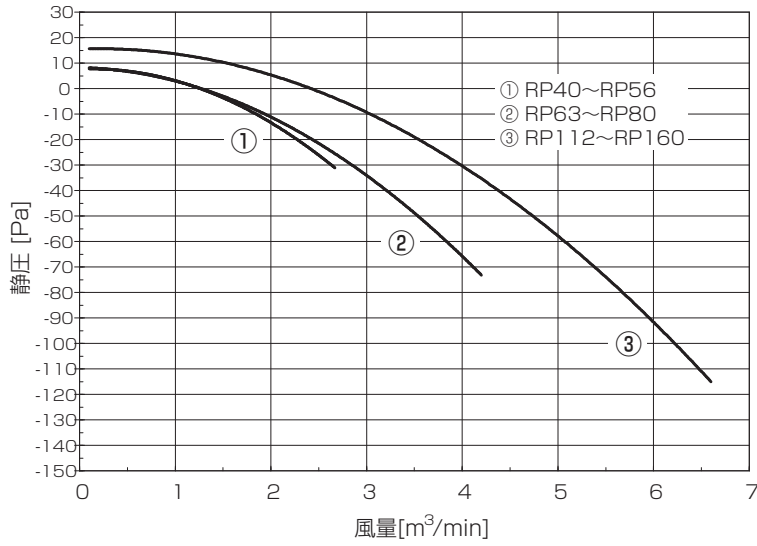


外気と室内の混合空気の状態が下記使用温度範囲にあることを確認してください。

MPL-RP・LA3使用温度範囲

モード	温度範囲
冷房	15℃~24℃(湿球温度)
ドライ	
暖房	15℃~27℃(乾球温度)

※相対湿度30~80%

■ 1方向天井カセット形
MPM-RP・EA3

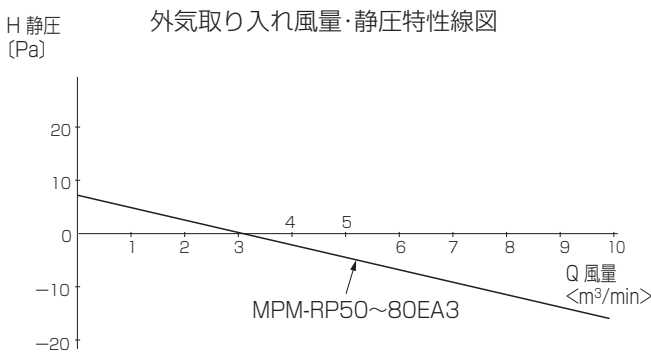

■ 天井ビルトイン形
MPD-RP・FA4

外気取り入れ風量・静圧特性線図

