
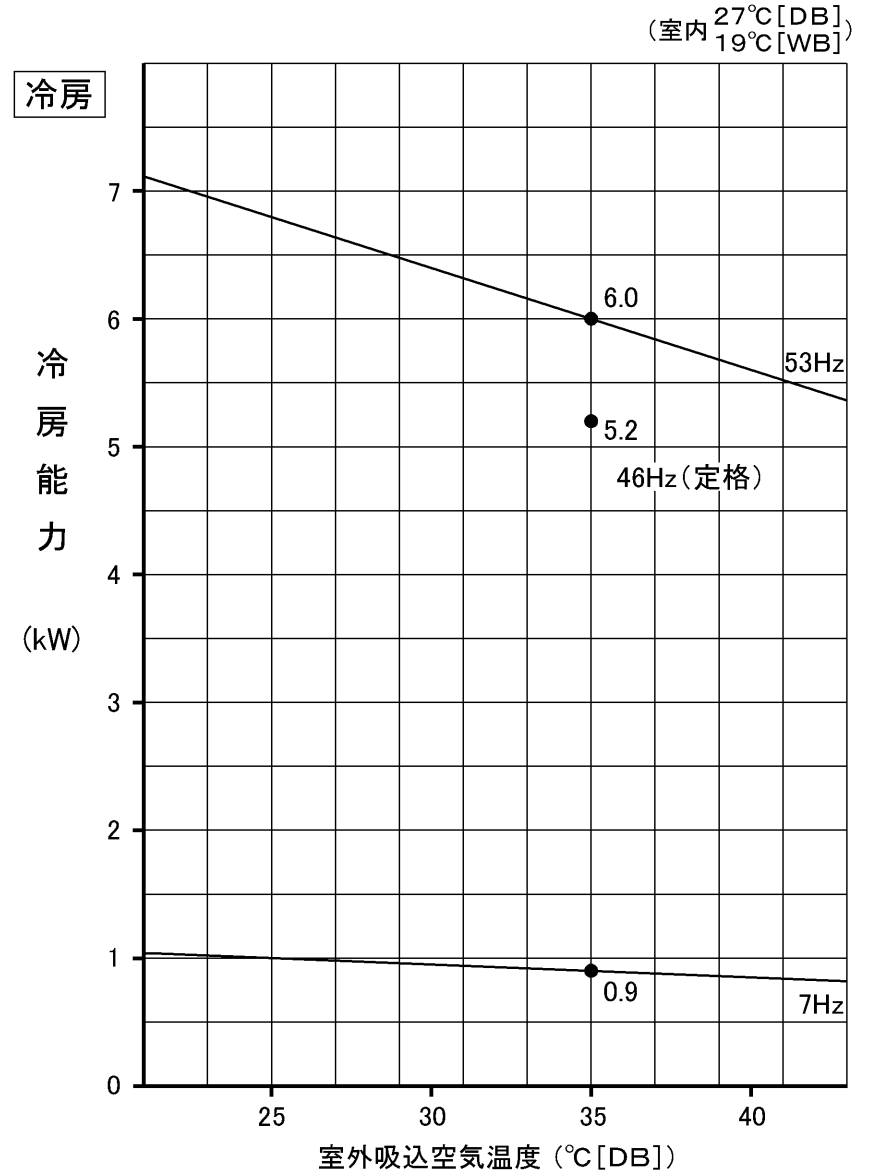


# MXZ-VX52KS (25(T)+28(L)(T)) 2台運転時 能力特性

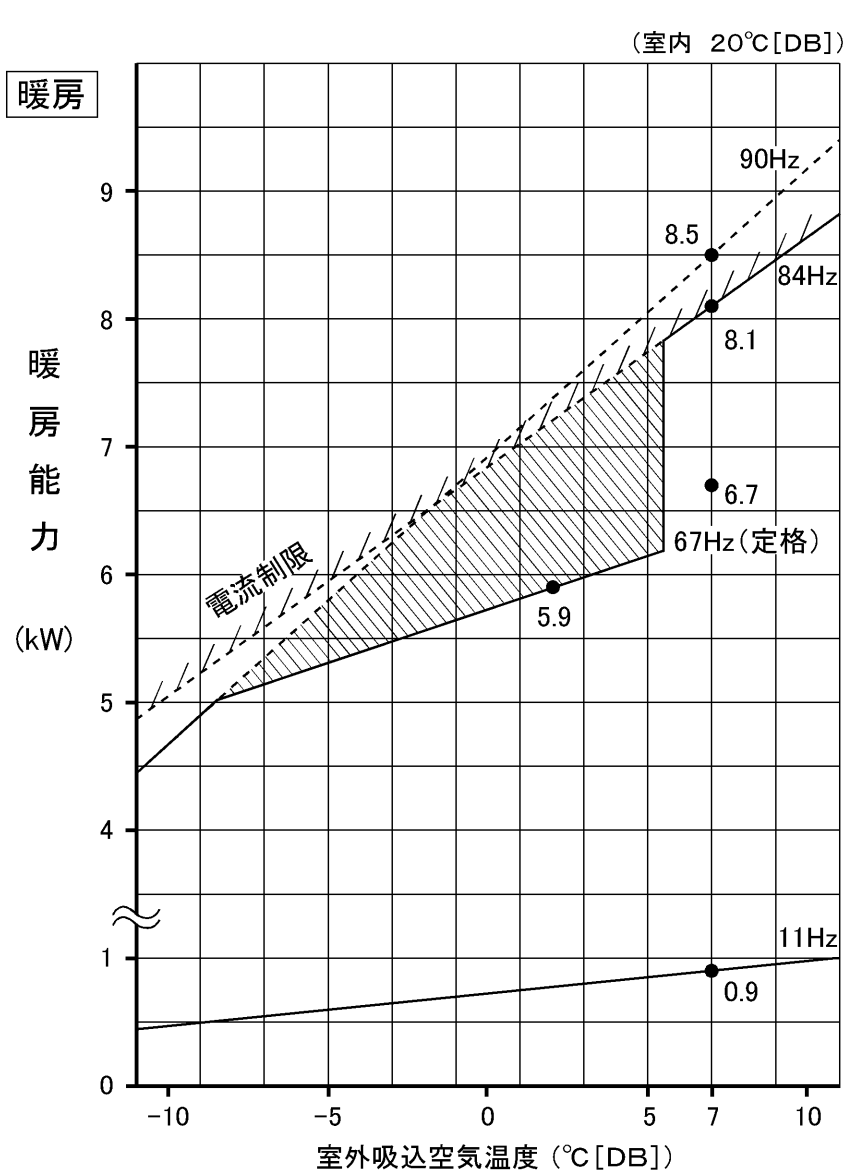



注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

※ 図

VCN-03N003(1)

※ 型

# MXZ-VX52KS (22(T)+28(L)(T)/25(T)+25(T)) 2台運転時 能力特性

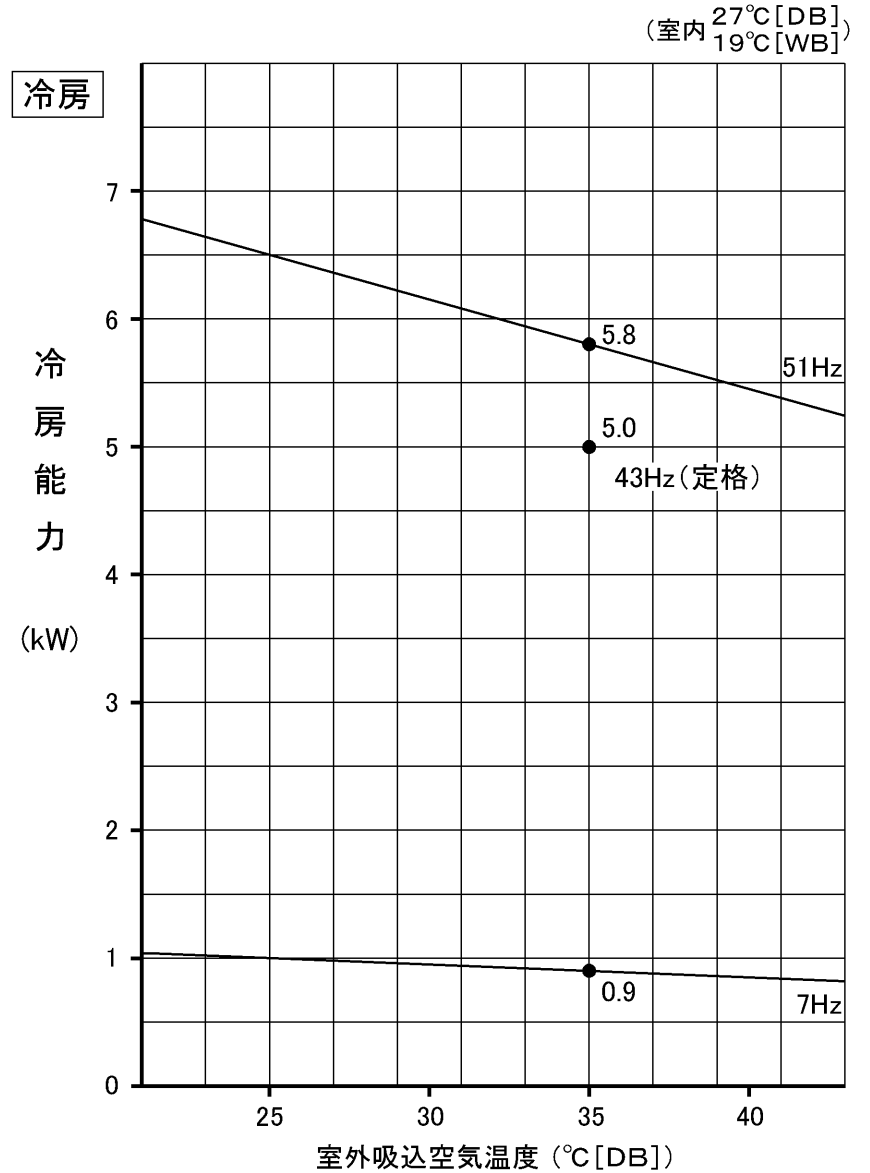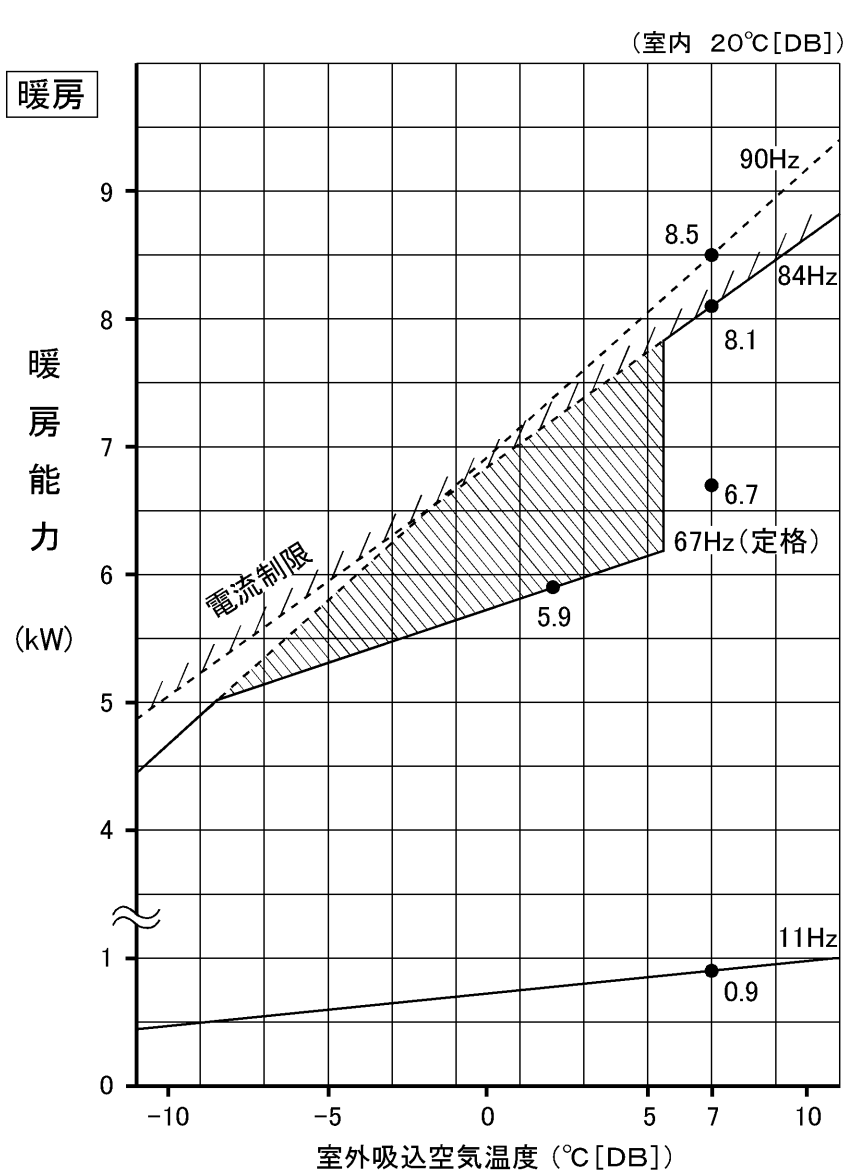



注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

※ 図

VCN-03N003(2)

※ 脚

# MXZ-VX52KS (22L+28(L)(T)/25L+25(T)) 2台運転時 能力特性

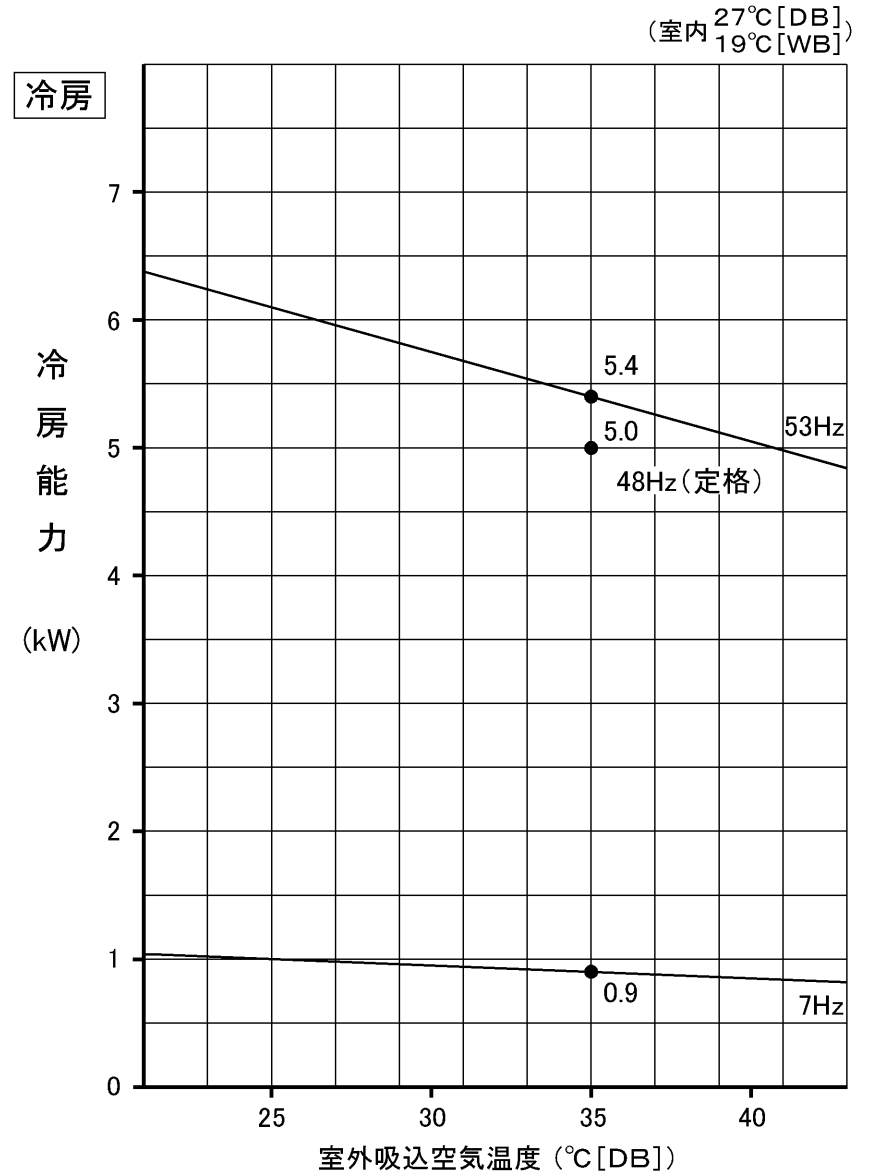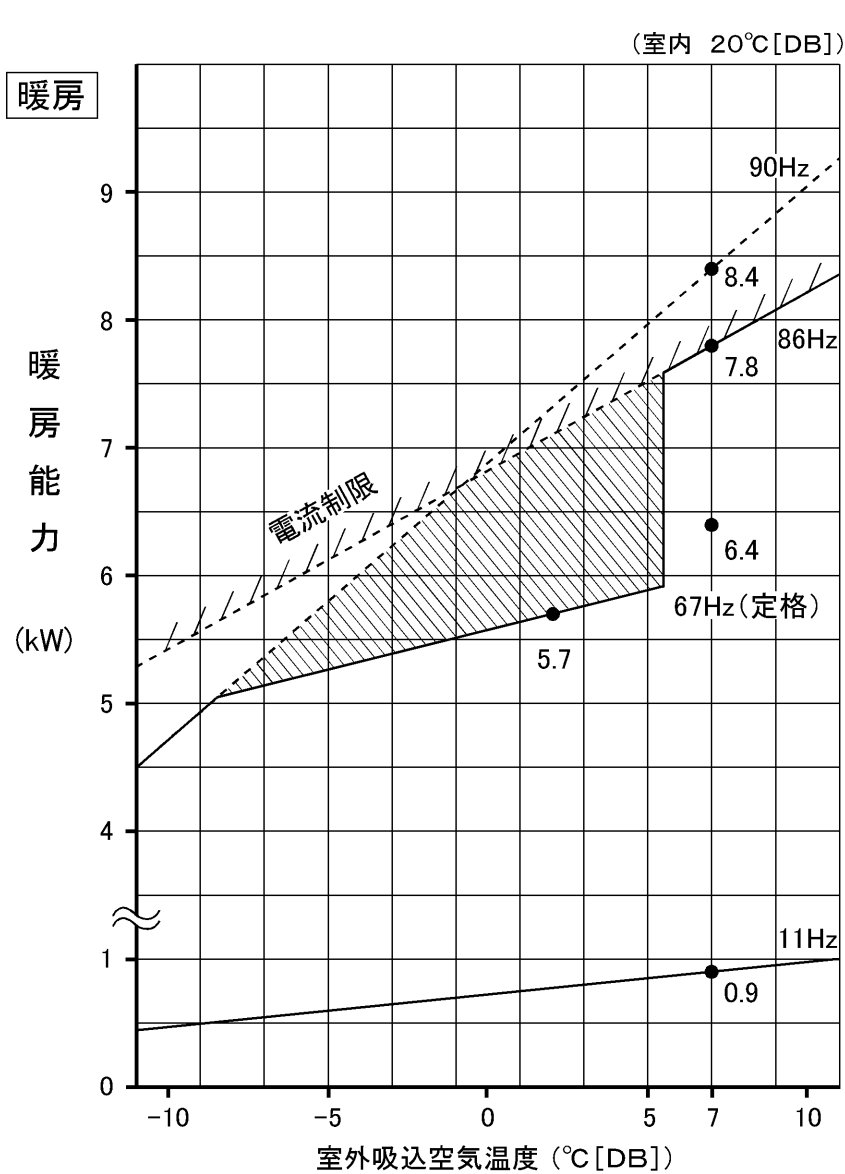

※ 図


VCN-03N003(3)

※ 型


注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

# MXZ-VX52KS(25L×2)2台運転時 能力特性

(室内 20°C[DB])

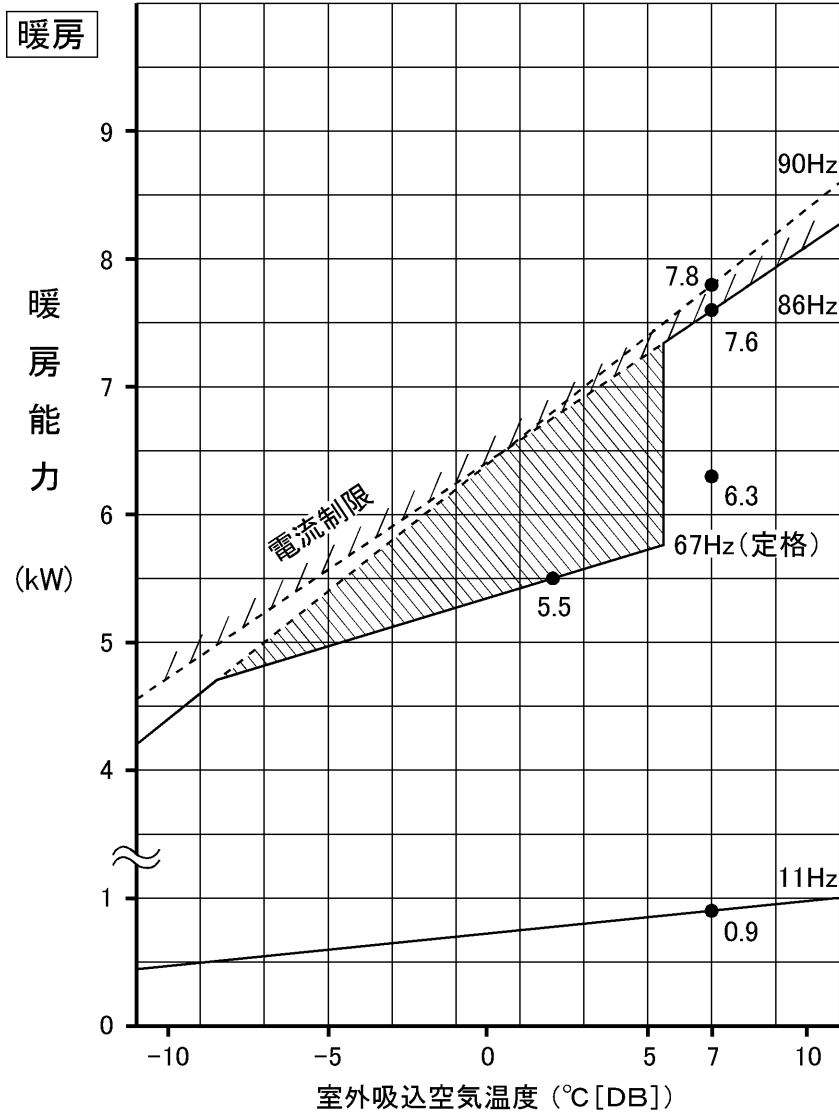

(室内 27°C[DB]  
19°C[WB])

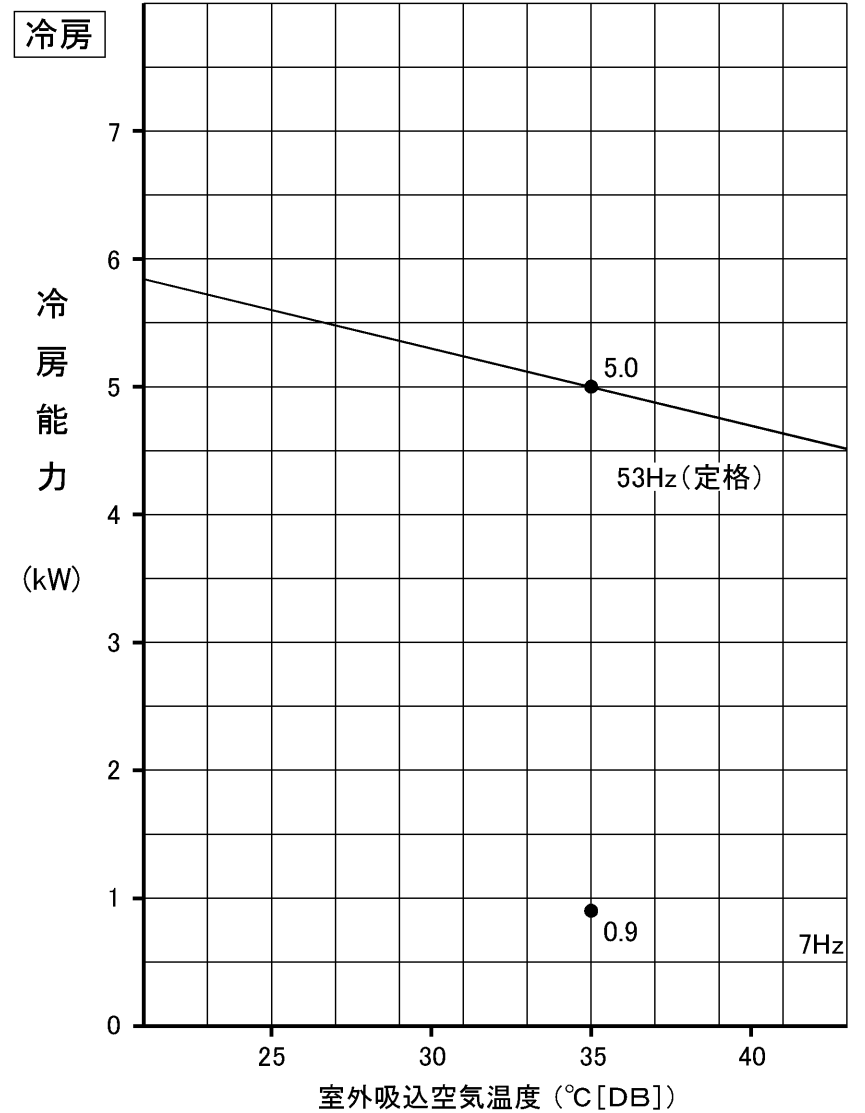



注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

※ 図

VCN-03N003(4)

※ 型

# MXZ-VX52KS (25L+28(L)(T)) 2台運転時 能力特性

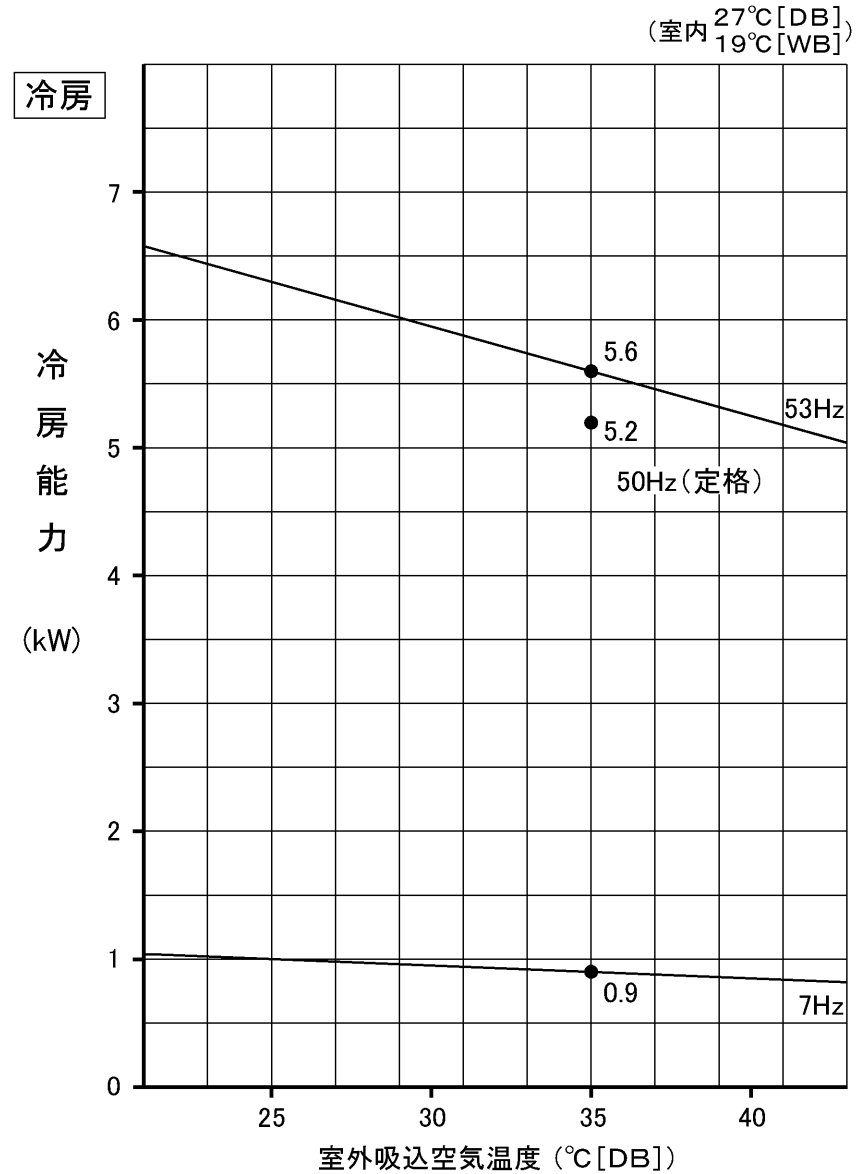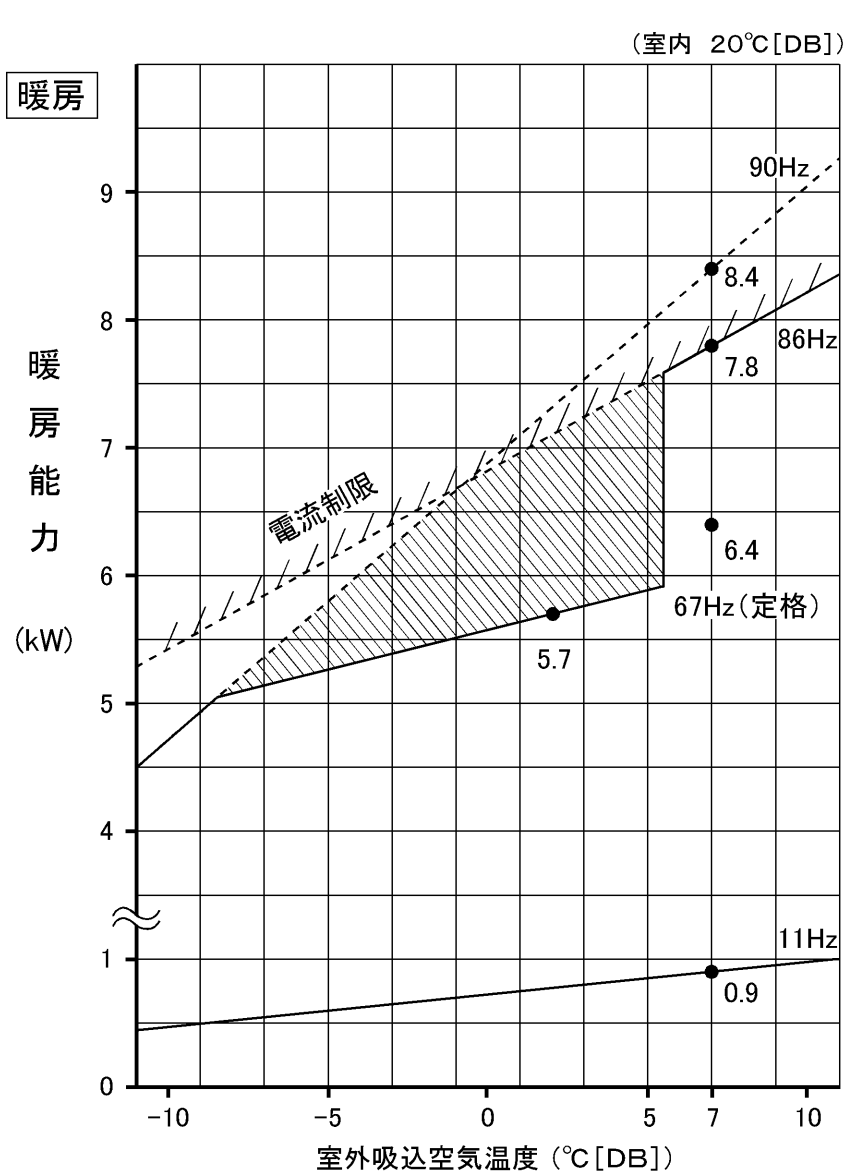

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

※ 図

VCN-03N003(5)

※ 型