



MLZ-HW4022AS 形 能力特性

(室内 20°C[DB])

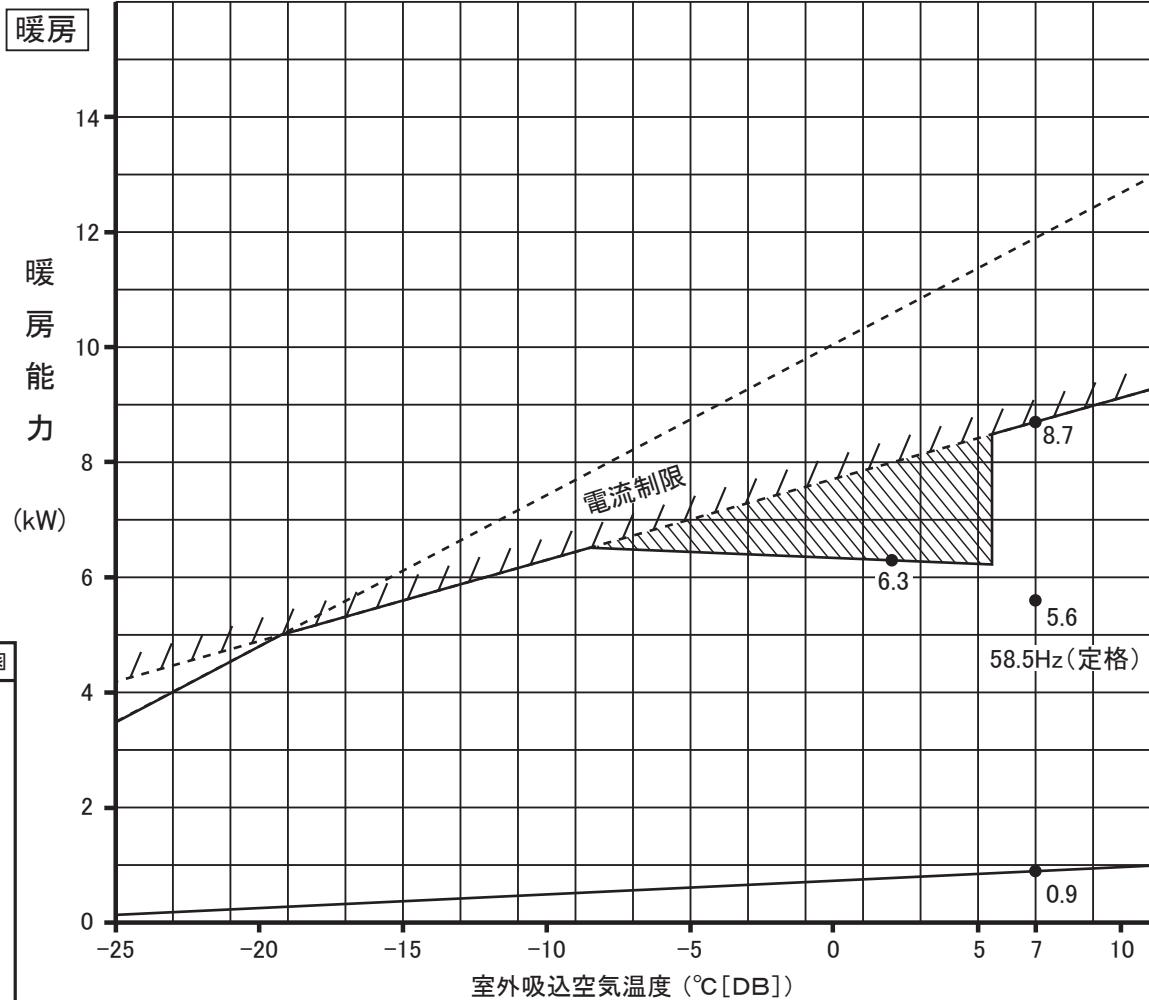

(室内 27°C[DB]
19°C[WB])

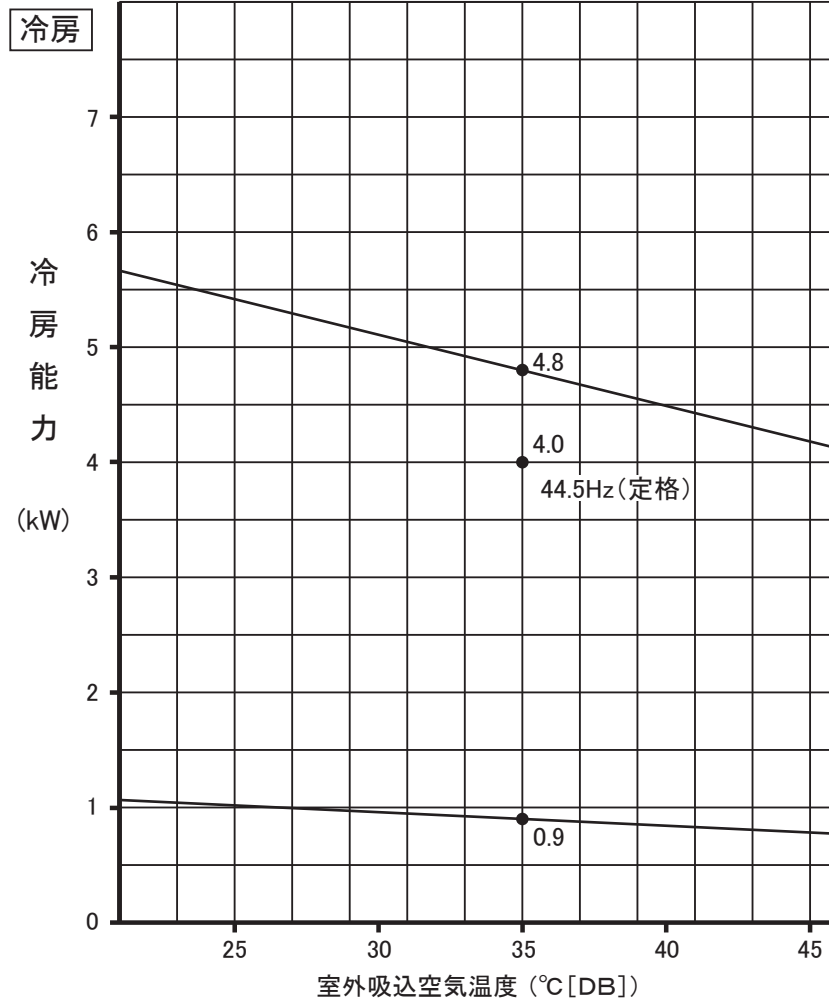

- 注1. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します
- 注2. 本能力線図は、室温20°Cでの値です。
室温25°Cで設計される場合の能力は約15%程度低下致します。

図

NO-MLZHW4022AS

副