MSZ－HXV563S 形　能力特性

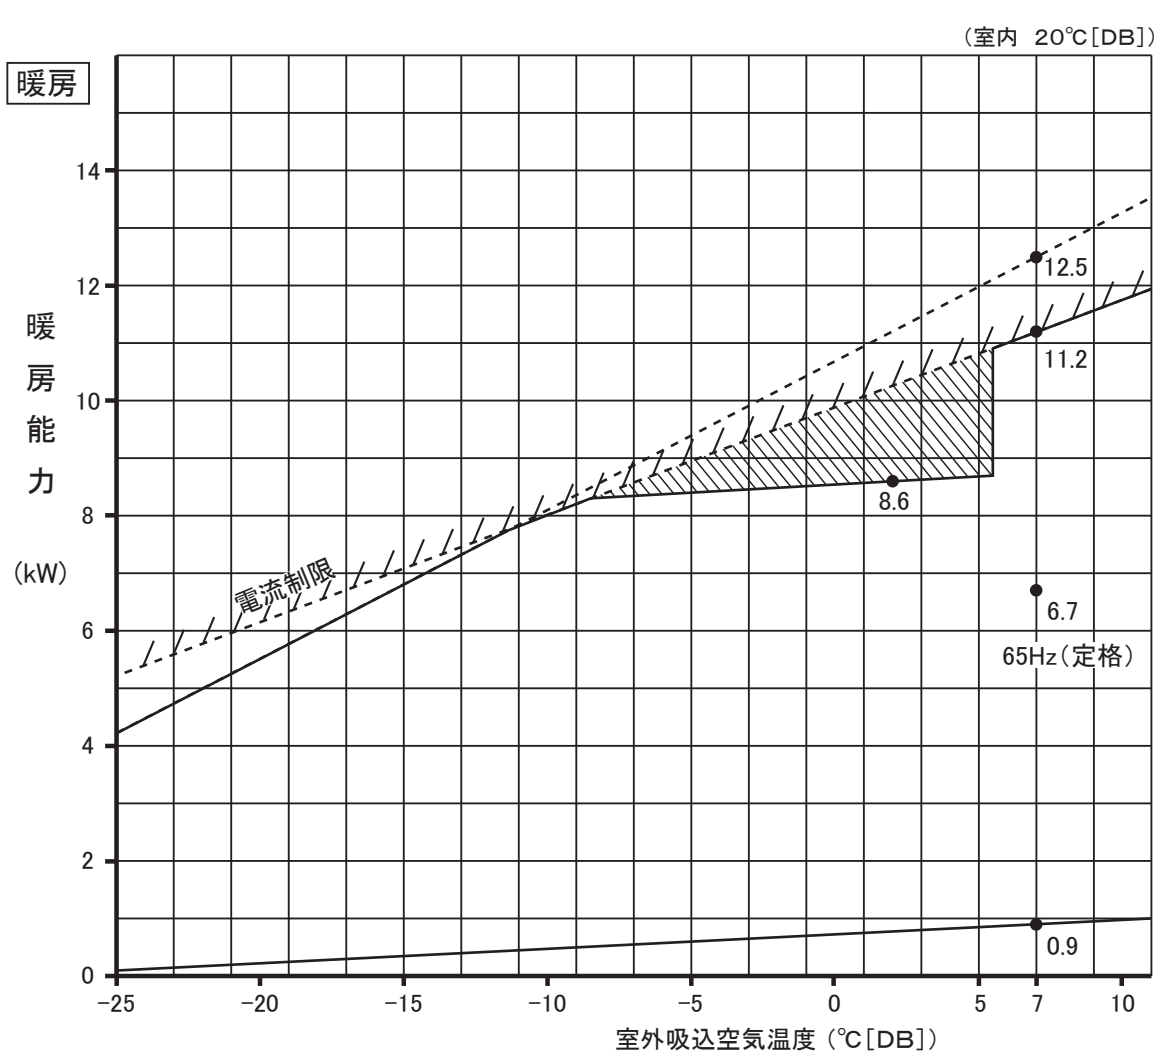

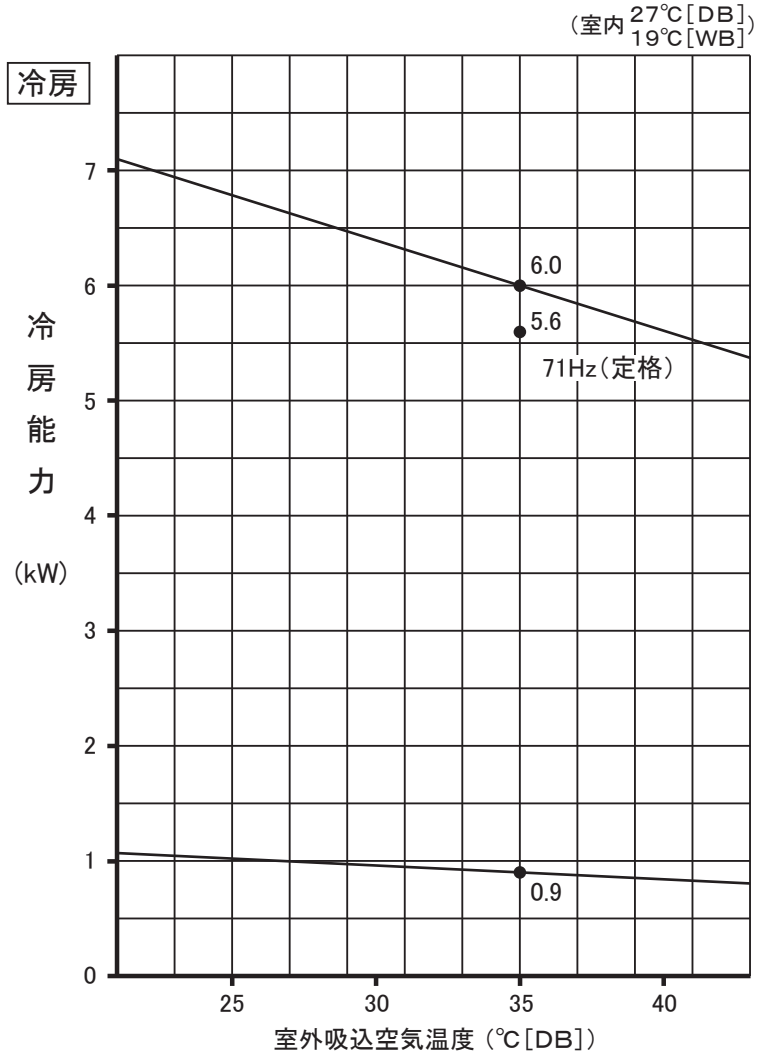

注1. ▨は、霜取運転による暖房能力低下分を示します
注2. 本能力線図は、室温20℃での値です。
　　室温25℃で設計される場合の能力は約15％程度低下致します。
注3. －15℃の時のサイクル平均（霜取りが入った場合）の値は6.9kWです。

番　図
NO−MSZHXV563S
番　副