

MSZ－ZD404S 形　能力特性

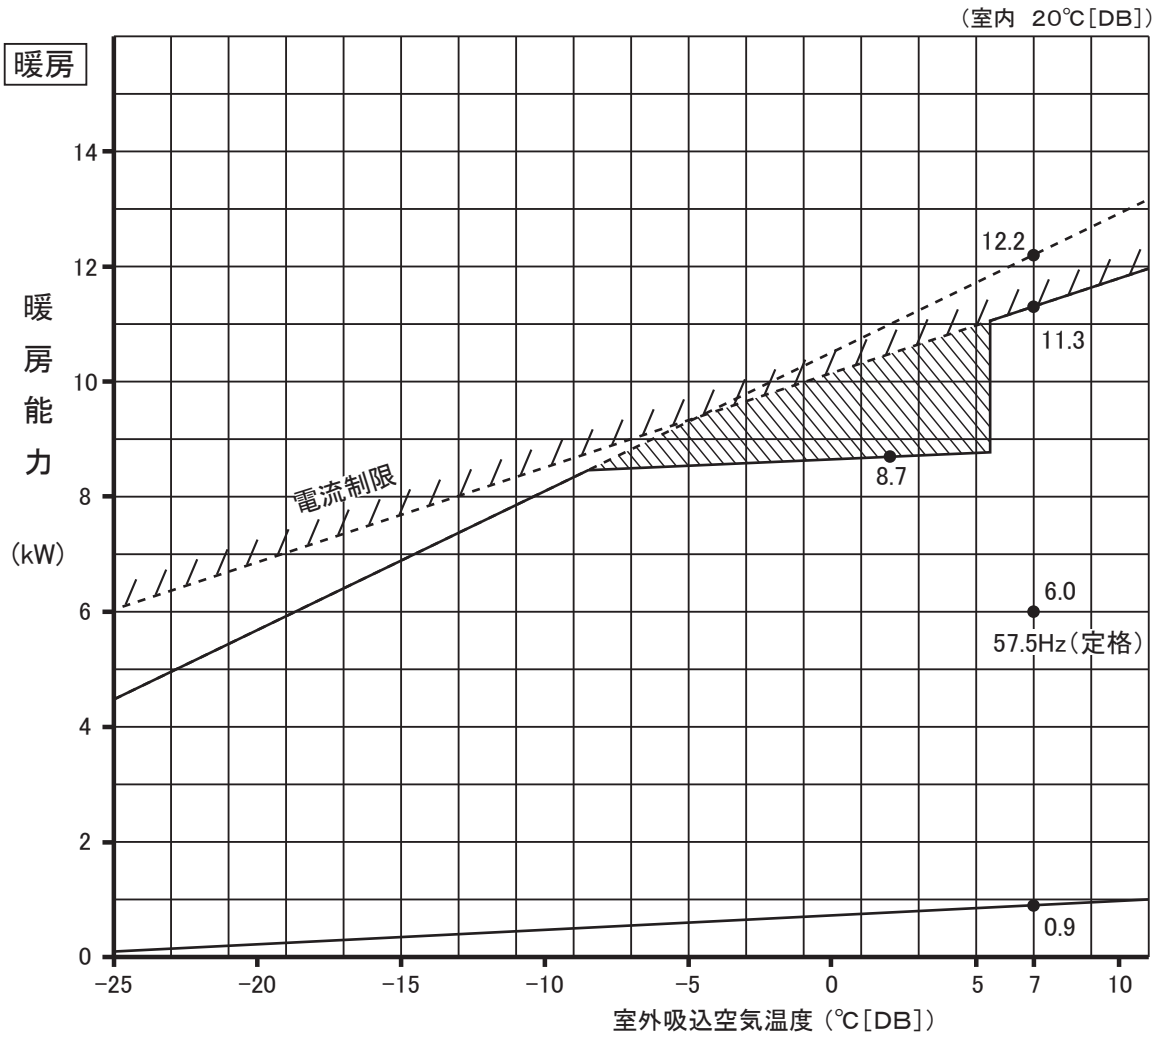

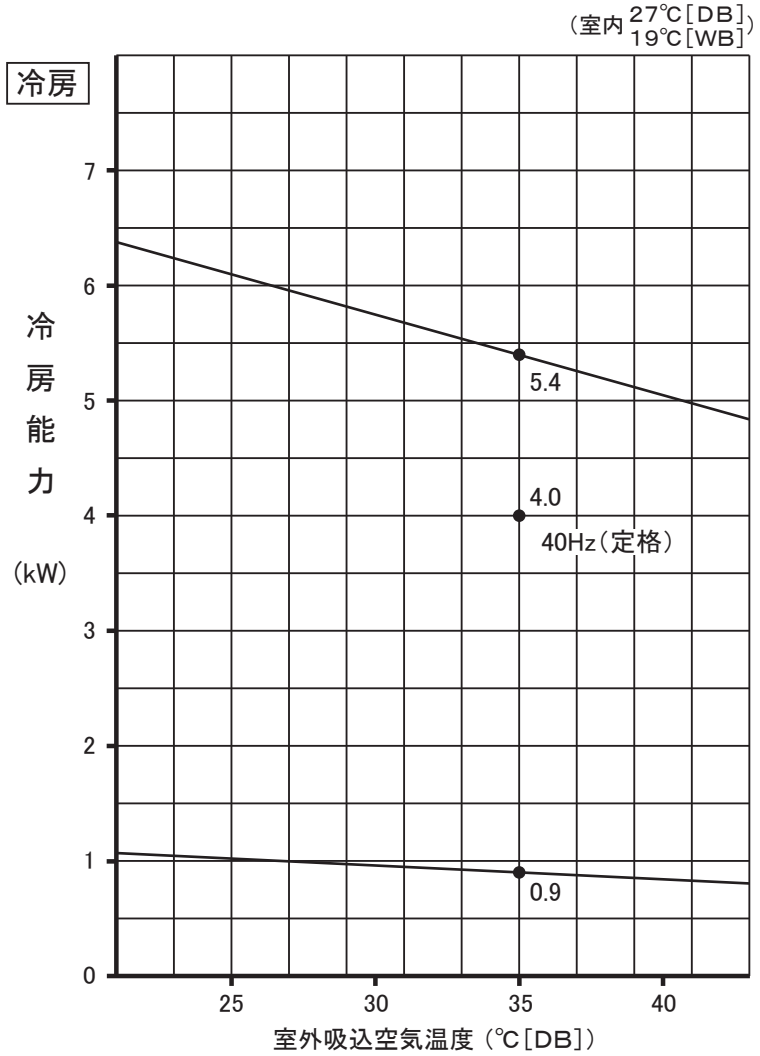

注1. ▨は、霜取運転による暖房能力低下分を示します
注2. 本能力線図は、室温20℃での値です。
　　室温25℃で設計される場合の能力は約15%程度低下致します。
注3. －15℃の時のサイクル平均（霜取りが入った場合）の値は6.9kWです。

図番
NO-MSZZD404S
画番