
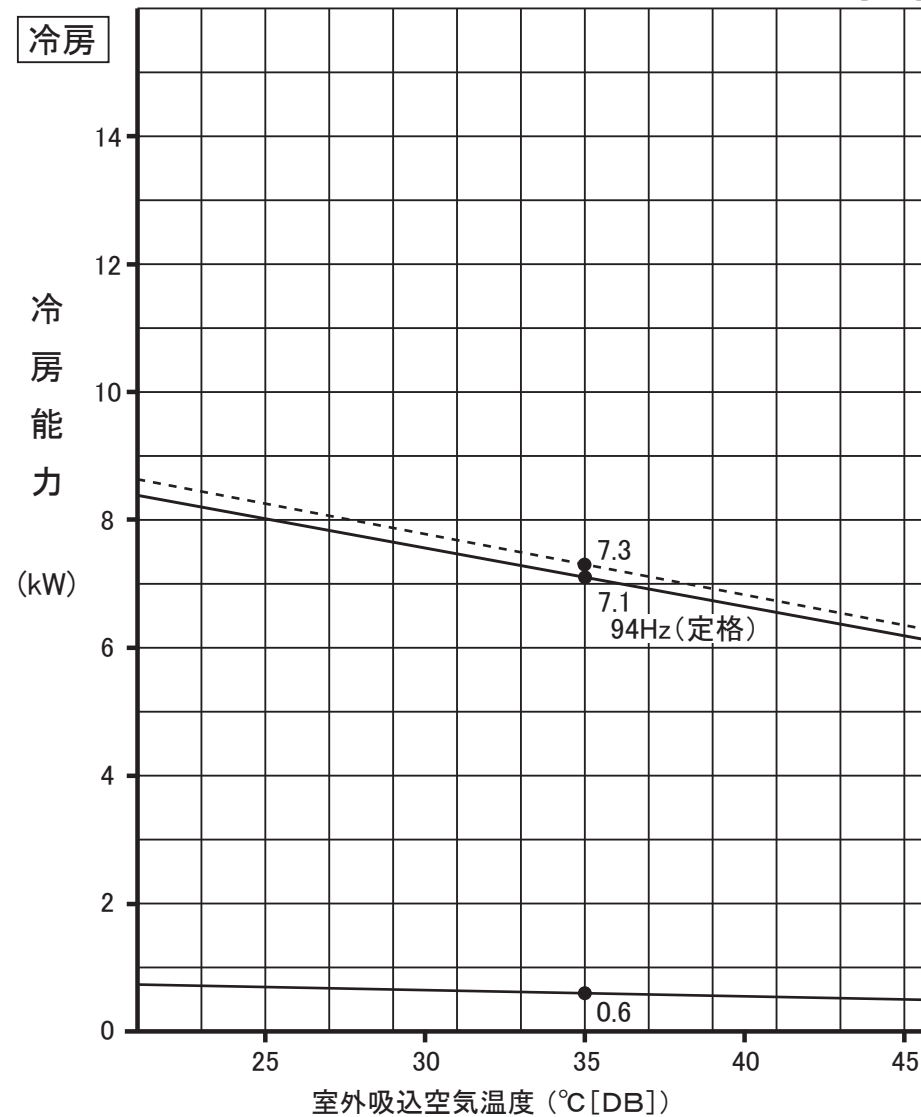


MSZ-ZXV7123S 形 能力特性

(室内 20°C [DB])

(室内 27°C [DB]
19°C [WB])

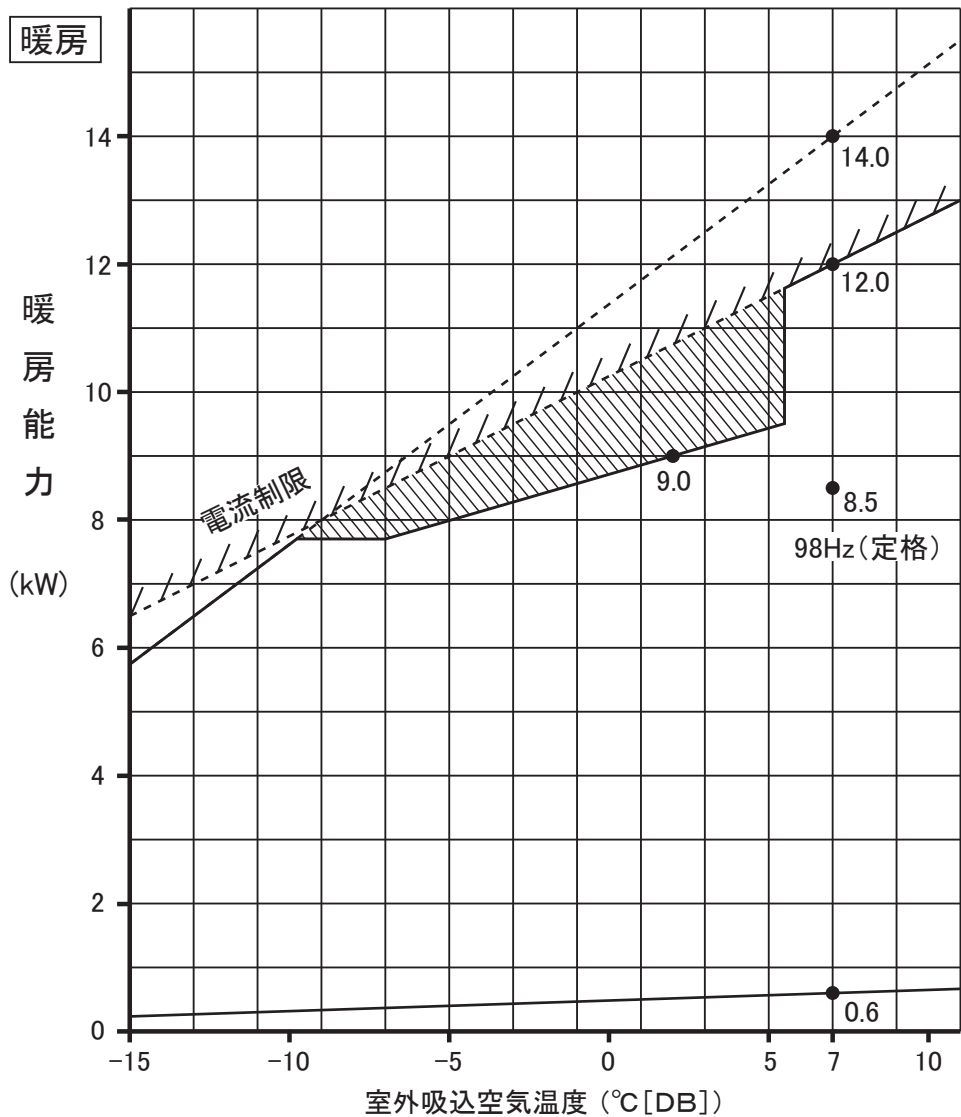

注3. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します。

注1. 室内熱交換器凍結防止のため記載の圧縮機周波数よりも低下する場合があります。
注2. 定格から最大周波数については、条件によって、長時間連続運転できない場合があります。

図 4

NO-MSZZXV7123S

図 4