
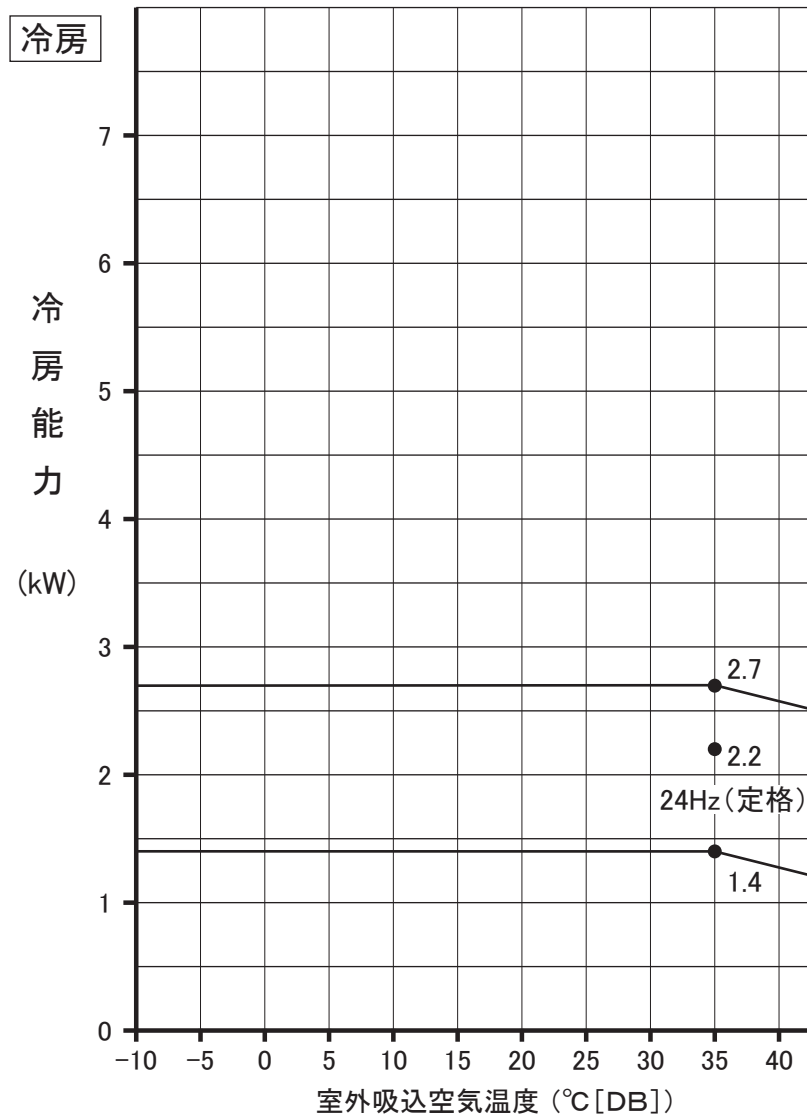


室外ユニット MXZ-4621AS・5221AS・5621AS

システムマルチ 室内ユニット 22クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]  
19°C[WB])

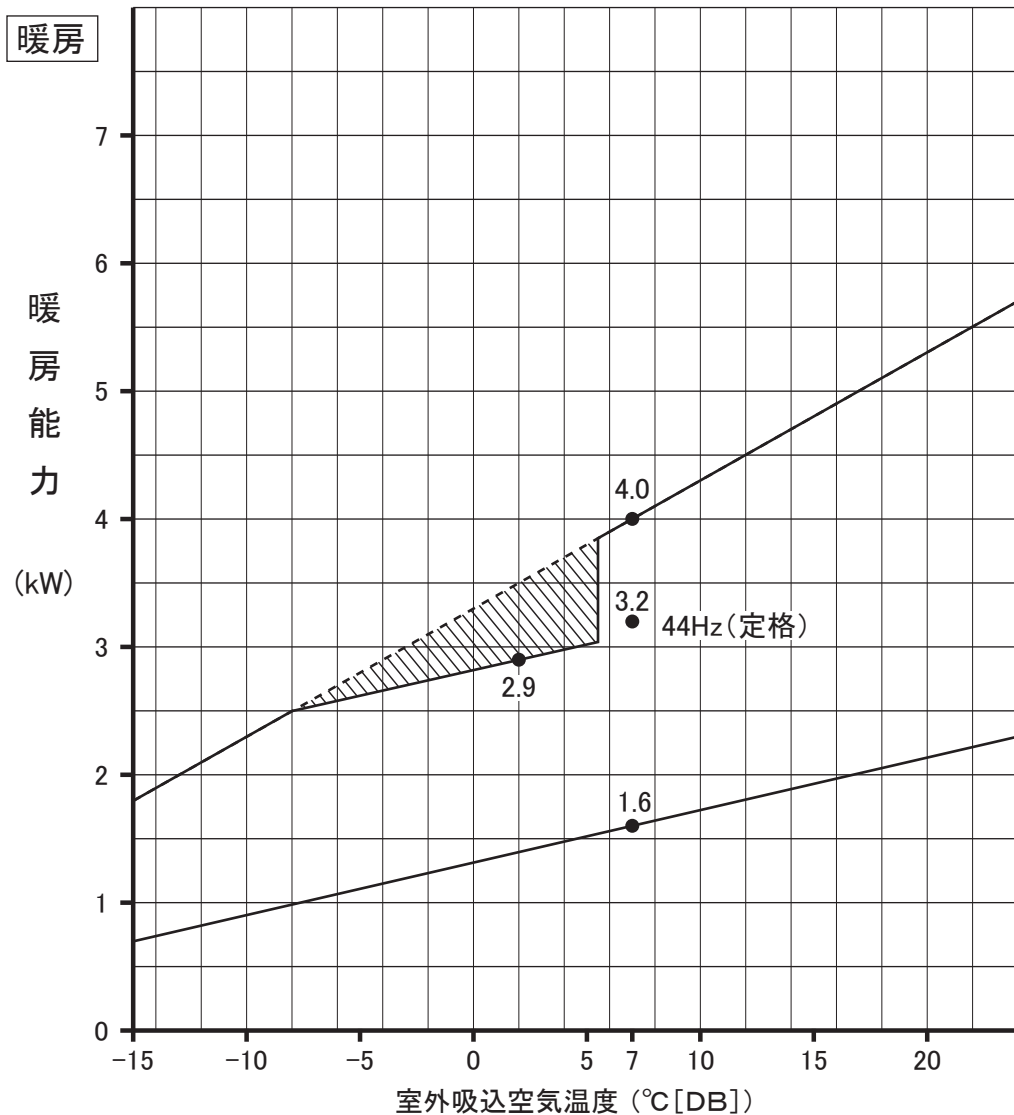

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2221-1



図

室外ユニット MXZ-6021AS

システムマルチ 室内ユニット 22クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]  
19°C[WB])

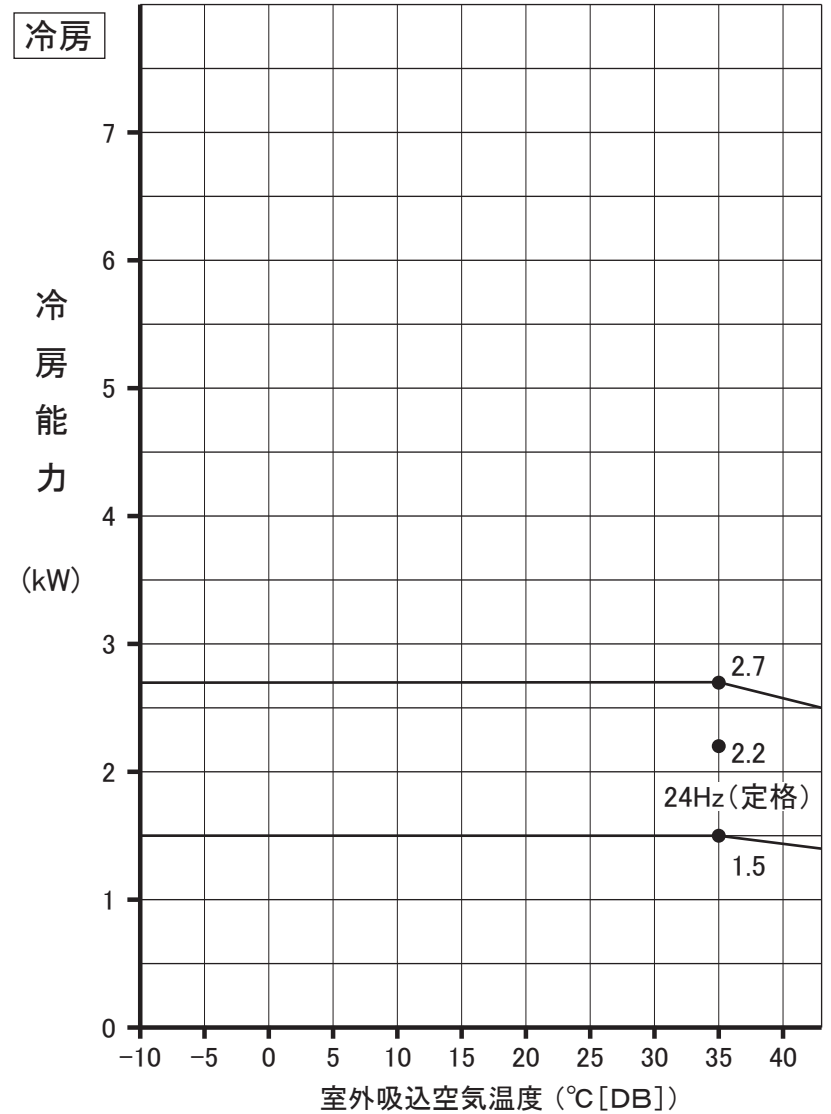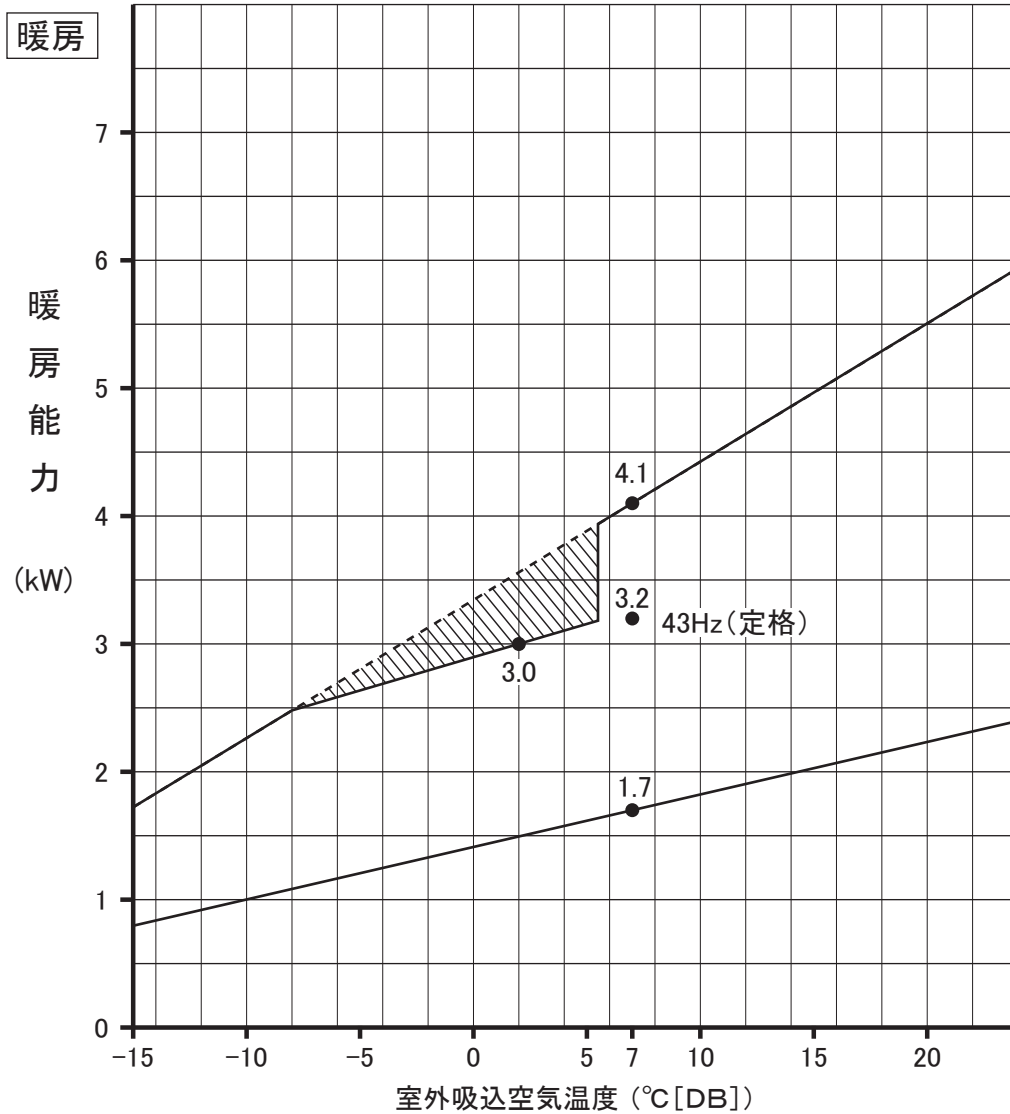

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図



NO-SYSTEM2221-2

図

室外ユニット MXZ-6821AS・7121AS・8021AS・9021AS・10221AS  
 システムマルチ 室内ユニット 22クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]  
 19°C[WB])

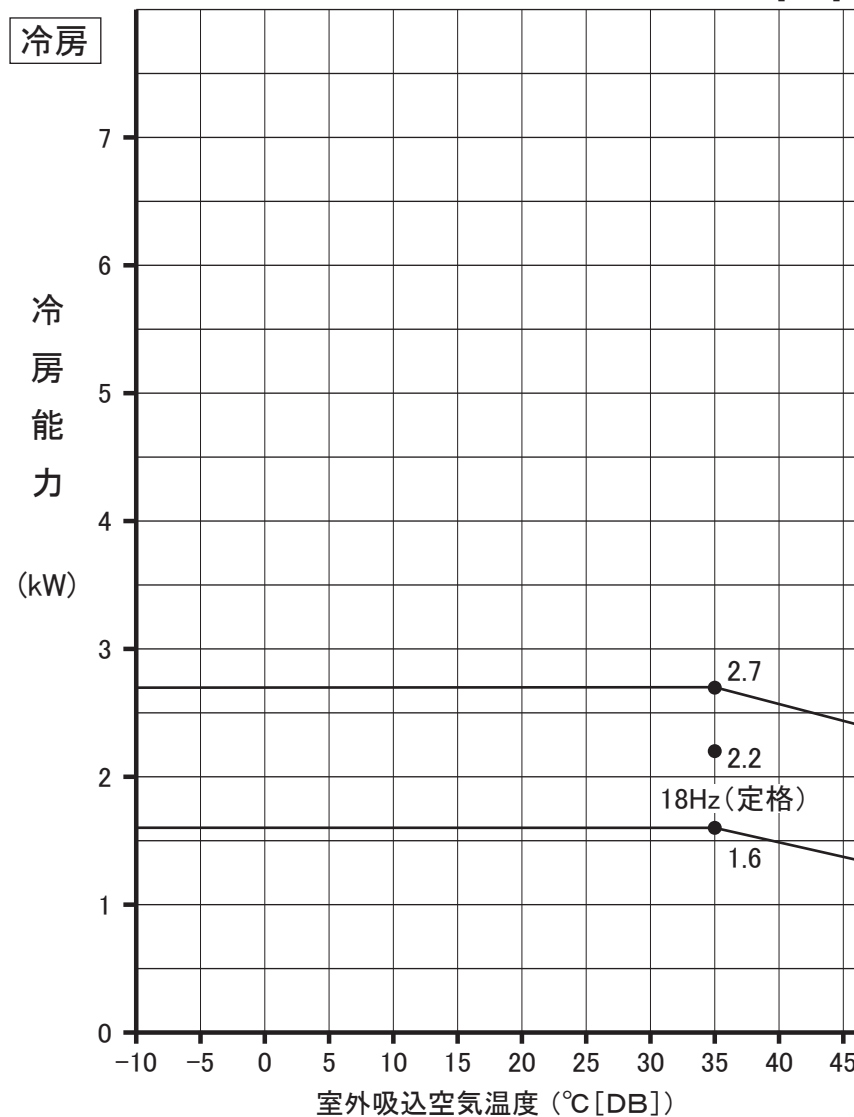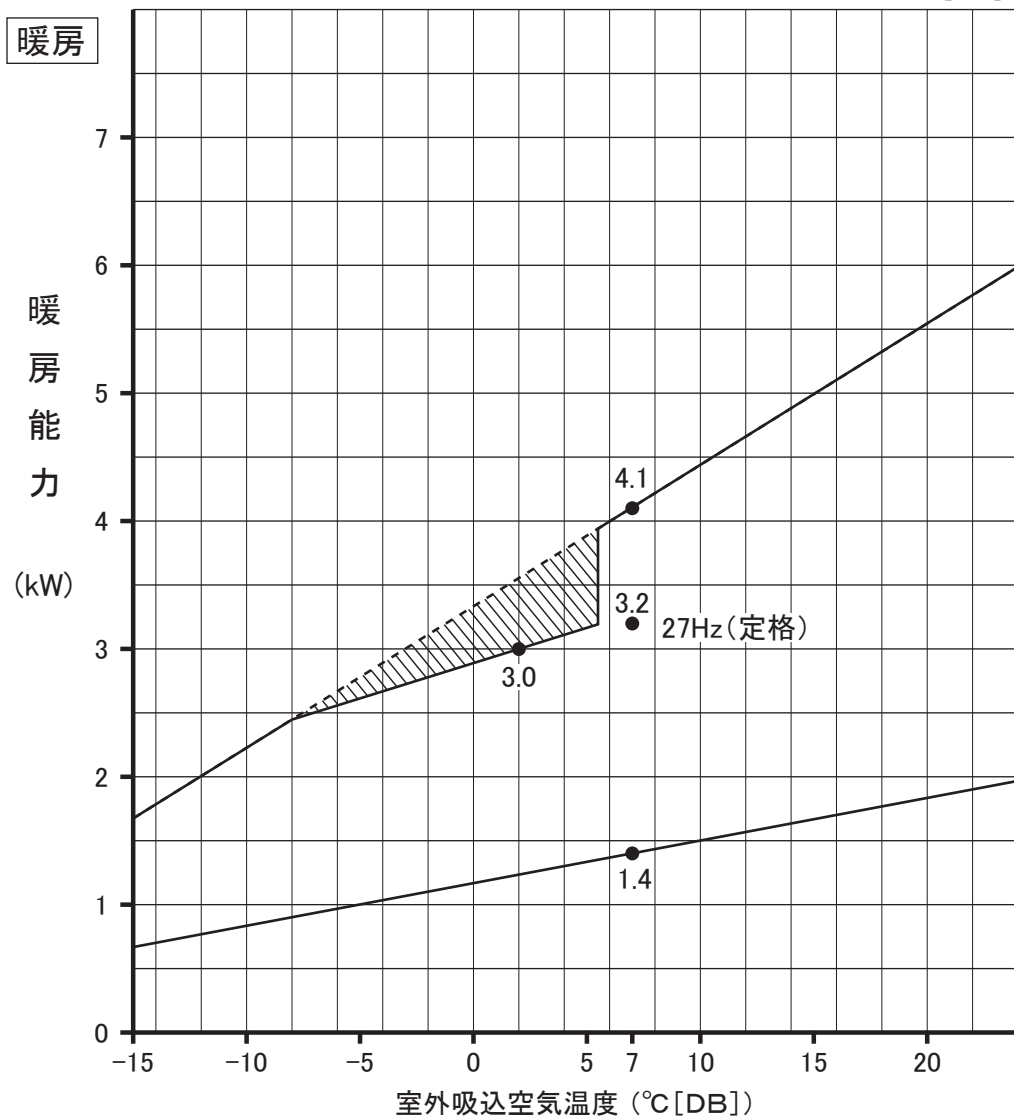

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2221-3

図