
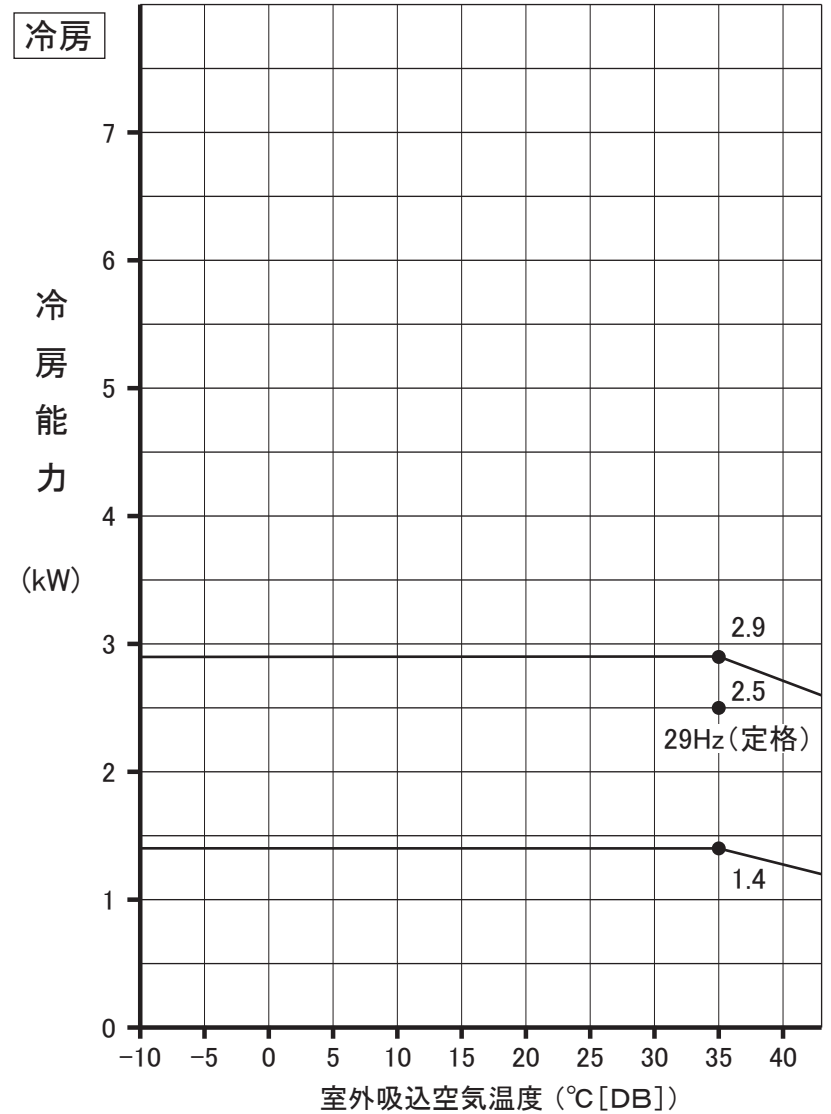


室外ユニット MXZ-4617AS・5217AS・5617AS

システムマルチ 室内ユニット 25クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]  
19°C[WB])

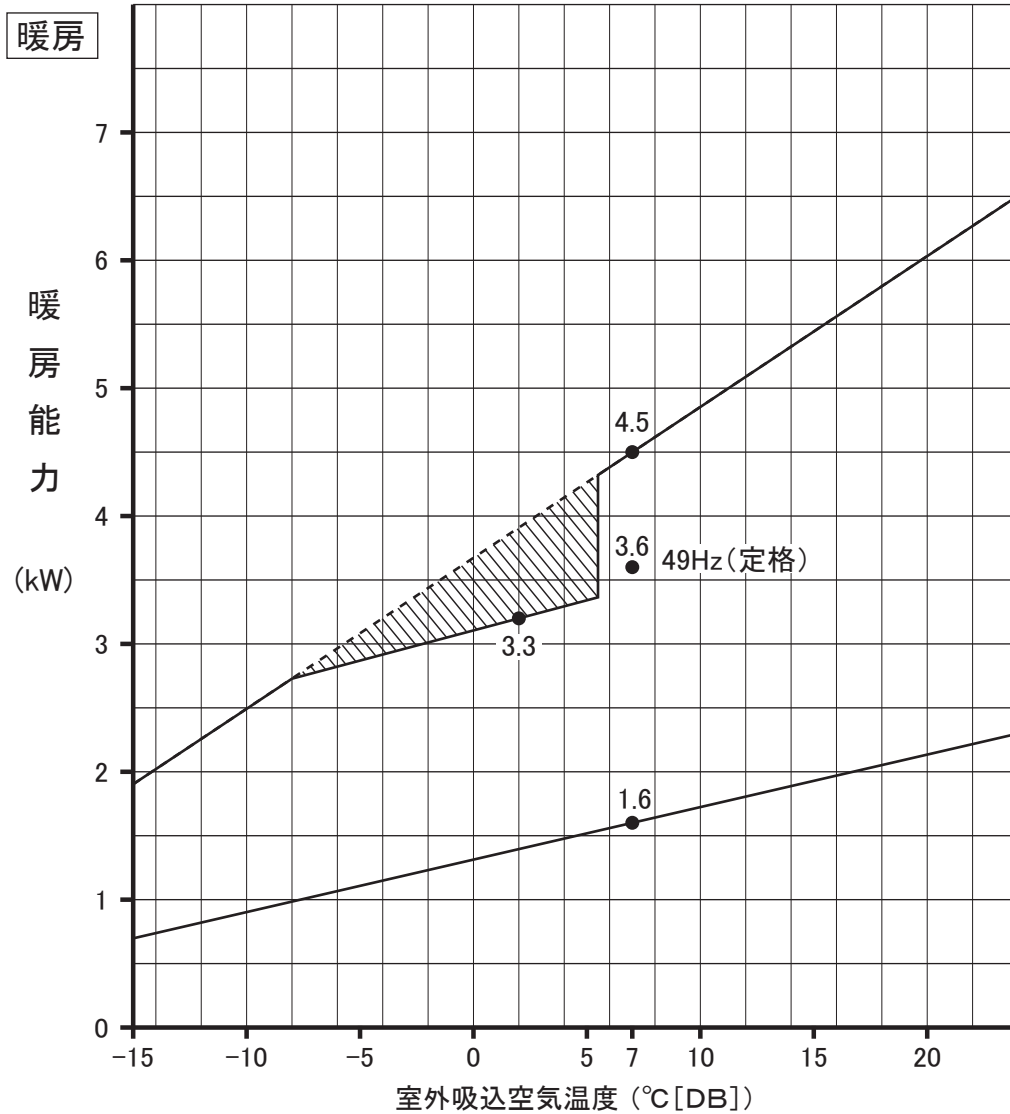

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図



NO-SYSTEM2517-1


図

室外ユニット MXZ-6017AS

システムマルチ 室内ユニット 25クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 27°C [DB]  
19°C [WB])

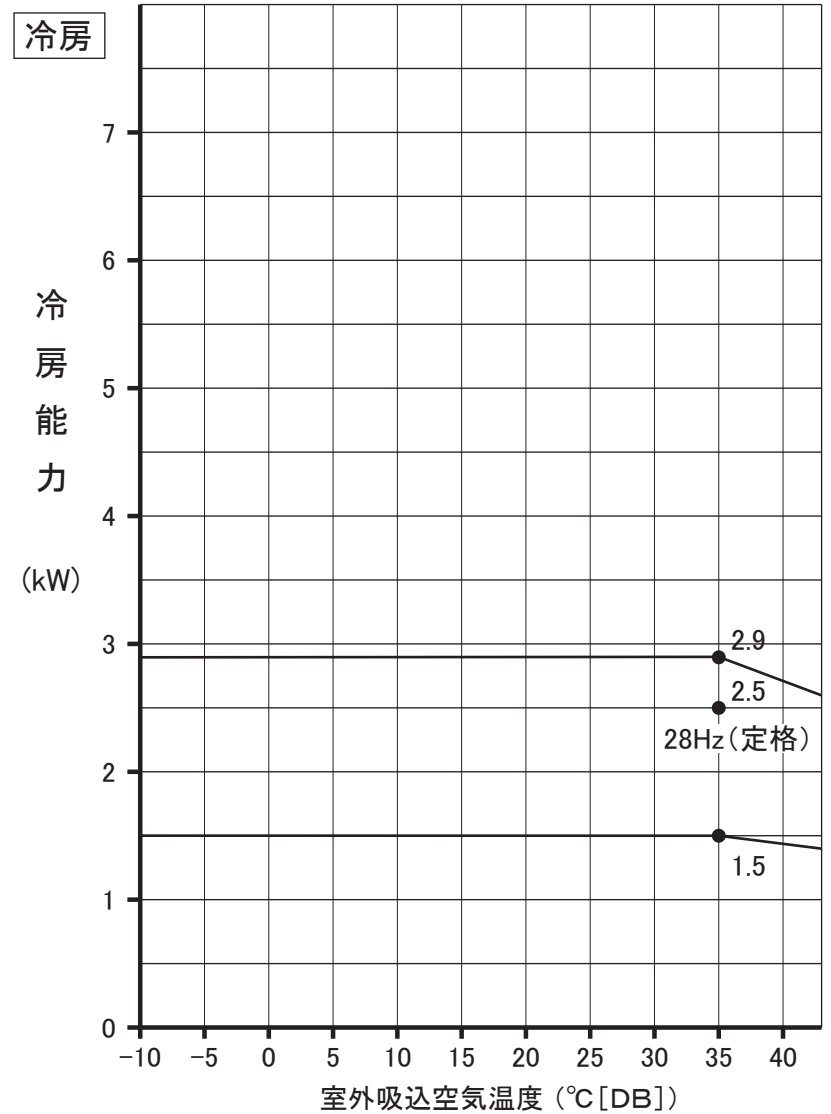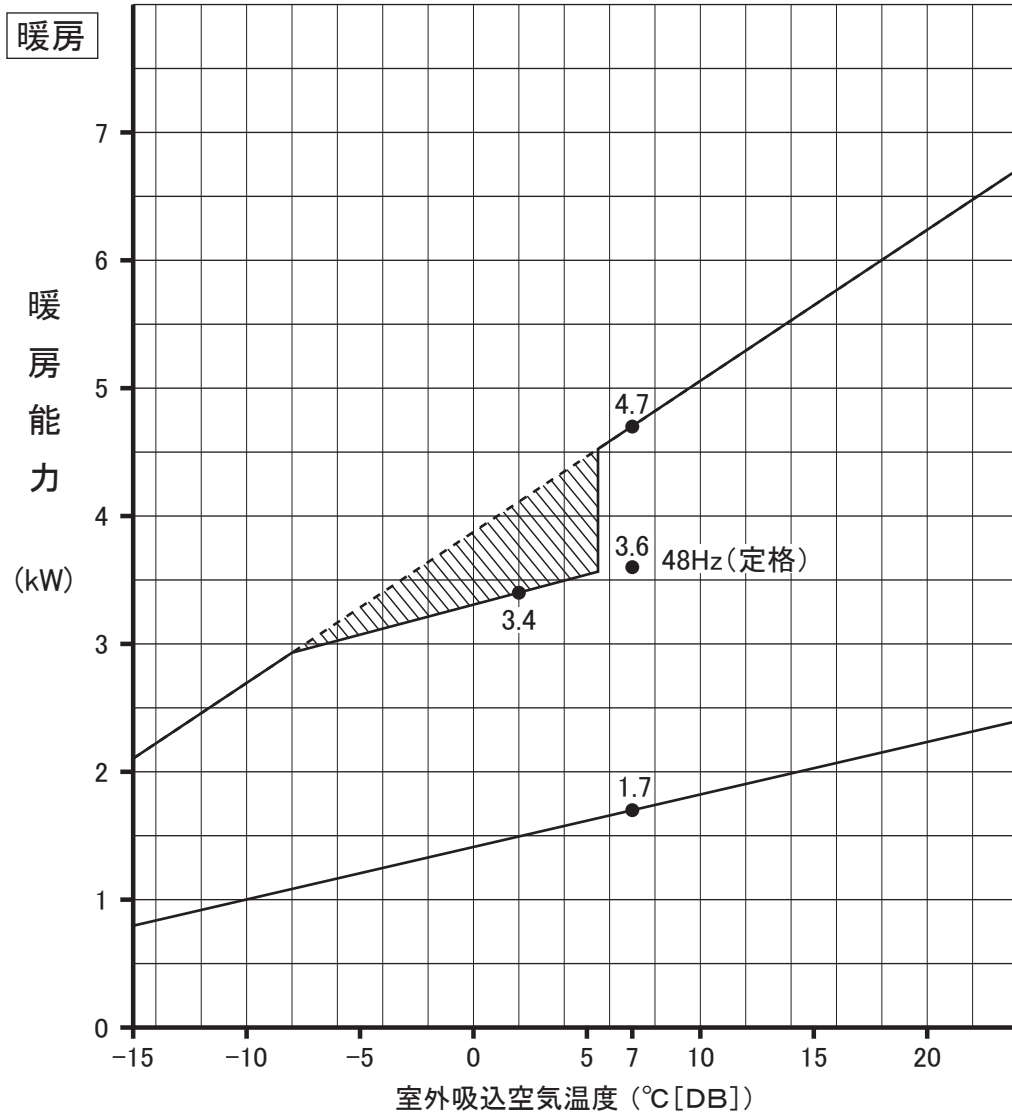



注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2517-2

図

室外ユニット MXZ-6817AS・7117AS・8017AS・9017AS・10217AS  
 システムマルチ 室内ユニット 25クラス(1台運転時) 能力特性

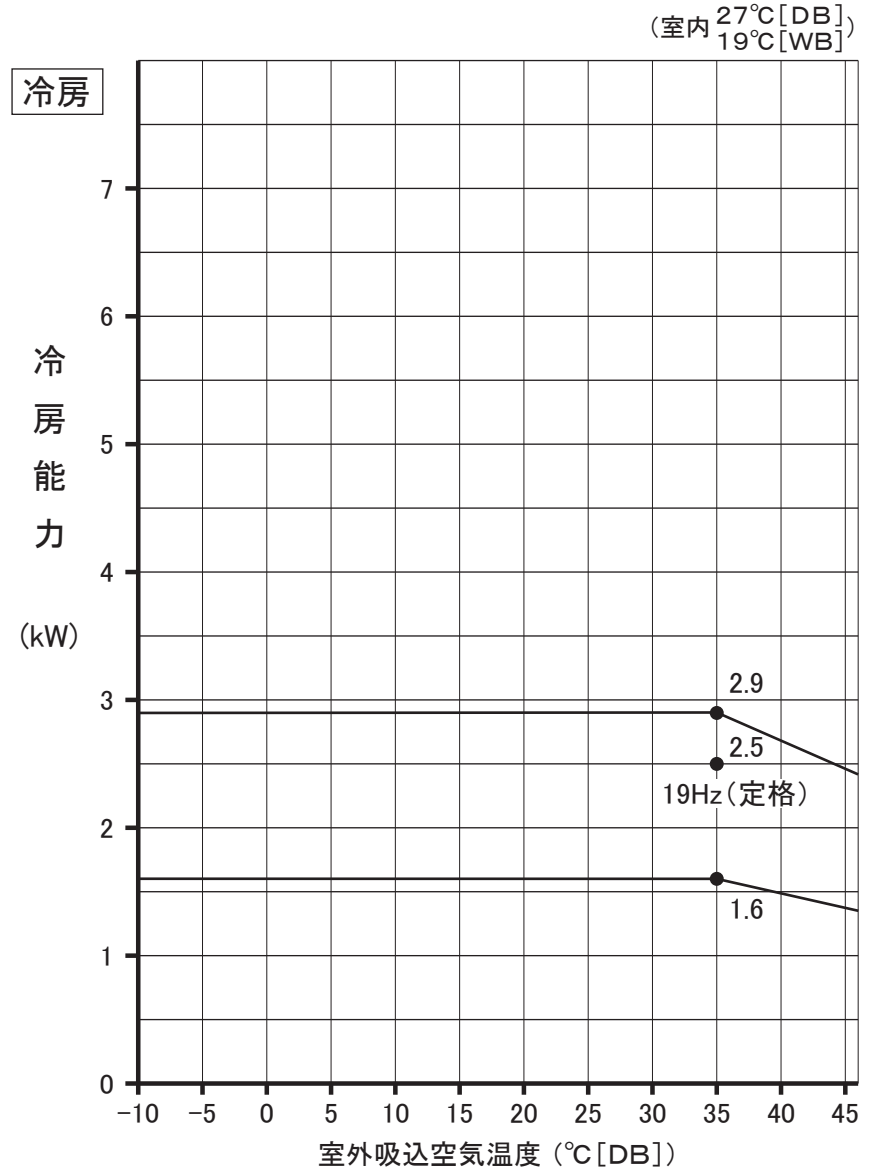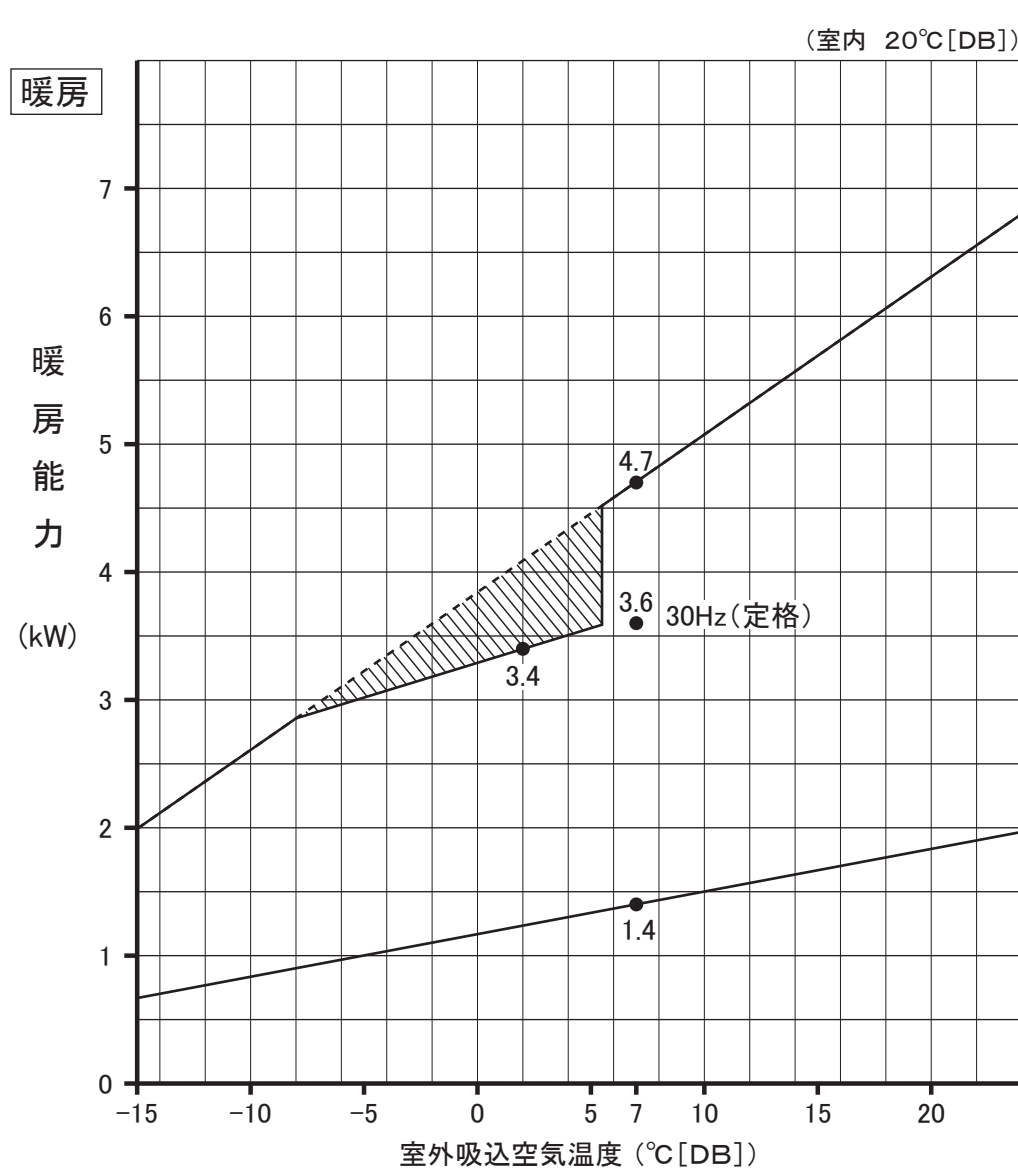

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2517-3

図