
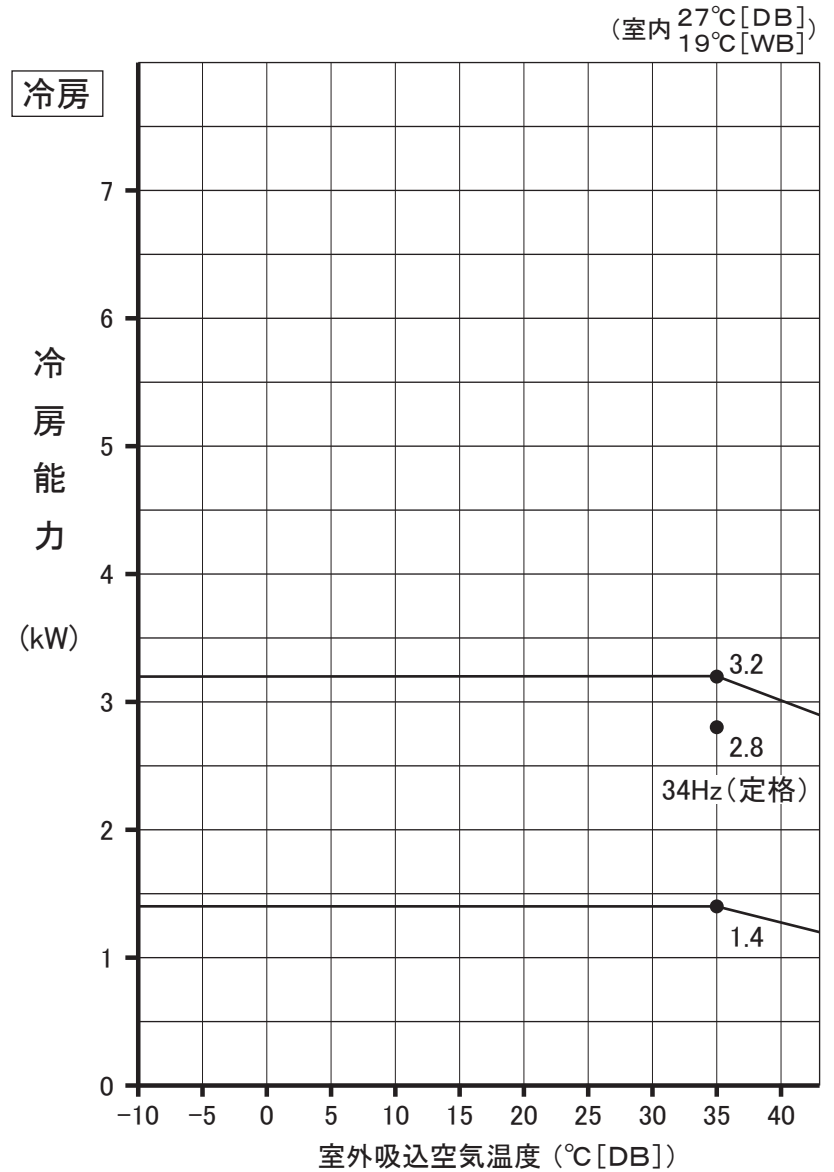


室外ユニット MXZ-5221AS・5621AS
 システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

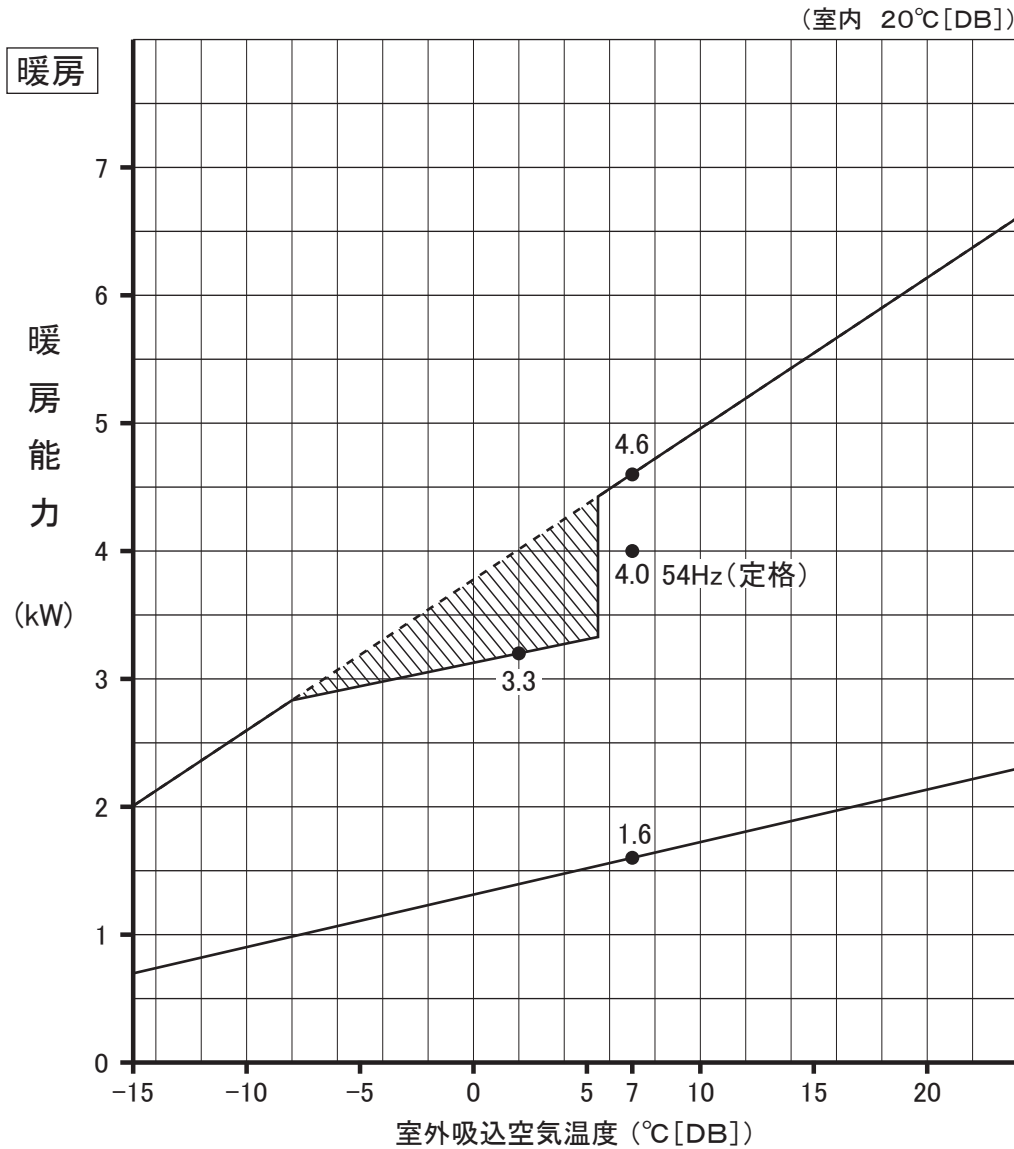

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します



図

NO-SYSTEM2821-1

図

室外ユニット MXZ-6021AS

システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

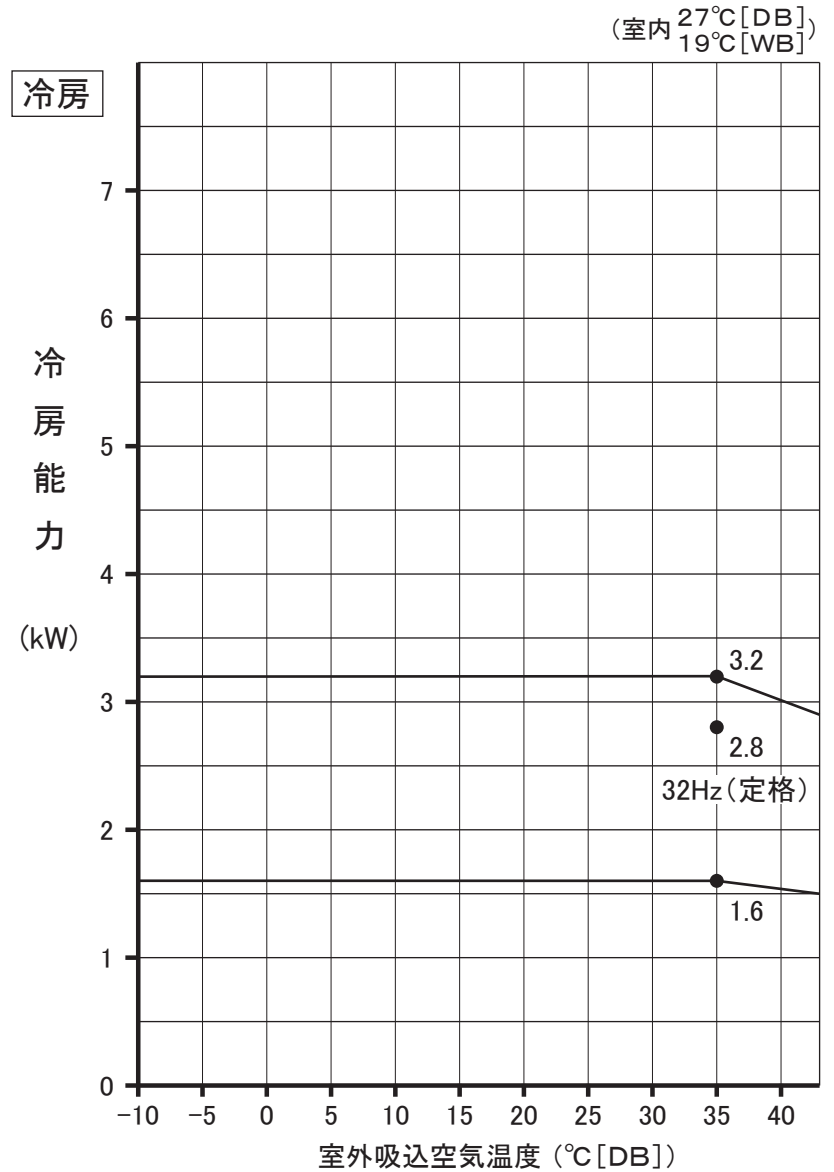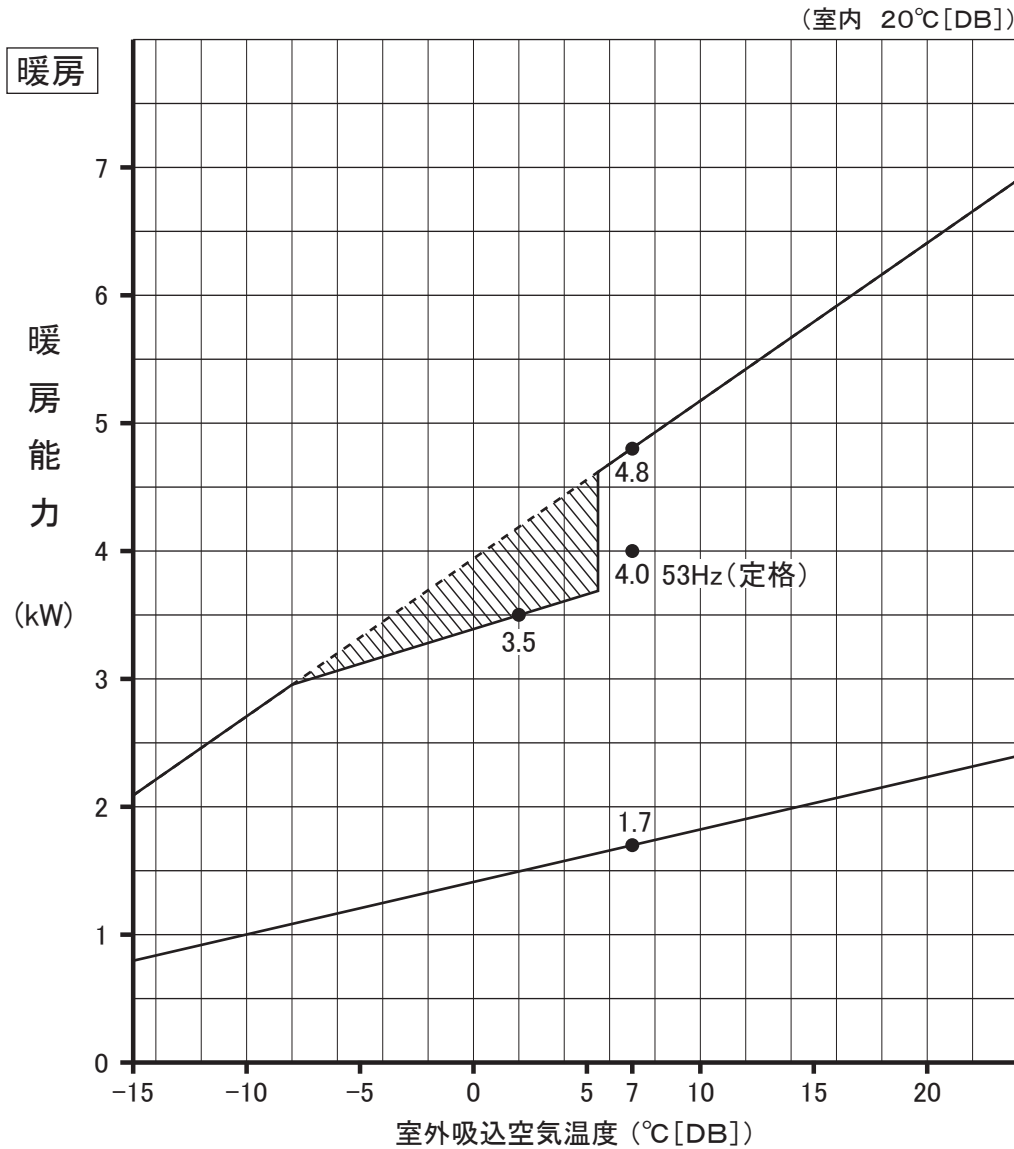



注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2821-2

副

室外ユニット MXZ-6821S・7121AS・8021AS・9021AS・10221AS
 システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

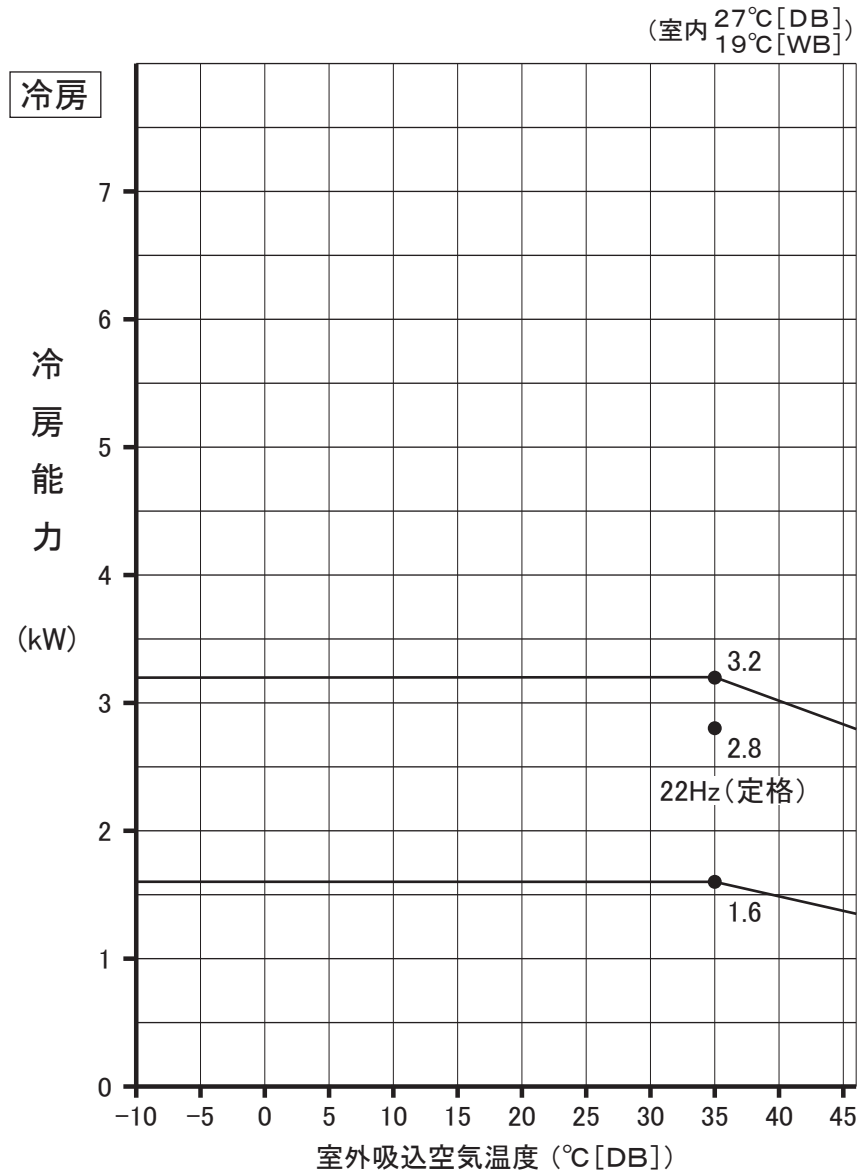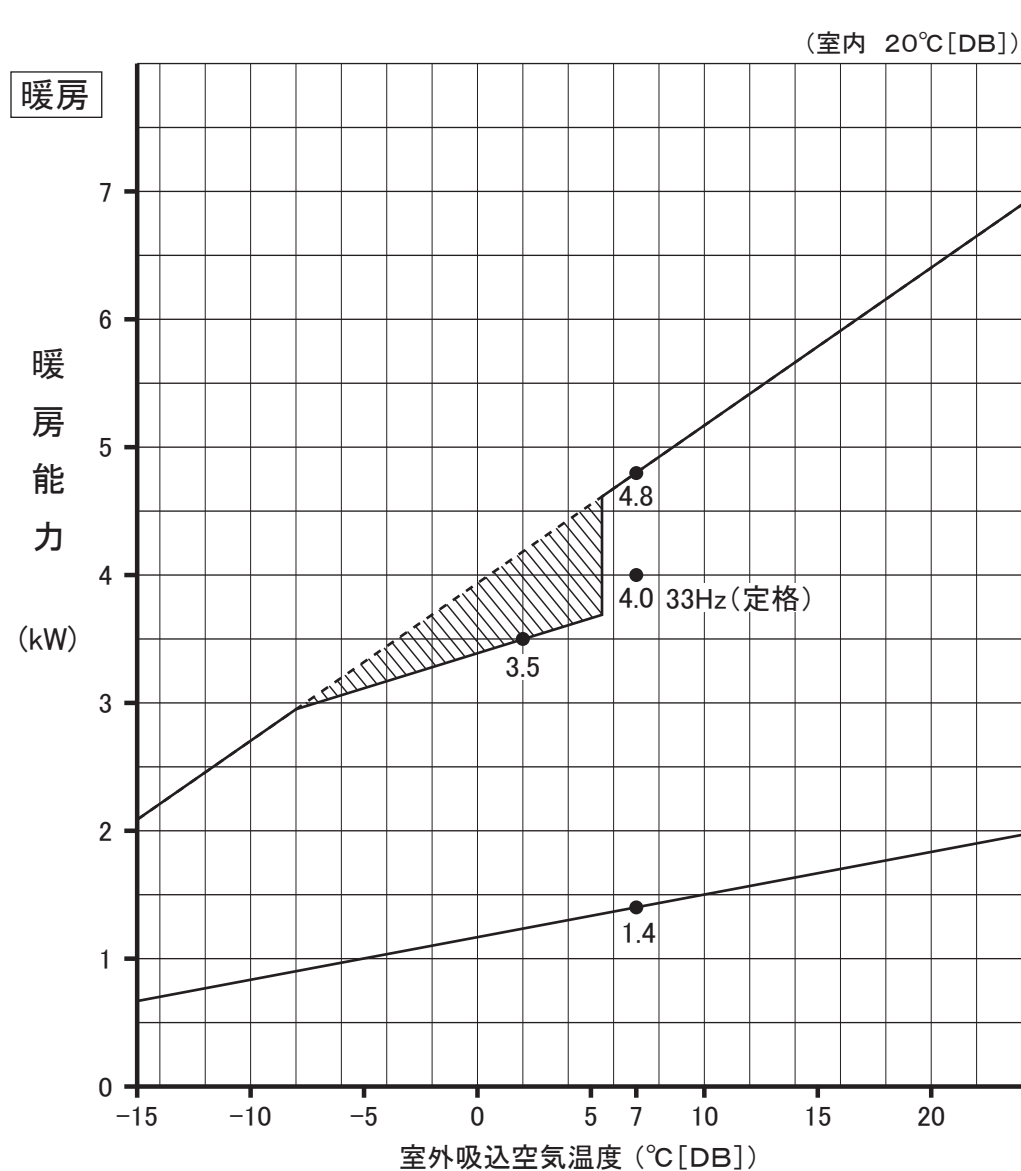

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2821-3



図


室外ユニット MXZ-5217AS・5617AS

システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]
19°C[WB])

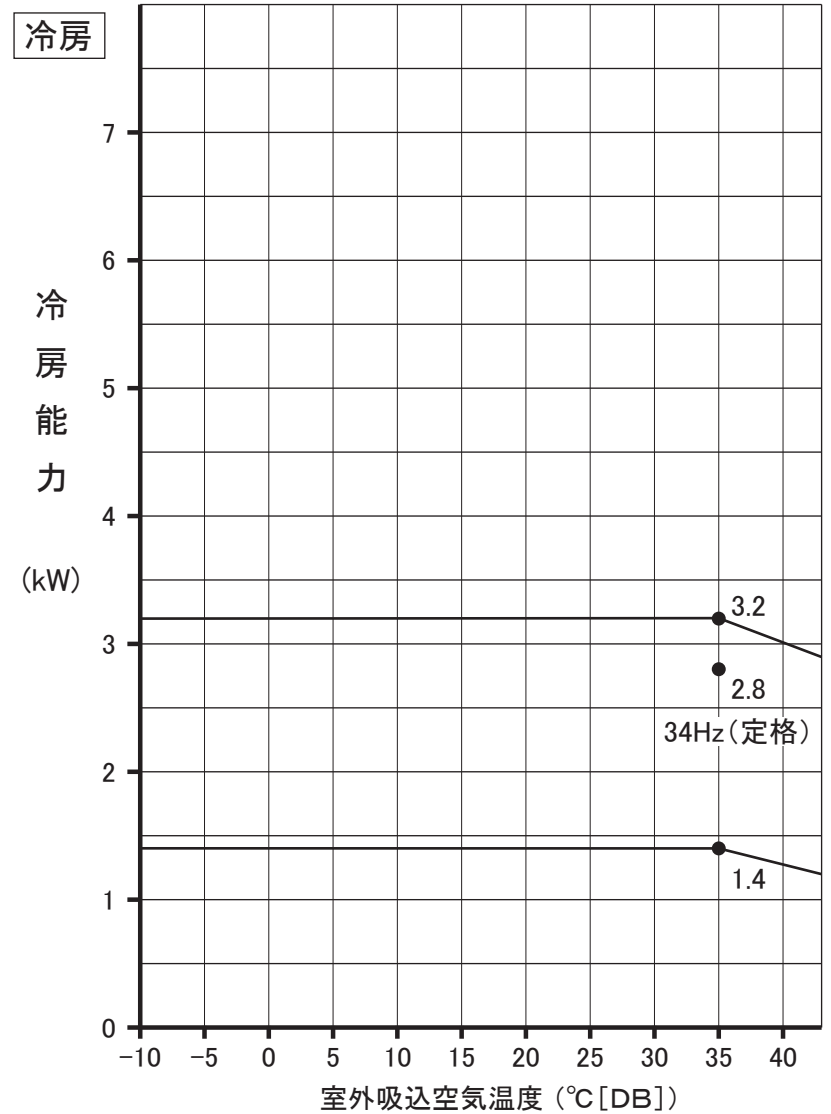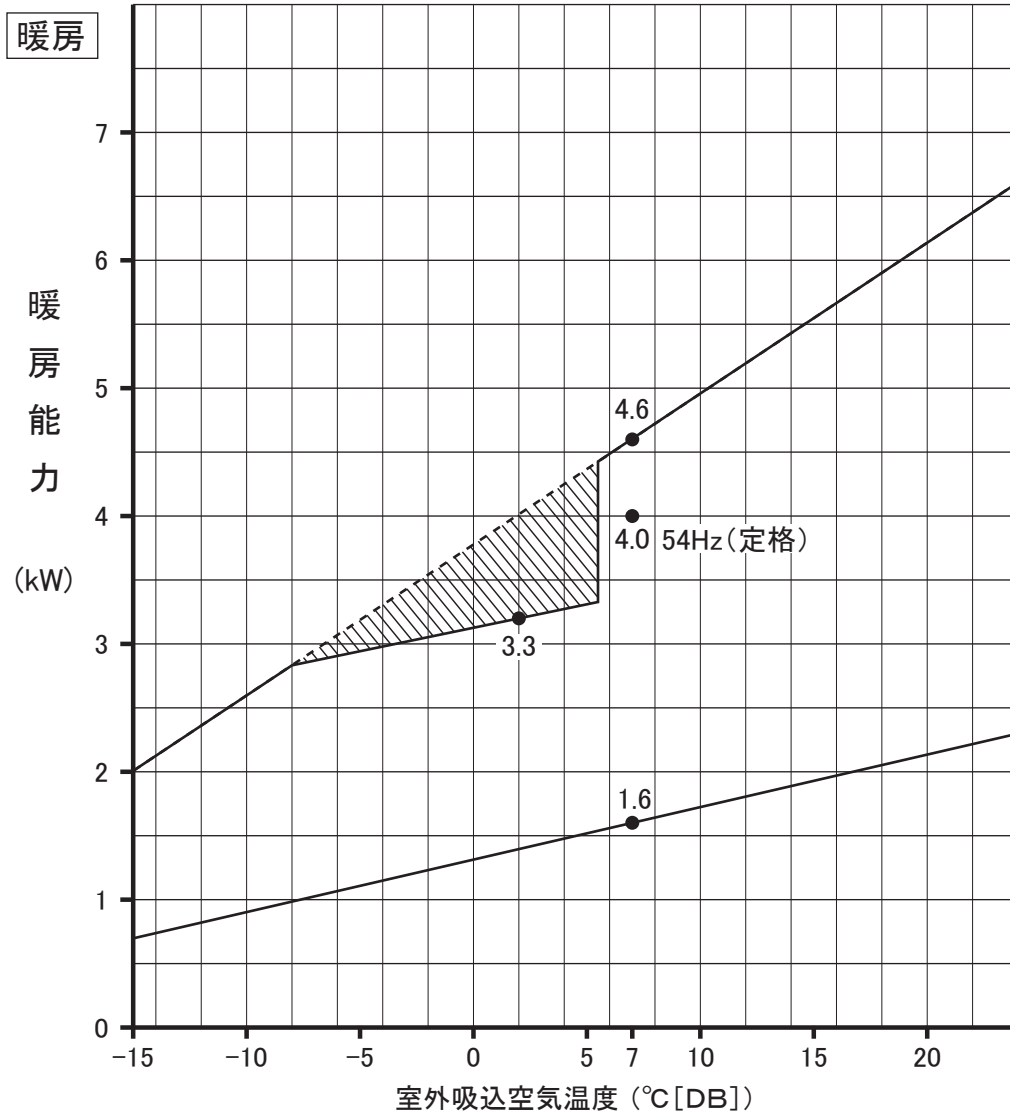

注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2817-1



図


室外ユニット MXZ-6017AS

システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]
19°C[WB])

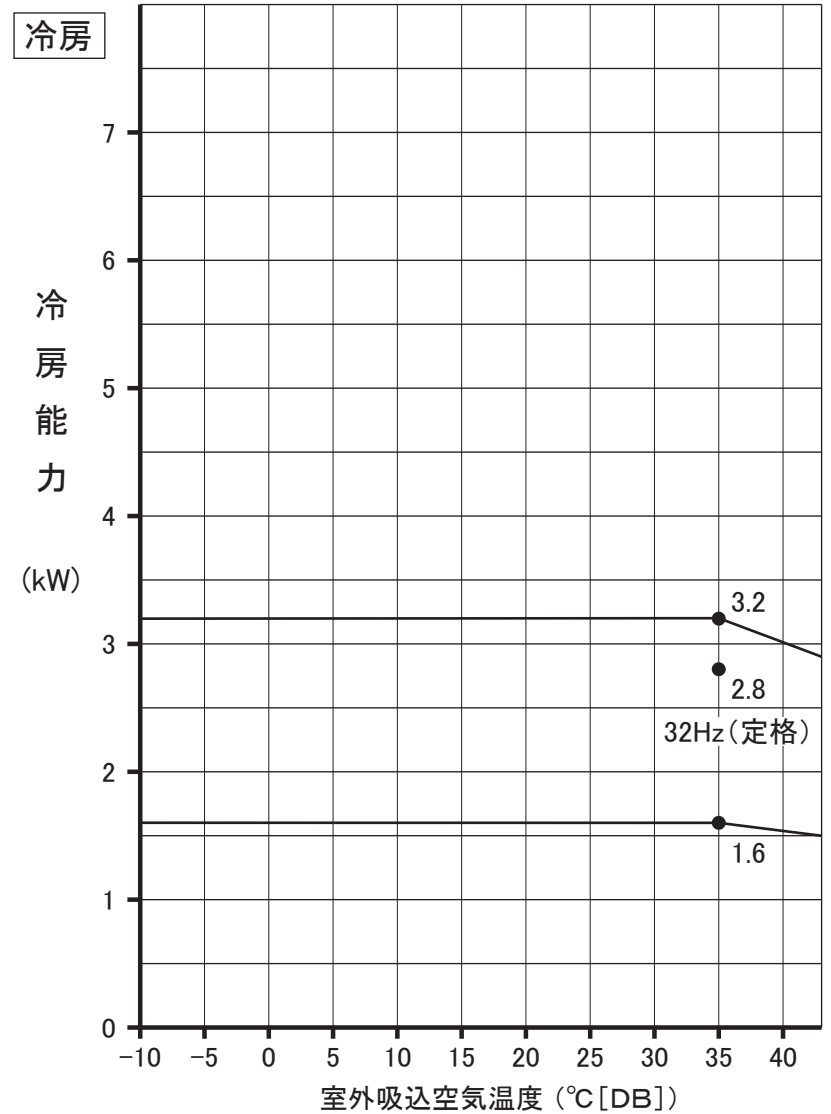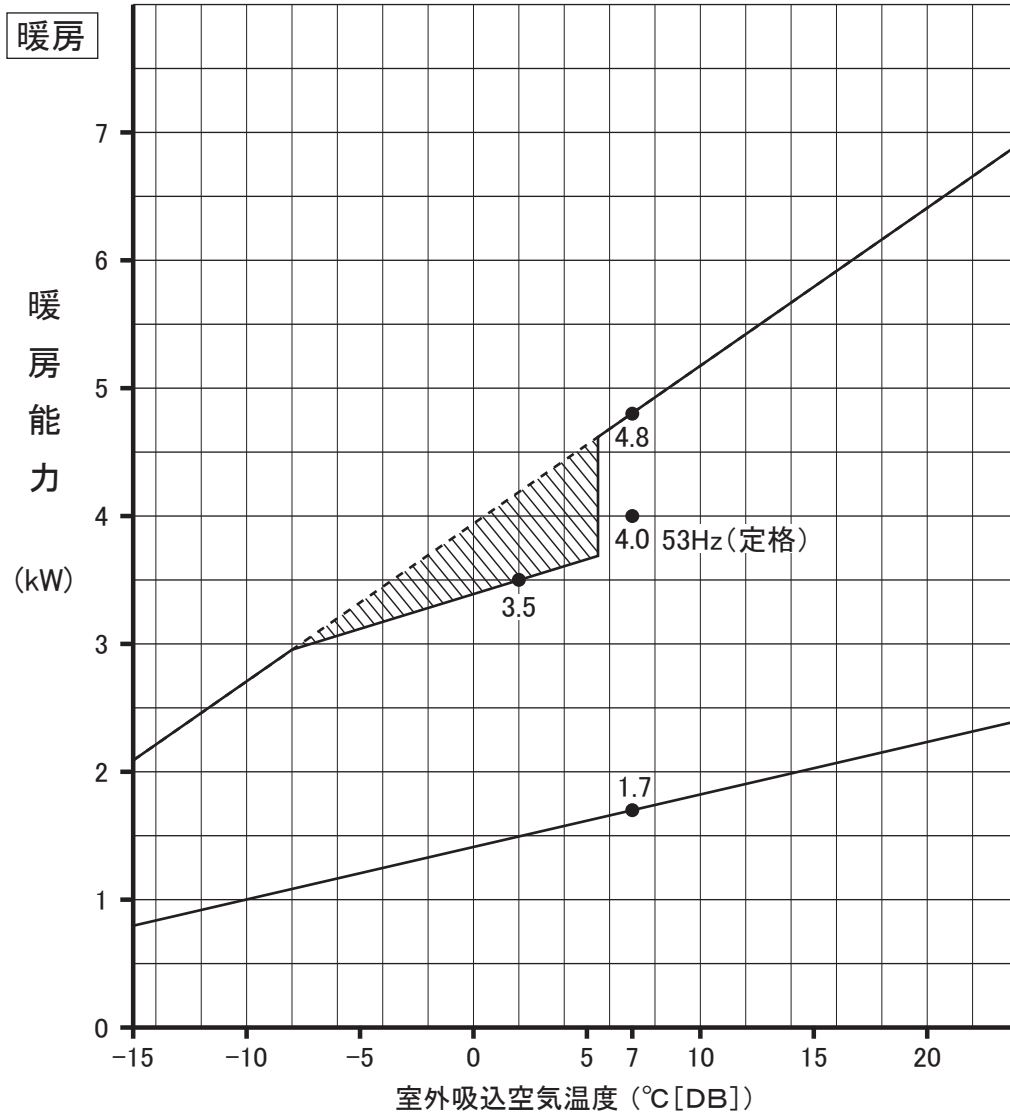



注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2817-2

図

室外ユニット MXZ-6817AS・7117AS・8017AS・9017AS・10217AS
 システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

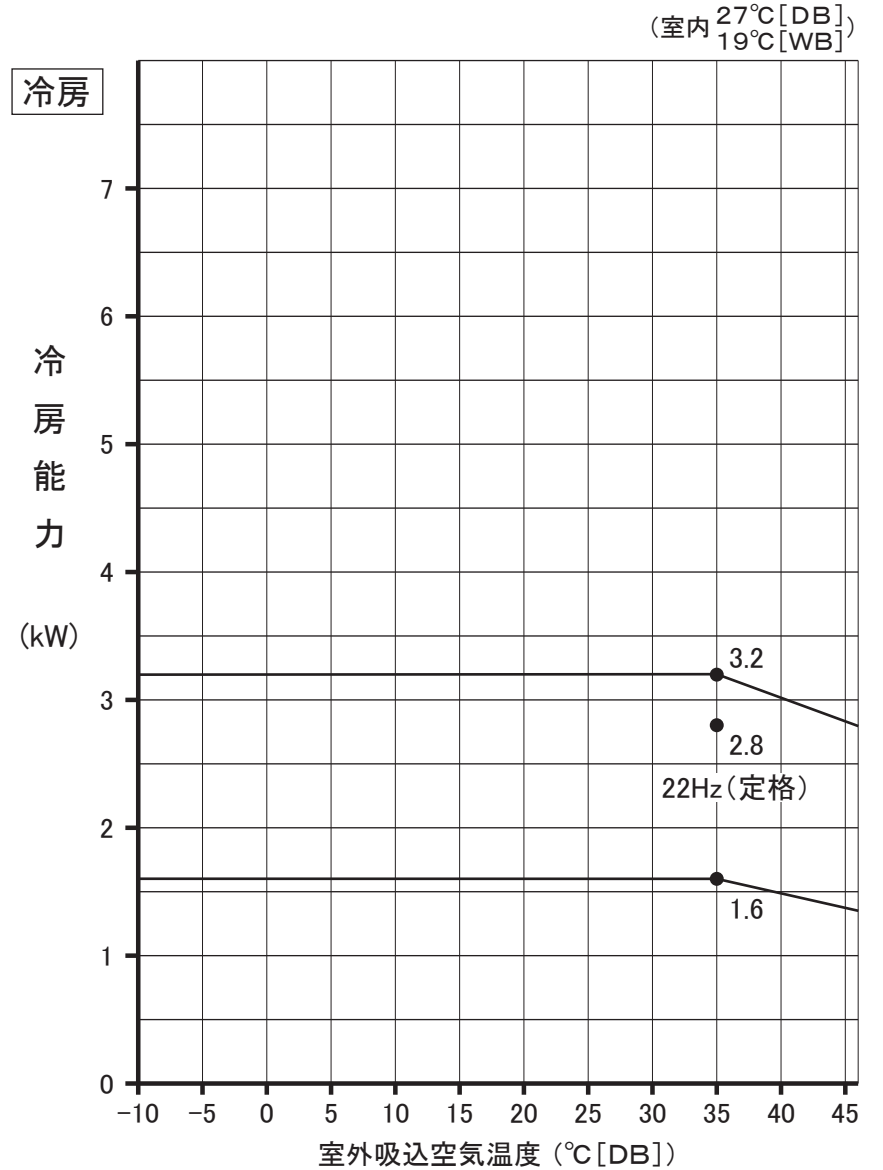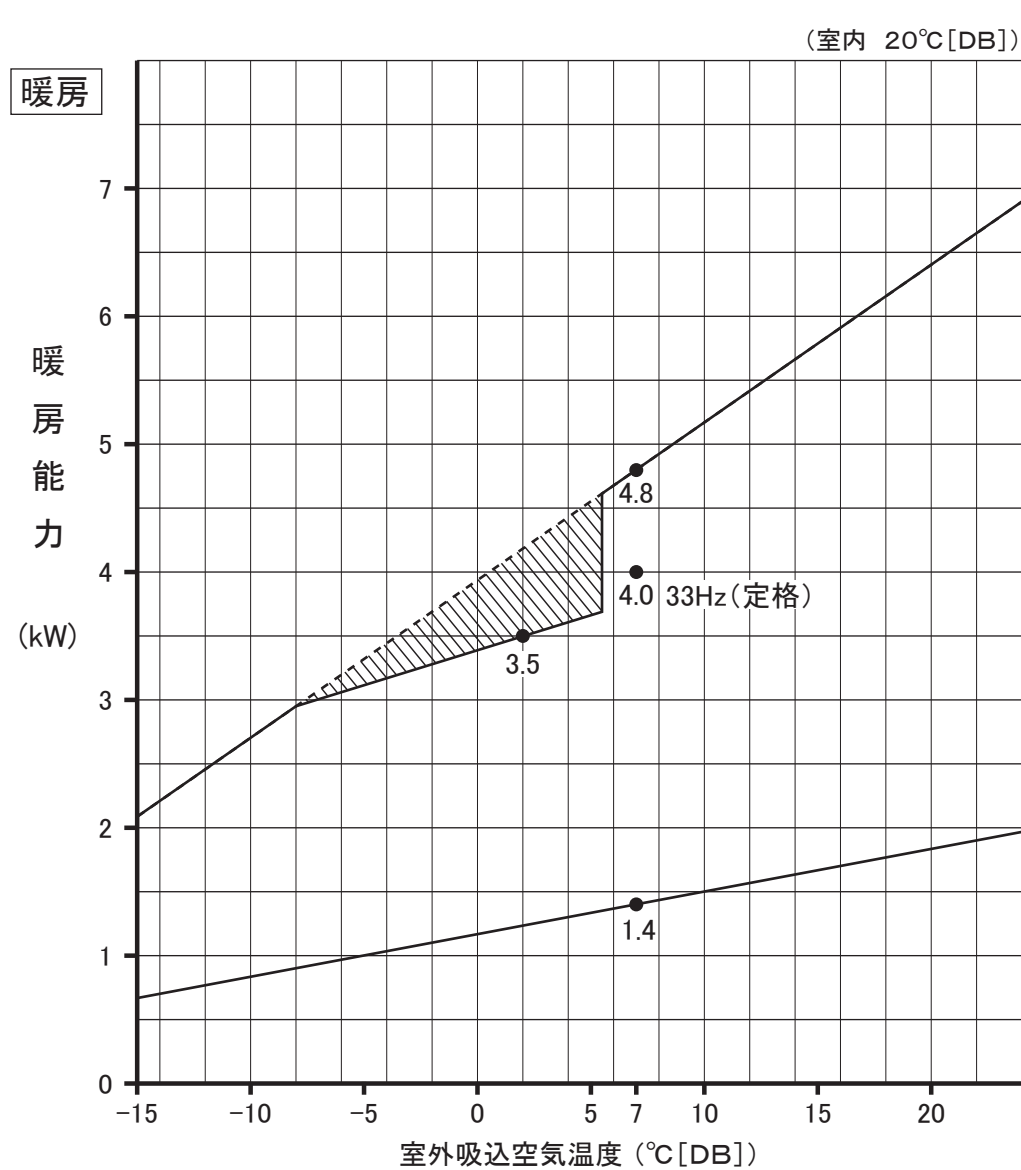

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

※ 図

NO-SYSTEM2817-3

※ 図