Ⅲ．製品データ

1．能力特性

（1）能力特性

■冷房能力特性 PUZ-ZRMP28 ～ 160KA16/HA16, PUZ-ZRMP224･280KA6

＜冷房能力係数＞

※冷房標準条件(室内側：27℃CDB/19℃CWB、室外側：35℃CDB)を1としたときの係数を示します。

室内吸込空気湿球温度<℃CWB>	能力補正係数 室外吸込空気乾球温度<℃CDB>										
	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	43
16	1.06	1.06	1.05	1.03	1.01	0.99	0.96	0.93	0.89	0.85	0.82
18	1.12	1.12	1.11	1.10	1.08	1.06	1.03	1.00	0.97	0.93	0.90
19	1.15	1.15	1.14	1.13	1.11	1.09	1.07	1.04	**1.00**	0.96	0.93
20	1.18	1.18	1.18	1.17	1.15	1.13	1.10	1.07	1.04	1.00	0.98
22	1.26	1.26	1.25	1.24	1.22	1.20	1.18	1.15	1.12	1.08	1.06

＜冷房消費電力係数＞

※冷房標準条件(室内側：27℃CDB/19℃CWB、室外側：35℃CDB)を1としたときの係数を示します。

室内吸込空気湿球温度<℃CWB>	消費電力補正係数 室外吸込空気乾球温度<℃CDB>										
	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	43
16	0.74	0.74	0.74	0.75	0.77	0.80	0.84	0.90	0.96	1.03	1.08
18	0.75	0.76	0.76	0.77	0.79	0.83	0.87	0.92	0.99	1.06	1.11
19	0.77	0.77	0.77	0.78	0.80	0.83	0.88	0.93	**1.00**	1.07	1.12
20	0.77	0.77	0.78	0.79	0.82	0.85	0.89	0.95	1.01	1.09	1.13
22	0.79	0.79	0.80	0.81	0.84	0.87	0.92	0.97	1.04	1.11	1.16

注.上記係数は、圧縮機周波数一定の場合を示します。

■冷房能力特性 PUZ-ERMP40 ～ 160KA16/HA16/LA16, PUZ-ERMP224･280KA6

＜冷房能力係数＞

※冷房標準条件(室内側：27℃CDB/19℃CWB、室外側：35℃CDB)を1としたときの係数を示します。

室内吸込空気湿球温度<℃CWB>	能力補正係数 室外吸込空気乾球温度<℃CDB>										
	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	43
16	1.06	1.06	1.05	1.03	1.01	0.99	0.96	0.93	0.89	0.82	0.78
18	1.12	1.12	1.11	1.10	1.08	1.06	1.03	1.00	0.97	0.90	0.85
19	1.15	1.15	1.14	1.13	1.11	1.09	1.07	1.04	**1.00**	0.93	0.88
20	1.18	1.18	1.18	1.17	1.15	1.13	1.10	1.07	1.04	0.97	0.92
22	1.26	1.26	1.25	1.24	1.22	1.20	1.18	1.15	1.12	1.05	1.00

＜冷房消費電力係数＞

※冷房標準条件(室内側：27℃CDB/19℃CWB、室外側：35℃CDB)を1としたときの係数を示します。

室内吸込空気湿球温度<℃CWB>	消費電力補正係数 室外吸込空気乾球温度<℃CDB>										
	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	43
16	0.74	0.74	0.74	0.75	0.77	0.80	0.84	0.90	0.96	1.03	1.08
18	0.75	0.76	0.76	0.77	0.79	0.83	0.87	0.92	0.99	1.06	1.11
19	0.77	0.77	0.77	0.78	0.80	0.83	0.88	0.93	**1.00**	1.07	1.12
20	0.77	0.77	0.78	0.79	0.82	0.85	0.89	0.95	1.01	1.09	1.13
22	0.79	0.79	0.80	0.81	0.84	0.87	0.92	0.97	1.04	1.11	1.16

注.上記係数は、圧縮機周波数一定の場合を示します。

●最大能力特性

PUZ-ZRMP28～160KA16/HA16
PUZ-ZRMP224・280KA6

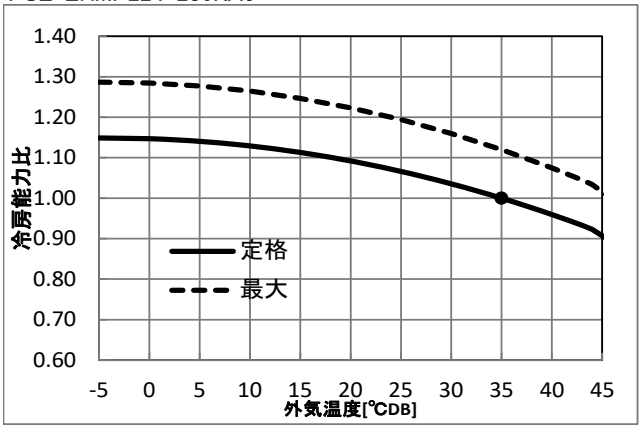

PUZ-ERMP40～160KA16/HA16/LA16
PUZ-ERMP224・280KA6

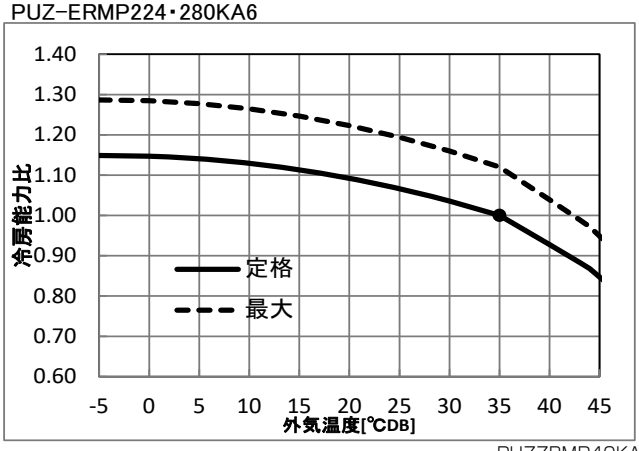

※定格から最大周波数については、条件によって、長時間連続運転できない場合があります。

PUZZRMP40KA16-PA
2026 スリム

■暖房能力特性　PUZ-ZRMP40 ～ 160KA16/HA16, PUZ-ZRMP224･280KA6
4 方向天井カセット形 <i- スクエアタイプ >PL-ZRP･HA5 形との組み合わせの場合

＜暖房能力特性＞

能力 (暖房定格能力)	最大暖房低温能力	室内吸込空気乾球温度〈℃CDB〉	能力特性 ※最大暖房低温条件(室内側:20℃CDB、室外側:2℃CDB/1℃WB)の最大暖房低温能力を基準 室外吸込空気湿球温度〈℃CWB〉 -20	-15	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5	-3	-1	1	3	能力特性 ※暖房標準条件(室内側:20℃CDB、室外側:7℃CDB/6℃WB)の定格暖房能力を基準 4	6	8	10	12	14	16
P40形 (4.0kW)	4.8kW	17	3.25	3.87	4.08	4.28	4.36	4.44	4.56	4.64	4.72	4.92	4.93	4.94	5.12	3.84	4.10	4.30	4.50	4.70	4.88	5.06
		20	3.10	3.72	3.92	4.13	4.23	4.28	4.44	4.52	4.59	4.80	4.80	**4.80**	4.94	3.72	**4.00**	4.20	4.40	4.60	4.76	4.96
		25	2.89	3.51	3.72	3.92	4.03	4.08	4.23	4.28	4.34	4.54	4.54	4.54	4.70	3.36	3.84	4.04	4.24	4.40	4.60	4.80
P45形 (4.5kW)	5.2kW	17	3.52	4.19	4.42	4.64	4.72	4.81	4.94	5.03	5.11	5.33	5.35	5.36	5.54	4.32	4.61	4.83	5.06	5.28	5.49	5.69
		20	3.35	4.03	4.25	4.47	4.58	4.64	4.81	4.89	4.98	5.20	5.20	**5.20**	5.36	4.19	**4.50**	4.73	4.95	5.18	5.36	5.58
		25	3.13	3.80	4.03	4.25	4.36	4.42	4.58	4.64	4.70	4.92	4.92	4.92	5.10	3.78	4.32	4.55	4.77	4.95	5.18	5.40
P50形 (5.0kW)	5.8kW	17	3.93	4.68	4.93	5.18	5.26	5.36	5.51	5.61	5.70	5.95	5.96	5.97	6.18	4.80	5.12	5.37	5.62	5.87	6.10	6.32
		20	3.74	4.49	4.74	4.99	5.11	5.18	5.36	5.46	5.55	5.80	5.80	**5.80**	5.97	4.65	**5.00**	5.25	5.50	5.75	5.95	6.20
		25	3.49	4.24	4.49	4.74	4.86	4.93	5.11	5.18	5.24	5.49	5.49	5.49	5.68	4.20	4.80	5.05	5.30	5.50	5.75	6.00
P56形 (5.6kW)	6.3kW	17	4.27	5.08	5.35	5.62	5.72	5.83	5.99	6.09	6.19	6.46	6.48	6.49	6.72	5.38	5.73	6.01	6.29	6.57	6.83	7.08
		20	4.06	4.88	5.15	5.42	5.55	5.62	5.83	5.93	6.03	6.30	6.30	**6.30**	6.49	5.21	**5.60**	5.88	6.16	6.44	6.66	6.94
		25	3.79	4.61	4.88	5.15	5.28	5.35	5.55	5.62	5.69	5.96	5.96	5.96	6.17	4.70	5.38	5.66	5.94	6.16	6.44	6.72
P63形 (6.3kW)	6.3kW	17	4.62	5.49	5.79	6.08	6.18	6.31	6.47	6.47	6.48	6.48	6.48	6.49	6.72	6.05	6.45	6.77	7.08	7.40	7.69	7.96
		20	4.40	5.27	5.57	5.86	6.00	6.09	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	**6.30**	6.49	5.86	**6.30**	6.62	6.93	7.25	7.50	7.81
		25	4.10	4.99	5.27	5.57	5.72	5.79	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	6.17	5.29	6.05	6.36	6.68	6.93	7.25	7.56
P80形 (8.0kW)	9.1kW	17	6.16	7.34	7.73	8.12	8.26	8.42	8.65	8.80	8.94	9.33	9.35	9.37	9.70	7.68	8.19	8.59	8.99	9.39	9.76	10.11
		20	5.87	7.05	7.44	7.83	8.02	8.12	8.42	8.56	8.71	9.10	9.10	**9.10**	9.37	7.44	**8.00**	8.40	8.80	9.20	9.52	9.92
		25	5.48	6.65	7.05	7.44	7.63	7.73	8.02	8.12	8.22	8.61	8.61	8.61	8.92	6.72	7.68	8.08	8.48	8.80	9.20	9.60
P112形 (11.2kW)	13.2kW	17	8.94	10.65	11.21	11.78	11.98	12.21	12.55	12.76	12.97	13.54	13.57	13.60	14.07	10.75	11.47	12.03	12.59	13.15	13.66	14.16
		20	8.52	10.22	10.79	11.35	11.64	11.78	12.21	12.42	12.63	13.20	13.20	**13.20**	13.60	10.42	**11.20**	11.76	12.32	12.88	13.33	13.89
		25	7.95	9.65	10.22	10.79	11.07	11.21	11.64	11.78	11.92	12.49	12.49	12.49	12.94	9.41	10.75	11.31	11.87	12.32	12.88	13.44
P140形 (14.0kW)	15.4kW	17	10.43	12.42	13.08	13.74	13.98	14.24	14.64	14.89	15.14	15.80	15.83	15.86	16.42	13.44	14.34	15.04	15.74	16.44	17.08	17.70
		20	9.94	11.92	12.58	13.25	13.58	13.74	14.24	14.49	14.74	15.40	15.40	**15.40**	15.86	13.02	**14.00**	14.70	15.40	16.10	16.66	17.36
		25	9.27	11.26	11.92	12.58	12.92	13.08	13.58	13.74	13.91	14.57	14.57	14.57	15.09	11.76	13.44	14.14	14.84	15.40	16.10	16.80
P160形 (16.0kW)	16.4kW	17	11.72	13.95	14.69	15.44	15.70	16.00	16.45	16.54	16.64	16.82	16.86	16.89	17.48	15.36	16.38	17.18	17.98	18.78	19.52	20.22
		20	11.16	13.40	14.14	14.88	15.25	15.44	16.00	16.10	16.20	16.40	16.40	**16.40**	16.89	14.88	**16.00**	16.80	17.60	18.40	19.04	19.84
		25	10.42	12.64	13.40	14.14	14.50	14.70	15.25	15.27	15.36	15.52	15.52	15.52	16.07	13.44	15.36	16.16	16.96	17.60	18.40	19.20
P224形 (22.4kW)	20.0kW	17	17.85	18.15	18.50	19.02	19.33	19.65	20.52	20.52	20.52	20.52	20.56	20.61	21.32	21.50	22.94	24.06	25.18	26.30	27.32	28.32
		20	17.20	17.64	17.85	18.50	18.82	19.14	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	**20.00**	20.61	20.84	**22.40**	23.52	24.64	25.76	26.66	27.78
		25	16.35	16.77	16.98	17.64	17.85	18.06	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	19.61	18.82	21.50	22.62	23.74	24.64	25.76	26.88
P280形 (28.0kW)	23.0kW	17	20.52	20.88	21.27	21.86	22.24	22.61	23.60	23.60	23.60	23.60	23.64	23.69	24.52	26.88	28.68	30.08	31.48	32.88	34.16	35.40
		20	19.79	20.28	20.52	21.27	21.64	22.01	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	**23.00**	23.69	26.04	**28.00**	29.40	30.80	32.20	33.32	34.72
		25	18.79	19.30	19.54	20.28	20.53	20.77	21.76	21.76	21.76	21.76	21.76	21.76	22.54	23.52	26.88	28.28	29.68	30.80	32.20	33.60

＜暖房消費電力係数＞

	室内吸込空気乾球温度〈℃CDB〉	消費電力補正係数 ※最大暖房低温条件(室内側:20℃CDB、室外側:2℃CDB/1℃WB)を1としたときの係数 室外吸込空気湿球温度〈℃CWB〉 -20	-15	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5	-3	-1	1	3	消費電力補正係数 ※暖房標準条件(室内側:20℃CDB、室外側:7℃CDB/6℃WB)を1としたときの係数 室外吸込空気湿球温度〈℃CWB〉 4	6	8	10	12	14	16
P40～280形	17	0.84	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.91	0.94	0.96	0.96	0.96	1.00	0.90	0.96	1.00	1.04	1.08	1.10	1.13
	20	0.87	0.88	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.95	0.97	1.00	1.00	**1.00**	1.03	0.95	**1.00**	1.04	1.08	1.12	1.15	1.18
	25	0.92	0.93	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.99	1.03	1.06	1.06	1.06	1.09	1.01	1.07	1.12	1.16	1.20	1.26	1.26

注.室外吸込み空気湿球温度1℃CWB未満においては、着霜を考慮しない場合の能力(ピーク時)
注.上記特性･係数は、基準に対して圧縮機周波数一定の場合を示します。

■暖房能力特性　PUZ-ZRMP28 ～ 160KA16/HA16, PUZ-ZRMP224･280KA6
PL-ZRP･HA5 形以外との組み合わせの場合

＜暖房能力特性＞

能力（暖房定格）	最大暖房低温能力	室内吸込空気乾球温度（℃CDB）	能力特性 ※最大暖房低温標準条件(室内側:20℃CDB、室外側:2℃CDB/1℃WB)の最大暖房低温能力基準 室外吸込空気湿球温度（℃WB） -20	-15	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5	-3	-1	1	3	能力特性 ※暖房標準条件(室内側:20℃CDB、室外側:7℃CDB/6℃WB)の定格暖房能力基準 4	6	8	10	12	14	16
P28形 (2.8kW)	2.8kWの機種の場合	17	2.00	2.39	2.51	2.65	2.69	2.74	2.82	2.87	2.87	2.87	2.88	2.88	2.97	2.43	2.87	3.01	3.15	3.29	3.41	3.53
		20	1.91	2.30	2.42	2.56	2.62	2.65	2.75	2.80	2.80	2.80	2.80	**2.80**	2.88	2.60	**2.80**	2.94	3.08	3.22	3.33	3.47
		25	1.78	2.17	2.29	2.42	2.49	2.52	2.62	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.74	2.34	2.68	2.82	2.96	3.08	3.21	3.35
P40形 (4.0kW)	4.8kWの機種の場合	17	3.25	3.87	4.08	4.28	4.36	4.44	4.56	4.64	4.72	4.92	4.93	4.94	5.12	3.84	4.10	4.30	4.50	4.70	4.88	5.06
		20	3.10	3.72	3.92	4.13	4.23	4.28	4.44	4.52	4.59	4.80	4.80	**4.80**	4.94	3.72	**4.00**	4.20	4.40	4.60	4.76	4.96
		25	2.89	3.51	3.72	3.92	4.03	4.08	4.23	4.28	4.34	4.54	4.54	4.54	4.70	3.36	3.84	4.04	4.24	4.40	4.60	4.80
	4.0kWの機種の場合	17	2.88	3.43	3.61	3.79	3.86	3.93	4.04	4.11	4.11	4.11	4.12	4.12	4.26	3.84	4.10	4.30	4.50	4.70	4.88	5.06
		20	2.74	3.29	3.47	3.66	3.75	3.79	3.93	4.00	4.00	4.00	4.00	**4.00**	4.12	3.72	**4.00**	4.20	4.40	4.60	4.76	4.96
		25	2.56	3.11	3.29	3.47	3.57	3.61	3.75	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.92	3.36	3.84	4.04	4.24	4.40	4.60	4.80
P45形 (4.5kW)	5.2kWの機種の場合	17	3.52	4.19	4.42	4.64	4.72	4.81	4.94	5.03	5.11	5.33	5.35	5.36	5.54	4.32	4.61	4.83	5.06	5.28	5.49	5.69
		20	3.35	4.03	4.25	4.47	4.58	4.64	4.81	4.89	4.98	5.20	5.20	**5.20**	5.36	4.19	**4.50**	4.73	4.95	5.18	5.36	5.58
		25	3.13	3.80	4.03	4.25	4.36	4.42	4.58	4.64	4.70	4.92	4.92	4.92	5.10	3.78	4.32	4.55	4.77	4.95	5.18	5.40
	5.0kWの機種の場合	17	3.39	4.03	4.25	4.46	4.54	4.62	4.75	4.83	4.91	5.13	5.14	5.15	5.33	4.32	4.61	4.83	5.06	5.28	5.49	5.69
		20	3.23	3.87	4.09	4.30	4.41	4.46	4.62	4.70	4.78	5.00	5.00	**5.00**	5.15	4.19	**4.50**	4.73	4.95	5.18	5.36	5.58
		25	3.01	3.66	3.87	4.09	4.19	4.25	4.41	4.46	4.52	4.73	4.73	4.73	4.90	3.78	4.32	4.55	4.77	4.95	5.18	5.40
P50形 (5.0kW)	5.6kWの機種の場合	17	3.79	4.52	4.76	5.00	5.08	5.18	5.32	5.41	5.50	5.74	5.76	5.77	5.97	4.80	5.12	5.37	5.62	5.87	6.10	6.32
		20	3.61	4.34	4.58	4.82	4.94	5.00	5.18	5.27	5.36	5.60	5.60	**5.60**	5.77	4.65	**5.00**	5.25	5.50	5.75	5.95	6.20
		25	3.37	4.09	4.34	4.58	4.70	4.76	4.94	5.00	5.06	5.30	5.30	5.30	5.49	4.20	4.80	5.05	5.30	5.50	5.75	6.00
	5.4kWの機種の場合	17	3.66	4.35	4.59	4.82	4.90	4.99	5.13	5.22	5.31	5.54	5.55	5.56	5.76	4.80	5.12	5.37	5.62	5.87	6.10	6.32
		20	3.48	4.18	4.41	4.65	4.76	4.82	4.99	5.08	5.17	5.40	5.40	**5.40**	5.56	4.65	**5.00**	5.25	5.50	5.75	5.95	6.20
		25	3.25	3.95	4.18	4.41	4.53	4.59	4.76	4.82	4.88	5.11	5.11	5.11	5.29	4.20	4.80	5.05	5.30	5.50	5.75	6.00
P56形 (5.6kW)	5.8kWの機種の場合	17	3.93	4.68	4.93	5.18	5.26	5.36	5.51	5.61	5.70	5.95	5.96	5.97	6.18	5.38	5.73	6.01	6.29	6.57	6.83	7.08
		20	3.74	4.49	4.74	4.99	5.11	5.18	5.36	5.46	5.55	5.80	5.80	**5.80**	5.97	5.21	**5.60**	5.88	6.16	6.44	6.66	6.94
		25	3.49	4.24	4.49	4.74	4.86	4.93	5.11	5.18	5.24	5.49	5.49	5.49	5.68	4.70	5.38	5.66	5.94	6.16	6.44	6.72
	5.6kWの機種の場合	17	4.03	4.80	5.06	5.31	5.40	5.50	5.66	5.75	5.76	5.76	5.76	5.77	5.97	5.38	5.73	6.01	6.29	6.57	6.83	7.08
		20	3.84	4.61	4.86	5.12	5.25	5.31	5.50	5.60	5.60	5.60	5.60	**5.60**	5.77	5.21	**5.60**	5.88	6.16	6.44	6.66	6.94
		25	3.58	4.35	4.61	4.86	4.99	5.06	5.25	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.49	4.70	5.38	5.66	5.94	6.16	6.44	6.72
P63形 (6.3kW)	6.1kWの機種の場合	17	4.39	5.23	5.51	5.79	5.88	6.00	6.16	6.27	6.27	6.27	6.28	6.28	6.50	6.05	6.45	6.77	7.08	7.40	7.69	7.96
		20	4.18	5.02	5.30	5.58	5.72	5.79	6.00	6.10	6.10	6.10	6.10	**6.10**	6.28	5.86	**6.30**	6.62	6.93	7.25	7.50	7.81
		25	3.90	4.74	5.02	5.30	5.44	5.51	5.72	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.98	5.29	6.05	6.36	6.68	6.93	7.25	7.56
	5.8kWの機種の場合	17	4.18	4.97	5.24	5.50	5.59	5.70	5.86	5.96	5.96	5.97	5.97	5.97	6.18	6.05	6.45	6.77	7.08	7.40	7.69	7.96
		20	3.98	4.77	5.04	5.30	5.44	5.50	5.70	5.80	5.80	5.80	5.80	**5.80**	5.97	5.86	**6.30**	6.62	6.93	7.25	7.50	7.81
		25	3.71	4.51	4.77	5.04	5.17	5.24	5.44	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.68	5.29	6.05	6.36	6.68	6.93	7.25	7.56
P80形 (8.0kW)	8.7kWの機種の場合	17	5.89	7.02	7.39	7.76	7.90	8.05	8.27	8.41	8.55	8.92	8.94	8.96	9.27	7.68	8.19	8.59	8.99	9.39	9.76	10.11
		20	5.61	6.74	7.11	7.48	7.67	7.76	8.05	8.19	8.33	8.70	8.70	**8.70**	8.96	7.44	**8.00**	8.40	8.80	9.20	9.52	9.92
		25	5.24	6.36	6.74	7.11	7.30	7.39	7.67	7.76	7.86	8.23	8.23	8.23	8.53	6.72	7.68	8.08	8.48	8.80	9.20	9.60
	8.5kWの機種の場合	17	5.76	6.85	7.22	7.59	7.71	7.86	8.08	8.22	8.35	8.72	8.74	8.76	9.06	7.68	8.19	8.59	8.99	9.39	9.76	10.11
		20	5.48	6.58	6.95	7.31	7.49	7.59	7.86	8.00	8.13	8.50	8.50	**8.50**	8.76	7.44	**8.00**	8.40	8.80	9.20	9.52	9.92
		25	5.12	6.22	6.58	6.95	7.13	7.22	7.49	7.59	7.68	8.04	8.04	8.04	8.33	6.72	7.68	8.08	8.48	8.80	9.20	9.60
	8.0kWの機種の場合	17	5.76	6.86	7.22	7.59	7.72	7.86	8.08	8.22	8.22	8.23	8.23	8.24	8.53	7.68	8.19	8.59	8.99	9.39	9.76	10.11
		20	5.49	6.58	6.95	7.31	7.50	7.59	7.86	8.00	8.00	8.00	8.00	**8.00**	8.24	7.44	**8.00**	8.40	8.80	9.20	9.52	9.92
		25	5.12	6.22	6.58	6.95	7.13	7.22	7.50	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.84	6.72	7.68	8.08	8.48	8.80	9.20	9.60
P112形 (11.2kW)	13.0kWの機種の場合	17	8.81	10.48	11.04	11.60	11.80	12.02	12.36	12.57	12.78	13.34	13.36	13.39	13.86	10.75	11.47	12.03	12.59	13.15	13.66	14.16
		20	8.39	10.06	10.62	11.18	11.46	11.60	12.02	12.23	12.44	13.00	13.00	**13.00**	13.39	10.42	**11.20**	11.76	12.32	12.88	13.33	13.89
		25	7.83	9.51	10.06	10.62	10.90	11.04	11.46	11.60	11.74	12.30	12.30	12.30	12.74	9.41	10.75	11.31	11.87	12.32	12.88	13.44
	12.2kWの機種の場合	17	8.26	9.84	10.36	10.89	11.07	11.28	11.60	11.79	11.99	12.51	12.54	12.57	13.01	10.75	11.47	12.03	12.59	13.15	13.66	14.16
		20	7.87	9.45	9.97	10.49	10.76	10.89	11.28	11.48	11.68	12.20	12.20	**12.20**	12.57	10.42	**11.20**	11.76	12.32	12.88	13.33	13.89
		25	7.35	8.92	9.45	9.97	10.23	10.36	10.76	10.89	11.02	11.54	11.54	11.54	11.96	9.41	10.75	11.31	11.87	12.32	12.88	13.44
	11.6kWの機種の場合	17	8.06	9.60	10.11	10.62	10.80	11.01	11.32	11.51	11.64	11.90	11.92	11.95	12.37	10.75	11.47	12.03	12.59	13.15	13.66	14.16
		20	7.68	9.22	9.73	10.24	10.50	10.62	11.01	11.20	11.33	11.60	11.60	**11.60**	11.95	10.42	**11.20**	11.76	12.32	12.88	13.33	13.89
		25	7.17	8.70	9.22	9.73	9.98	10.11	10.50	10.62	10.74	10.98	10.98	10.98	11.37	9.41	10.75	11.31	11.87	12.32	12.88	13.44
P140形 (14.0kW)	14.6kWの機種の場合	17	10.08	12.00	12.64	13.28	13.50	13.76	14.14	14.38	14.58	14.98	15.01	15.04	15.56	13.44	14.34	15.04	15.74	16.44	17.08	17.70
		20	9.60	11.52	12.16	12.80	13.12	13.28	13.76	14.00	14.20	14.60	14.60	**14.60**	15.04	13.02	**14.00**	14.70	15.40	16.10	16.66	17.36
		25	8.96	10.88	11.52	12.16	12.48	12.64	13.12	13.28	13.46	13.82	13.82	13.82	14.31	11.76	13.44	14.14	14.84	15.40	16.10	16.80
	14.0kWの機種の場合	17	10.08	12.00	12.64	13.28	13.50	13.76	14.14	14.38	14.39	14.40	14.41	14.42	14.92	13.44	14.34	15.04	15.74	16.44	17.08	17.70
		20	9.60	11.52	12.16	12.80	13.12	13.28	13.76	14.00	14.00	14.00	14.00	**14.00**	14.42	13.02	**14.00**	14.70	15.40	16.10	16.66	17.36
		25	8.96	10.88	11.52	12.16	12.48	12.64	13.12	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.72	11.76	13.44	14.14	14.84	15.40	16.10	16.80
	13.5kWの機種の場合	17	9.72	11.57	12.19	12.81	13.02	13.27	13.64	13.87	13.88	13.89	13.90	13.91	14.39	13.44	14.34	15.04	15.74	16.44	17.08	17.70
		20	9.26	11.11	11.73	12.34	12.65	12.81	13.27	13.50	13.50	13.50	13.50	**13.50**	13.91	13.02	**14.00**	14.70	15.40	16.10	16.66	17.36
		25	8.64	10.49	11.11	11.73	12.03	12.19	12.65	12.81	12.81	12.81	12.81	12.81	13.23	11.76	13.44	14.14	14.84	15.40	16.10	16.80
P160形 (16.0kW)	15.6kWの機種の場合	17	11.23	13.37	14.08	14.80	15.05	15.33	15.76	16.03	16.03	16.05	16.06	16.07	16.63	15.36	16.38	17.18	17.98	18.78	19.52	20.22
		20	10.70	12.84	13.55	14.26	14.62	14.80	15.33	15.60	15.60	15.60	15.60	**15.60**	16.07	14.88	**16.00**	16.80	17.60	18.40	19.04	19.84
		25	9.98	12.12	12.84	13.55	13.91	14.08	14.62	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	15.29	13.44	15.36	16.16	16.96	17.60	18.40	19.20
	14.0kWの機種の場合	17	10.08	12.00	12.64	13.28	13.50	13.76	14.14	14.38	14.39	14.40	14.41	14.42	14.92	15.36	16.38	17.18	17.98	18.78	19.52	20.22
		20	9.60	11.52	12.16	12.80	13.12	13.28	13.76	14.00	14.00	14.00	14.00	**14.00**	14.42	14.88	**16.00**	16.80	17.60	18.40	19.04	19.84
		25	8.96	10.88	11.52	12.16	12.48	12.64	13.12	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.72	13.44	15.36	16.16	16.96	17.60	18.40	19.20
P224形 (22.4kW)	20.0kW	17	16.14	16.98	17.85	18.15	18.50	19.02	19.33	19.65	20.52	20.52	20.56	20.61	21.32	21.50	22.94	24.06	25.18	26.30	27.32	28.32
		20	15.48	16.35	17.20	17.64	17.85	18.50	18.82	19.14	20.00	20.00	20.00	**20.00**	20.61	20.84	**22.40**	23.52	24.64	25.76	26.66	27.78
		25	14.62	15.48	16.35	16.77	16.98	17.64	17.85	18.06	18.92	18.92	18.92	18.92	19.61	18.82	21.50	22.62	23.74	24.64	25.76	26.88
P280形 (28.0kW)	23.0kW	17	18.55	19.54	20.52	20.88	21.27	21.86	22.24	22.61	23.60	23.60	23.64	23.69	24.52	26.88	28.68	30.08	31.48	32.88	34.16	35.40
		20	17.80	18.79	19.79	20.28	20.52	21.27	21.64	22.01	23.00	23.00	23.00	**23.00**	23.69	26.04	**28.00**	29.40	30.80	32.20	33.32	34.72
		25	16.82	17.80	18.79	19.30	19.54	20.28	20.53	20.77	21.76	21.76	21.76	21.76	22.54	23.52	26.88	28.28	29.68	30.80	32.20	33.60

＜暖房消費電力係数＞

	室内吸込空気乾球温度（℃CDB）	消費電力補正係数 ※最大暖房低温標準条件(室内側:20℃CDB、室外側:2℃CDB/1℃WB)を1としたときの係数 室外吸込空気湿球温度（℃WB） -20	-15	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5	-3	-1	1	3	消費電力補正係数 ※暖房標準条件(室内側:20℃CDB、室外側:7℃CDB/6℃WB)を1としたときの係数 室外吸込空気湿球温度（℃WB） 4	6	8	10	12	14	16
P28～280形	17	0.84	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.91	0.94	0.96	0.96	0.96	1.00	0.90	0.96	1.00	1.04	1.08	1.10	1.13
	20	0.87	0.88	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.95	0.97	1.00	1.00	**1.00**	1.03	0.95	**1.00**	1.04	1.08	1.12	1.15	1.18
	25	0.92	0.93	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.99	1.03	1.06	1.06	1.06	1.09	1.01	1.07	1.12	1.16	1.20	1.26	1.26

注.室外吸込み空気湿球温度1℃WB未満においては、着霜を考慮しない場合の能力(ピーク時)
注.上記特性・係数は、基準に対して圧縮機周波数一定の場合を示します。

PUZZRMP40KA16-PA
2026 スリム

■暖房能力特性 PUZ-ERMP40 ～ 160KA16/HA16/LA16, PUZ-ERMP224･280KA6

＜暖房能力係数＞

※暖房標準条件(室内側:20℃CDB、室外側:7℃CDB/6℃CWB)を1としたときの係数を示します。

室内吸込空気乾球温度 <℃CDB>	能力補正係数 室外吸込空気湿球温度<℃CWB>						
	4	6	8	10	12	14	16
17	0.96	1.02	1.07	1.12	1.17	1.22	1.26
20	0.93	**1.00**	1.05	1.10	1.15	1.19	1.24
25	0.84	0.96	1.01	1.06	1.10	1.15	1.20

＜暖房消費電力係数＞

※暖房標準条件(室内側:20℃CDB、室外側:7℃CDB/6℃CWB)を1としたときの係数を示します。

室内吸込空気乾球温度 <℃CDB>	消費電力補正係数 室外吸込空気湿球温度<℃CWB>						
	4	6	8	10	12	14	16
17	0.90	0.96	1.00	1.04	1.08	1.10	1.13
20	0.95	**1.00**	1.04	1.08	1.12	1.15	1.18
25	1.01	1.07	1.12	1.16	1.20	1.26	1.26

※注.上記係数は、圧縮機周波数一定の場合を示します。

＜暖房能力係数＞

※最大暖房低温条件(室内側:20℃CDB、室外側:2℃CDB/1℃CWB)を1としたときの係数を示します。

室内吸込空気乾球温度 <℃CDB>	能力補正係数 室外吸込空気湿球温度<℃CWB>												
	-20	-15	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5	-3	-1	1	3
17	0.63	0.75	0.79	0.83	0.84	0.86	0.88	0.90	0.91	0.95	0.99	1.03	1.07
20	0.60	0.72	0.76	0.80	0.82	0.83	0.86	0.88	0.89	0.93	0.96	**1.00**	1.03
25	0.56	0.68	0.72	0.76	0.78	0.79	0.82	0.83	0.84	0.88	0.91	0.94	0.98

＜暖房消費電力係数＞

※最大暖房低温条件(室内側:20℃CDB、室外側:2℃CDB/1℃CWB)を1としたときの係数を示します。

室内吸込空気乾球温度 <℃CDB>	消費電力補正係数 室外吸込空気湿球温度<℃CWB>												
	-20	-15	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5	-3	-1	1	3
17	0.81	0.83	0.84	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.91	0.94	0.96	1.00
20	0.84	0.86	0.87	0.88	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.95	0.97	**1.00**	1.03
25	0.90	0.91	0.92	0.93	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.99	1.03	1.06	1.09

注.室外吸込み空気湿球温度1℃CWB未満においては、着霜を考慮しない場合の能力(ピーク時)

注.上記係数は、圧縮機周波数一定の場合を示します。