



# 三菱電機エアコン別売部品 高性能フィルター(比色法65%) 形名 PAC-50WAF 取付説明書

## 安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



### 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



### 注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(一般指示)

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

## 一般事項



### 特殊環境では、使用しないこと。

- 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。



使用禁止

### 改造はしないこと。

- 冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

## 据付工事をするときに



### 梱包材は破棄すること。

- 窒息事故のおそれあり。



指示を実行

### 販売店または専門業者が取付説明書に従って取り付け工事を行うこと。

- 冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・火災のおそれあり。



指示を実行

## お願ひ

### エアフィルターを外した状態で運転しないでください。

- ユニット内部にゴミが詰まり、故障のおそれあり。

# 1. 使用部品

下記部品が同梱されていますので、確認してください。

フィルター仕様	形名	寸法	枚数
高性能フィルター（比色法65%）	PAC-50WAF	275×680	1枚

# 2. 適用機種

## お願い

- 適用機種を必ず確認し、取付け間違いないようお願いします。

適用機種：MBHV-P25,50MT

# 3. 取付要領

取付場所に取付けられる状態になりましたら、取付工事を行ってください。

## 手順

- 製品側面のローレットネジを緩め、フィルターカバーを取り外す（図1）
- フィルターを挿入し、1で外したフィルターカバーを取り付け、ネジを締める（図2）

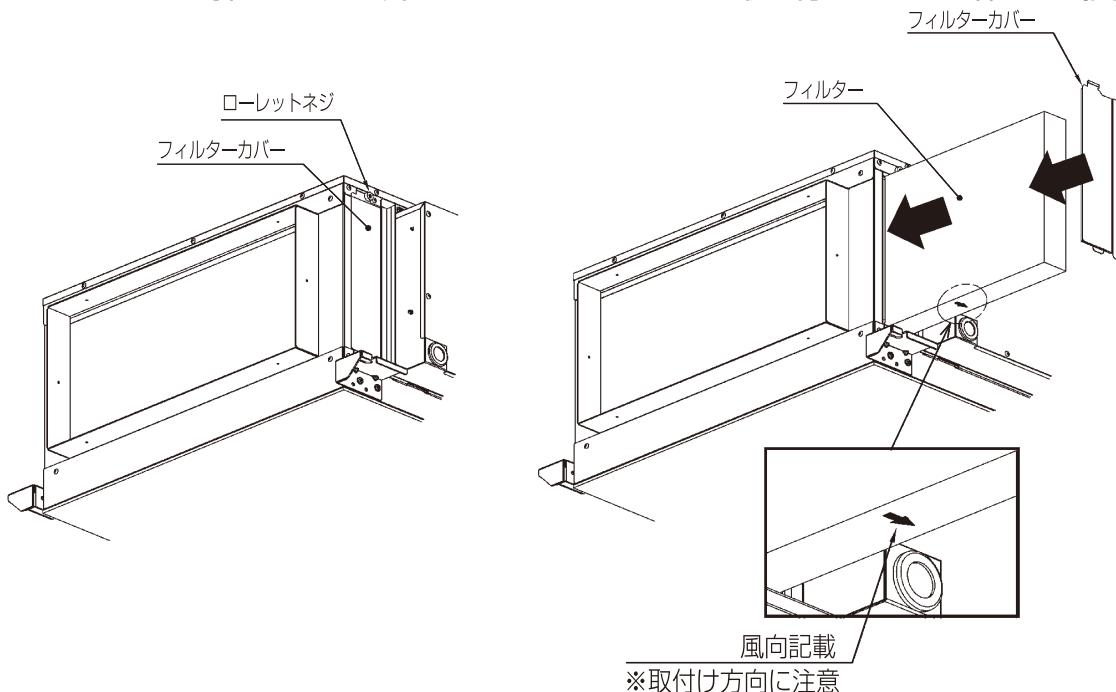


図1

図2

# 4. 取付工事後の確認

取付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。

不具合がありましたら必ず直してください。（機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。）

No.	チェック項目	チェック欄
1	フィルターが固定されていることを確認してください。 (不備がある場合、ゴミが詰まり故障のおそれがあります。)	
2	取付け後に作業にもれないかもう一度確認してください。	

## お客様への説明

●この取付説明書は据付後お客様にお渡しください。

三菱電機冷熱応用システム株式会社

〒640-8686 和歌山市手平6丁目5番66号  
(三菱電機(株) 冷熱システム製作所内)