

# 三菱電機ビル空調管理システム 別売部品 形名 PAC-SC37SA

## 外部出力用アダプター説明書

### 1. 概要

この部品は、エアコンの運転、点検のモニターを遠方にて行うための表示出力をエアコン本体より取出すための中継アダプターです。〔アダプターの線長は3mです。〕


### 2. 使用方法

遠方表示用アダプターとして使用する場合

エアコンの室外マルチボード上のコネクタ (CN51) に出力される信号を受けて、リレーを駆動させるための中継アダプターとなります。

#### ●PAC-SC37SAの接続線の色

信号	電位	被覆色	線径
圧縮機運転 モニター信号	⊕	橙	0.4mm以上
	⊖	黄	
点検モニター信号	⊖	緑	

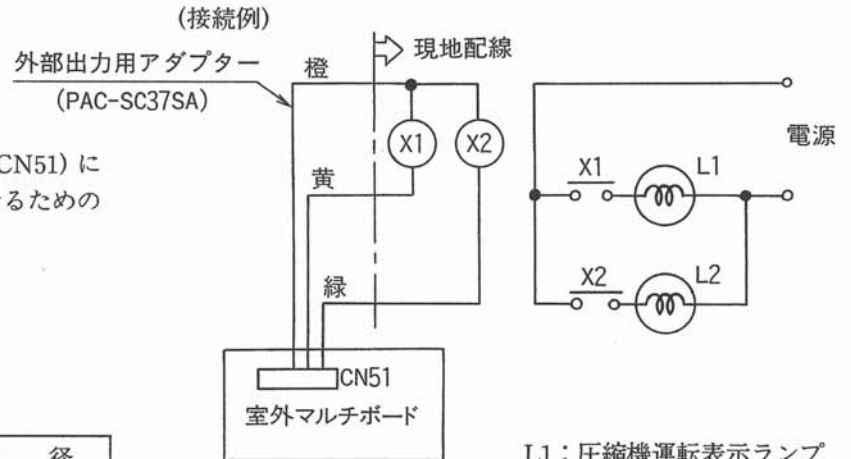

L1：圧縮機運転表示ランプ  
L2：点検表示ランプ

X1、X2、L1、L2は現地手配

注1) X1、X2のコイル側はDC12Vのものを手配してください。(例) LY-1F(オムロン)

注2) 電源はAC200V以下でDC電源でもかまいません。

### 3. 取付方法

PAC-SC37SAのコネクタ(メス)を室外マルチボード上のコネクタ(オス、CN51)に接続します。コネクタには極性があり、逆取付けはできませんので、ご注意ください。

