

# 三菱電機パッケージエアコン別売部品 KD105E5C・8C・10C・15・20 背面吸込ロキット取付説明書

WT04414X02

●取付けの前には、安全を確保するため必ずこの「取付説明書」をよくお読みください。 取付完了後はこの「取付説明書」を大切に保存してください。移設など重サービスを行うとき、きっとお役にたちます。 安全のために必ず守っていただく項目を ↑ 警告 ↑ 注意の形で記載しました。

# 安全のために必ず守ること

- ●取付工事はこの「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、確実に 行ってください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●誤った扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して表示しています。

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

/ 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- ●取付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、取付説明書にそってお客様に「安全のために必ず守ること」 や使用方法・お手入れなどについて説明してください。
- ●取付説明書は取扱説明書・保証書と共に、お客様で保管いただくよう依頼してください。お使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

# **小警告**

#### 取付けは、販売店又は専門業者に依頼する。

●ご自分で取付工事をされ不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

#### 改造はしない。

●改造し不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

#### 取付工事は取付説明書に従って確実に行う。

●取付けに不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

#### お客様自身で分解・修理・移設はしない。

●修理・移設等に不備があると、爆発・火災・感電・水漏れ等の原因 になります。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。

# 

## 製品内部の金属エッジに素手で触れない。

●ケガの原因になります。

#### 製品の運搬には十分注意する。

● 2 0 k g以上の製品の運搬は、一人では行わないでください。 製品の破損および健康を害する原因になります。

#### 製品を水洗いしない。

●感電の原因になります。

#### パネルやファンガード等を取外した状態で運転しない。

●回転部・高温部・高電圧部に触れると、火傷やケガの原因になります。


# 1. 本キットには次の部品が入っています。

部 品 名	個 数	部品名	個 数
背面吸込口基フランジ	1	六角ボルト	1式
背面吸込口合フランジ	1	六 角 ナ ッ ト	1式
正 面 仕 切 板(1)	1	平 座 金	1式
正 面 仕 切 板(2)	1	取付説明書	1
ネジ	1式	固定ピン	1式
整流板 (PW-P140~315タイプ)	1		

# 2. 本工事に必要な工具類

使用工具	⊕ドライバー	スパナ
	電気ドリル	スケール

## 3. 作業手順

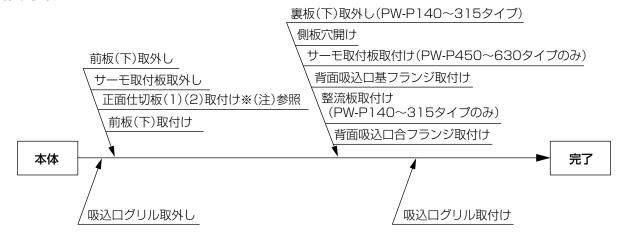

- 注) 1.正面仕切板(2)は、本体へ取付前に正面仕切板(1)へ固定ピンにて取付けてください。
  - 2.本体へ取付時、吸込グリル用マグネット取付板と正面仕切板(2)が平行になるよう、正面仕切板(1)を側板に取付けてください。
  - 3.正面仕切板(1)(2)を本体へ取付後、正面仕切板(2)両側の止メ金を外側へスライドさせ、ネジ(ローレット)を締めて、側板と固定してください。(図3.参照)
  - 4.整流板組込機(PW-P140~315タイプ)については、整流板に直接サーモを取付けてください。 (図1.参照)

#### 4. 作業上の注意点

- ・作業は作業要領図および作業手順に従って確実に行ってください。
- ・作業完了後、吸込口グリルの開閉を確認してください。

## 5. 使用上の注意点

2

- ・エアコンと現地ダクトの接続部は必ず布ダクトを使用し、ダクト系とエアコンの振動絶縁を行ってください。
- ・エアフィルター取出時、正面仕切板(2)両側の止メ金を内側にスライドさせ、正面仕切板(2)を手前に 、倒し、作業を行ってください。(図4.参照)

# 作業要領図

