注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
4. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが110mm、
パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが160mmアップします。
5. 分ダクト接続口は両側面にあります。（どちらか片方のみご使用可能です。）
6. エアフィルタは本体側に同梱されています。
7. ドレン自然排水を施工する場合はオプションのスペーサ（220mmアップ）を
ご使用ください。
8. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定（サービス部品）の
ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

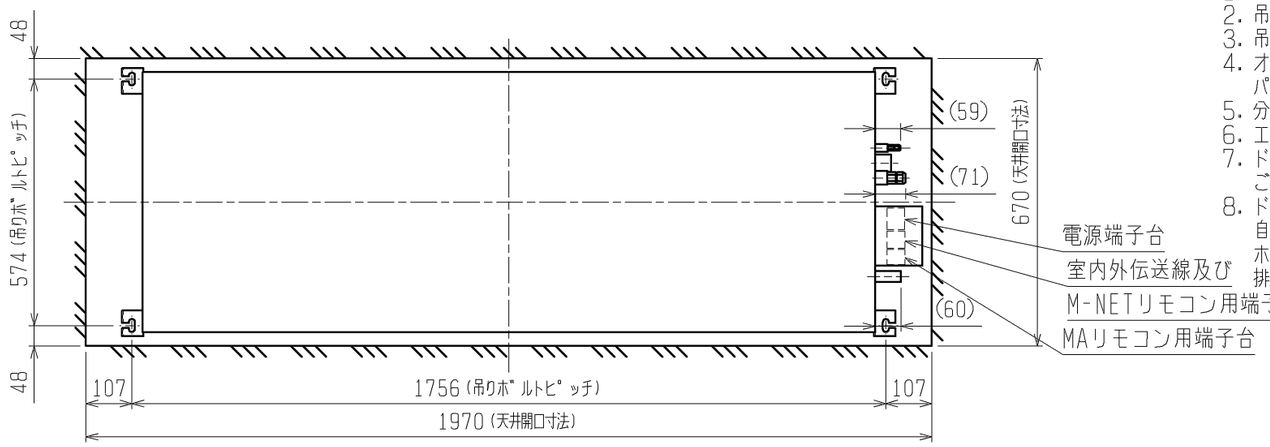

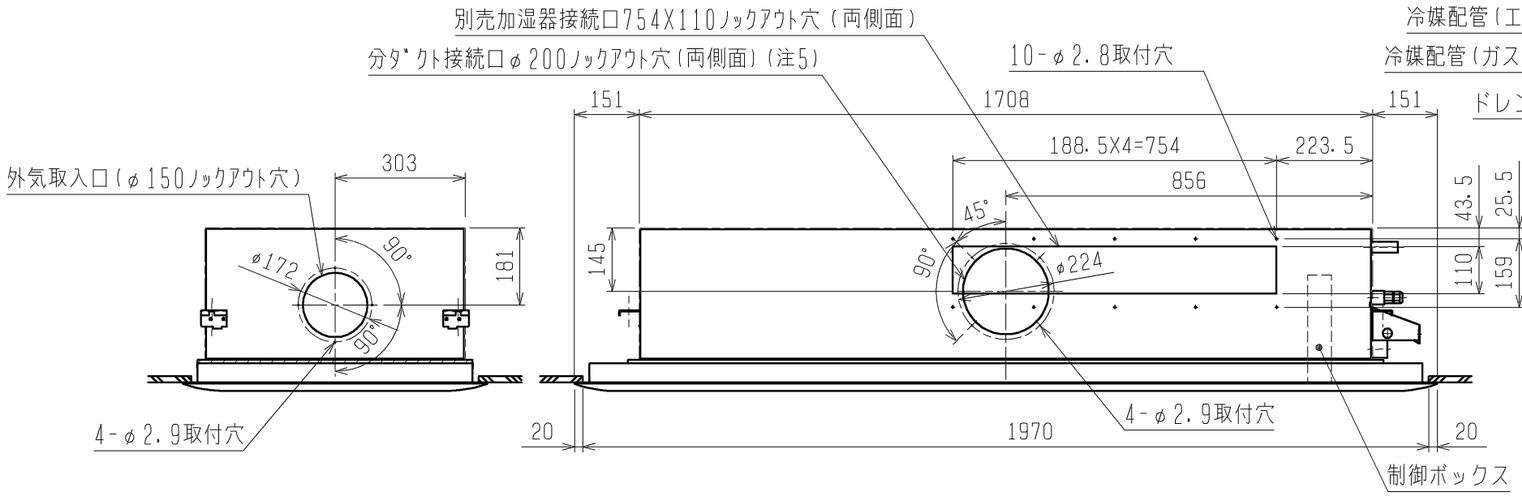

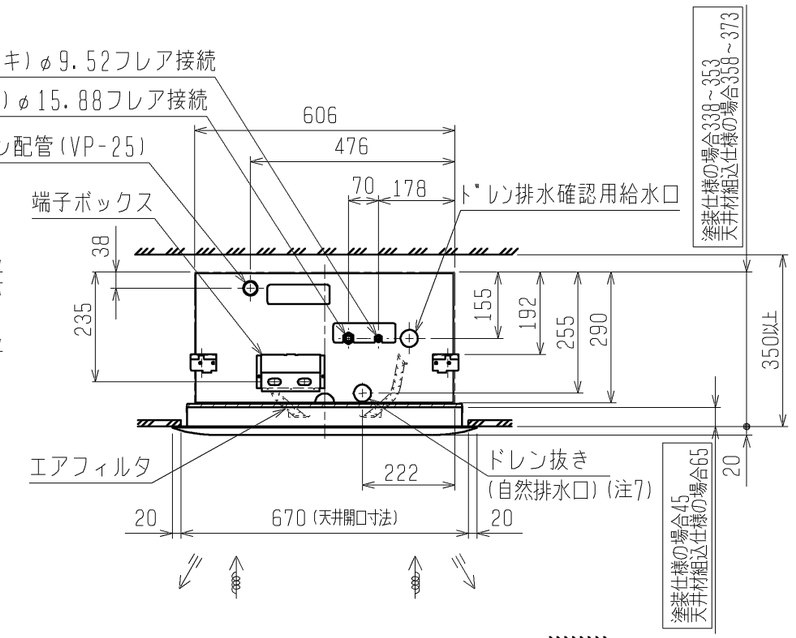

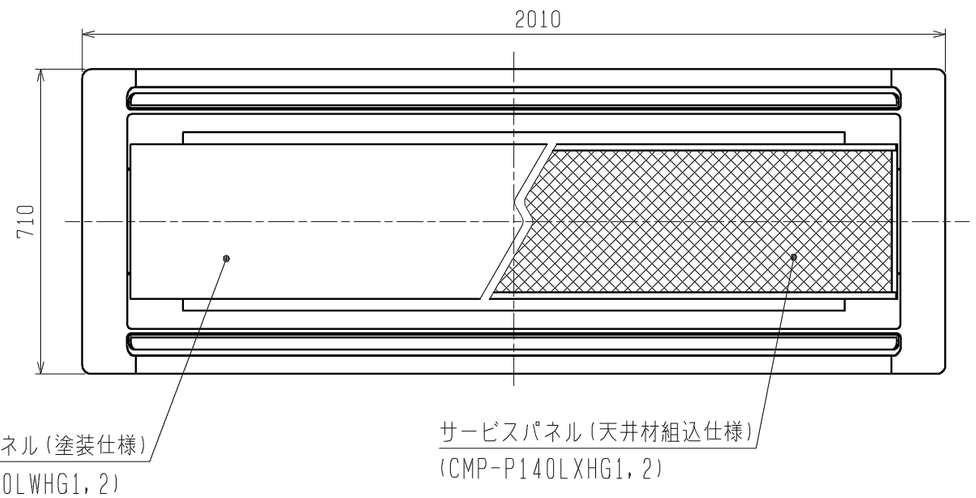

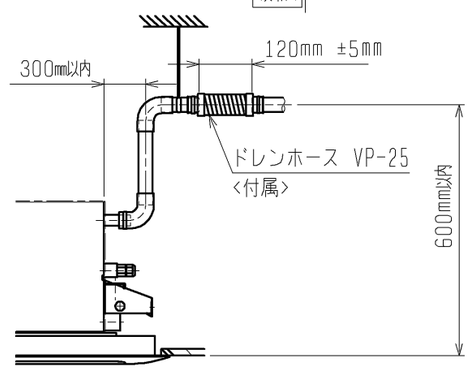

<標準仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	11-12-22	14-10-20	PLFY-P140LMG1 PLFY-P140LMG3 天井力セット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKD94R614	REV. C / PAGE 1/1

C