


- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 2. 吊りボルト及び振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
 3. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
 ※ HEPAフィルタ、化粧パネルは別売のため
 現地取付となります。

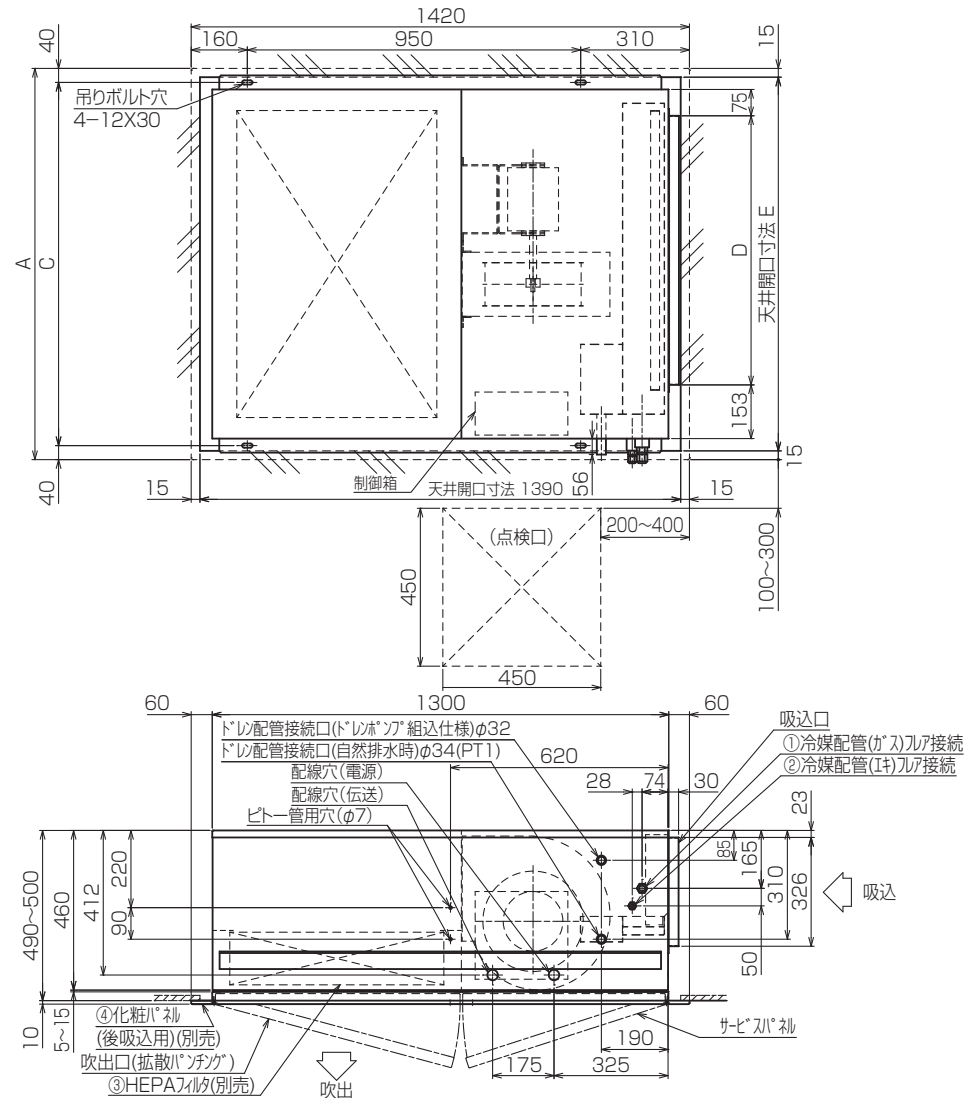

機種	A	B	C	D	E	①ガス配管サイズ	②R配管サイズ	③HEPAフィルタ	④化粧パネル(後吸込用)
PLFY-P36CLMG5	960	840	880	612	930	φ12.7	φ6.35	PAC-KC80CCL	CMP-P36CSWG1
PLFY-P46CLMG5	1115	995	1035	767	1085				
PLFY-P56CLMG5	1270	1150	1190	922	1270				
PLFY-P716CLMG5	1420	1300	1340	1072	1390	φ15.88	φ9.52	PAC-KC93CCL	CMP-P96CSWG1
PLFY-P96CLMG5	1575	1455	1495	1227	1575	φ18.88	φ11.52	PAC-KC103CCL	CMP-P126CSWG1

<標準仕様> KL94C549

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P36CLMG5
mm	NTS	2017-04-15	インバーターマルチエアコン フリープランシステム クリーンルーム用天井カセット形室内ユニット 外形図	
三菱電機株式会社		図番	GA-PLFY-P36CLMG5	副番
		頁	1/1	