注1 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
4 オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
5 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
6 エアフィルタはパネルに同梱されています。
7 ドレンポンプ内蔵です。
8 ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)または
スペーサ(220mmアップ)をご使用ください。
9 ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドを
ご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、
水漏れの原因となります。
10 ねじ接合継手を用いた配管接続は、ねじ接合継手の取付説明書を参照ください。

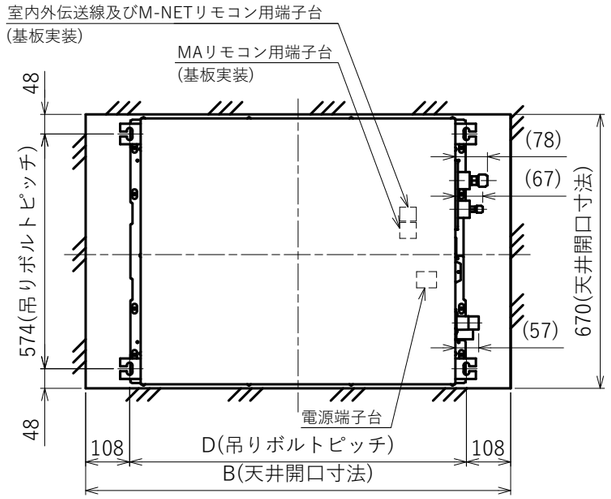

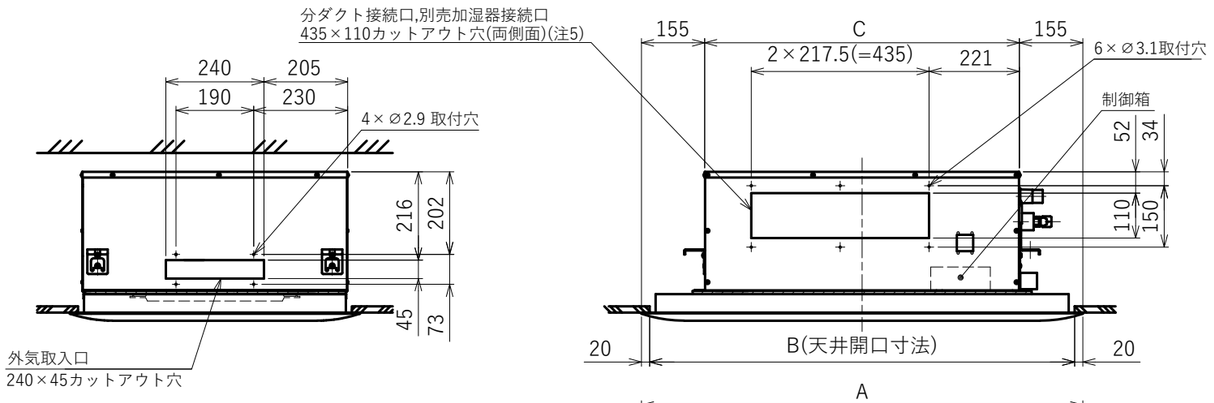

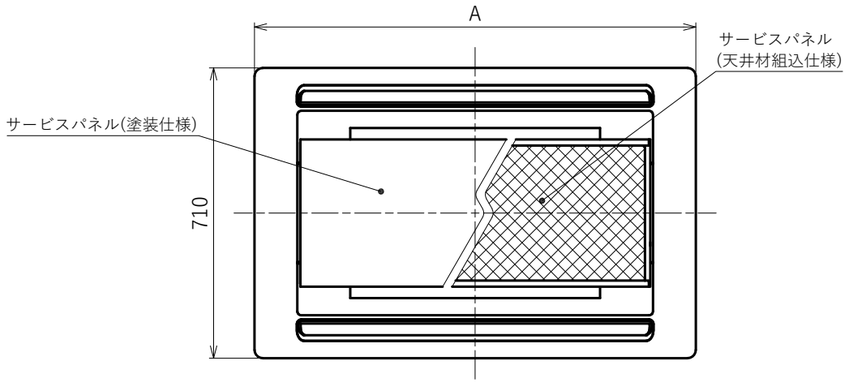

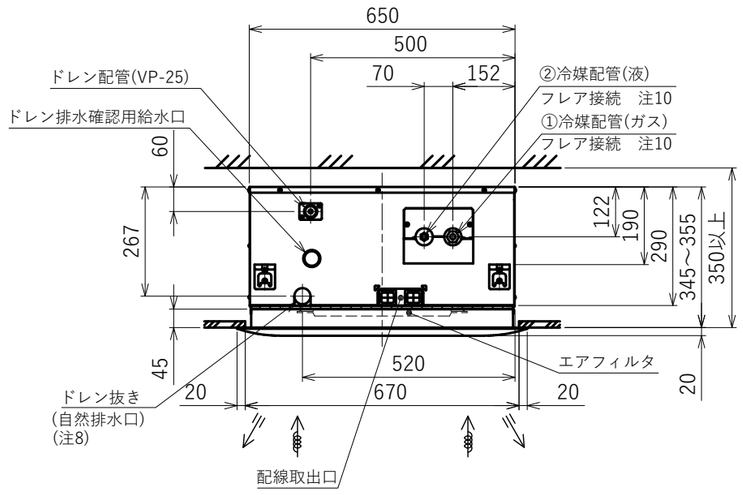

機種	塗装パネル パネル形名	天井材組込パネル パネル形名	A	B	C	D	①ガス 配管サイズ	②液 配管サイズ
PLFY-MP71LM2	CMP-P71LWHG7	CMP-P71LXHG7	1250	1210	940	994	∅15.88	∅9.52

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

<標準仕様>
KB94CB57

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-MP71LM2			
DIMENSION ARE MILLMETERS	尺度　SCALE DO NOT SCALE	2026-06-30	インバータマルチエアコン　フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット　外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PLFYMP71LM2	副番		頁 1/2

ドレン配管接続図

※下図範囲内で付属のドレンホースを
使用してドレン揚程の処理をしてください。

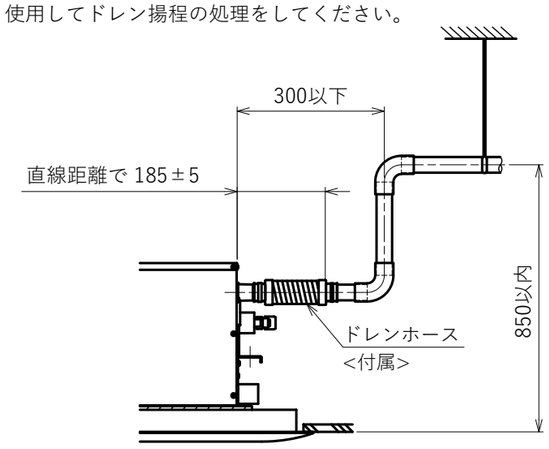

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

<標準仕様>
KB94CB57

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-MP71LM2				
DIMENSION ARE MILLMETERS	尺度 SCALE DO NOT SCALE	2026-06-30	インバータマルチエアコン　フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット　外形図					
三菱電機株式会社			図番	GA-PLFYMP71LM2	副番		頁	2/2