


三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

仕様表

項目	仕様	備考	
製品寸法	400×380×59.2		
材質	SGCC-ZCO-Z08		
電源仕様	単相 100V±) 10%(50/60Hz)	無停電電源装置より供給のこと	
	単相 200V±) 10%(50/60Hz)		
消費電力	6W		
使用環境	温度	0℃~40℃	盤内に設置すること 据付方向は垂直取付
	湿度	30%RH~90%RH(結露なきこと)	
質量	3.6Kg		
端子台仕様	M4ネジ		
電線仕様	電源線	VVF, VVR	φ1.5mm~φ2.0mm
	メインバス線	CPEVS	φ1.2mm~φ1.6mm
	M伝送線	CVVS	1.25mm~2mm ²

外形図

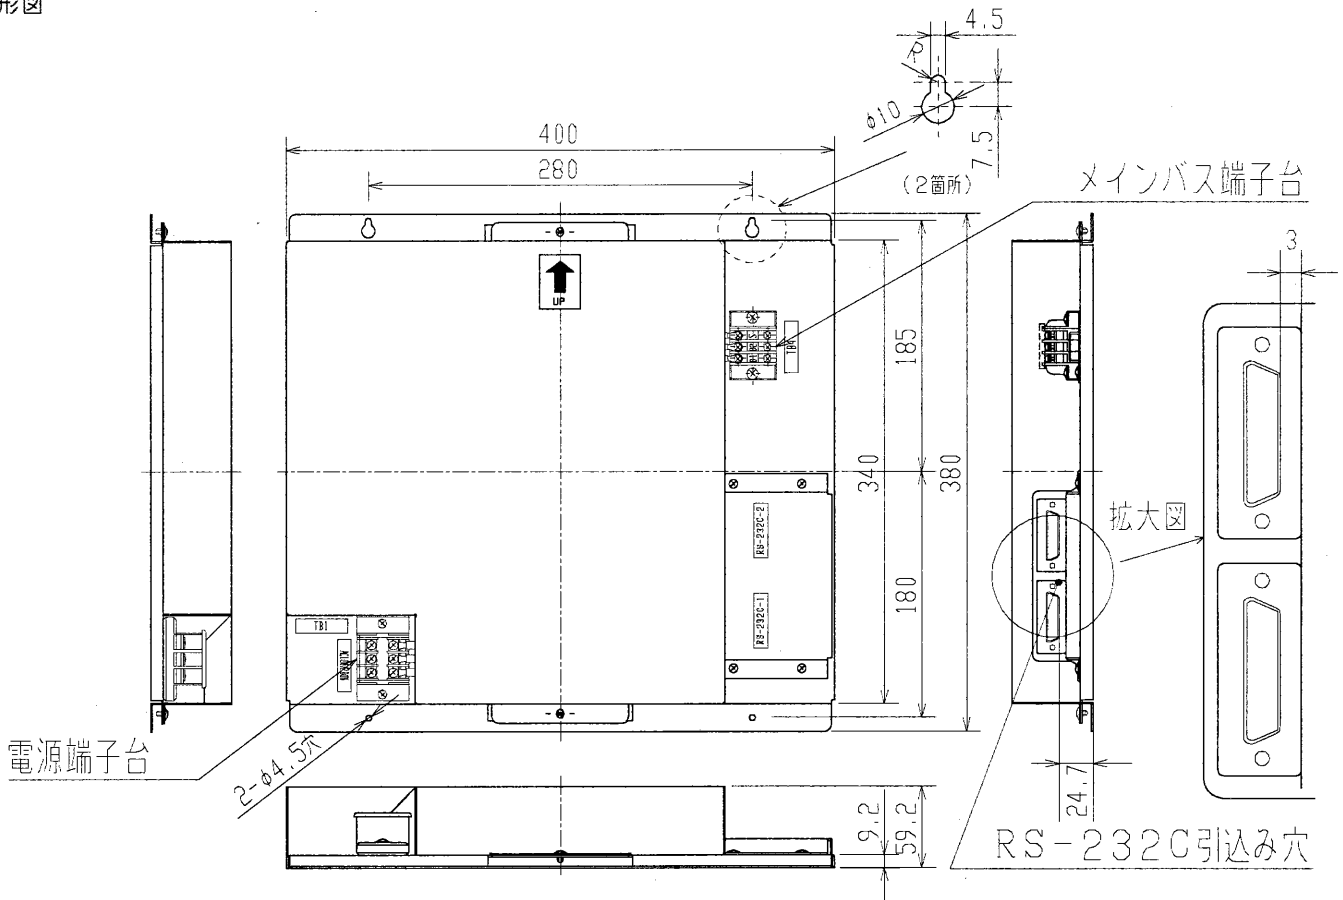

第3角法 	三菱電機ビル空調管理システム	名称	シリアルインターフェイスユニット
		形名	1FU-M1000S
三菱電機株式会社		図番	7EXMG3A C