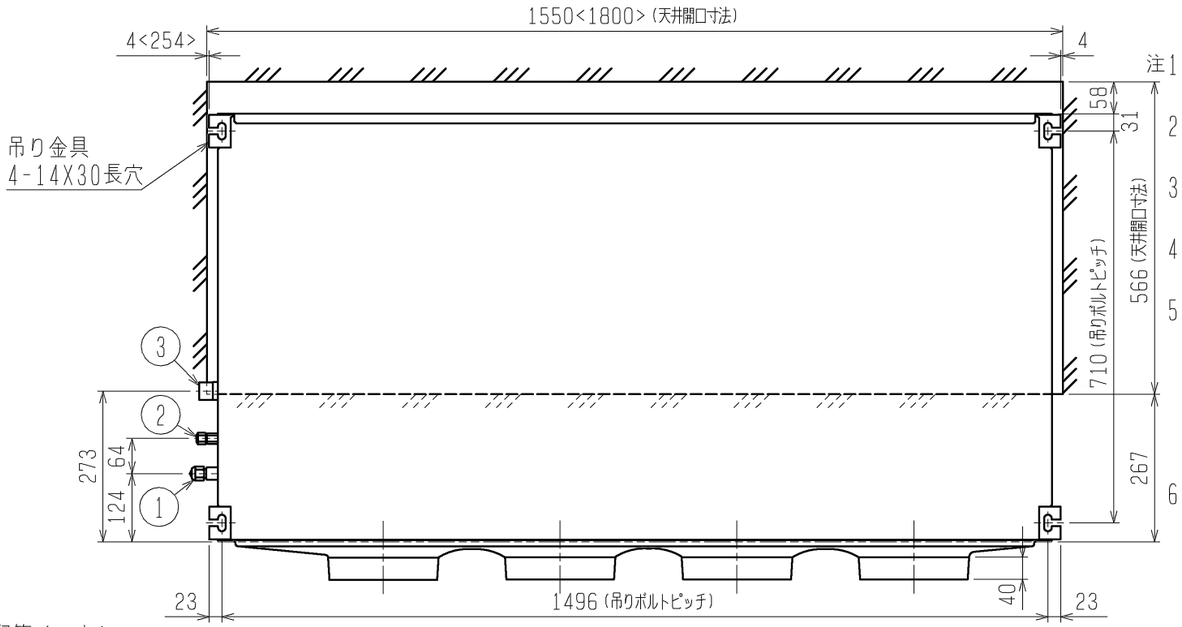

注1. オプションの高性能フィルター組込時は本体高さが32mmアップします。
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
3. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
4. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
5. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスが本体横方向からとなり標準サイズの化粧パネルでは下方からのメンテナンスが出来ませんので1ランク上の化粧パネルをご使用ください。
(サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。)
6. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のフレキシブルホースを接続してください。

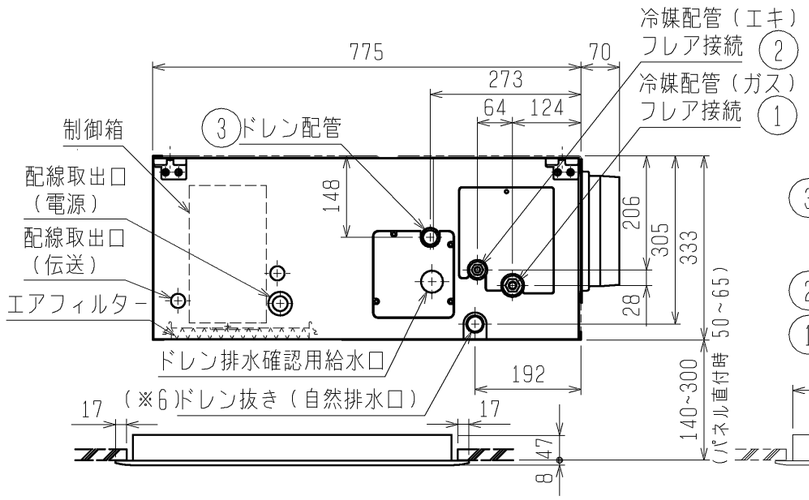

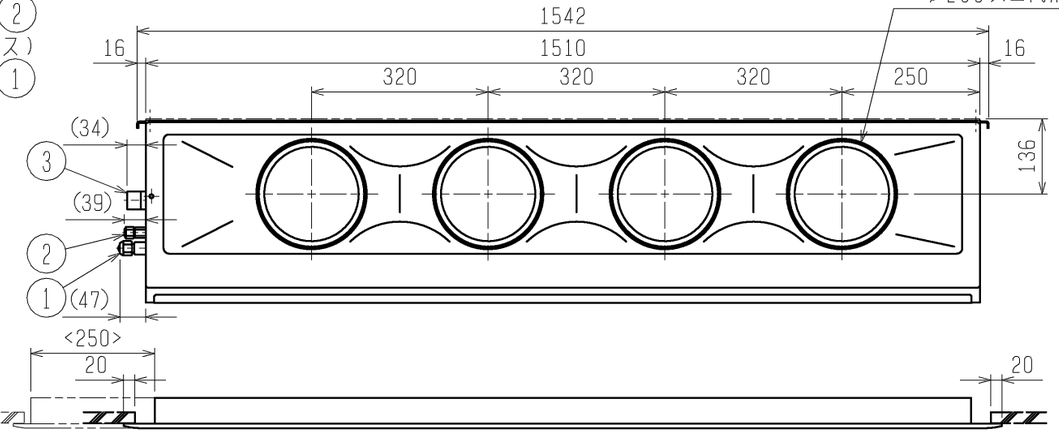

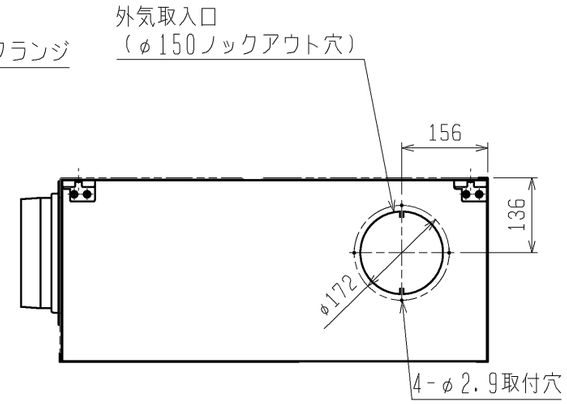

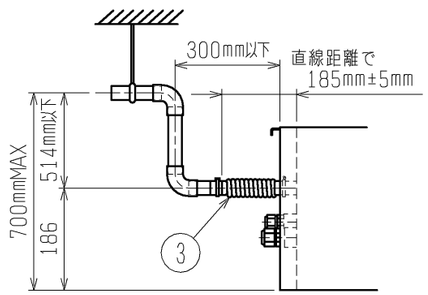

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを
使用してドレン揚程の処理をお願いします。

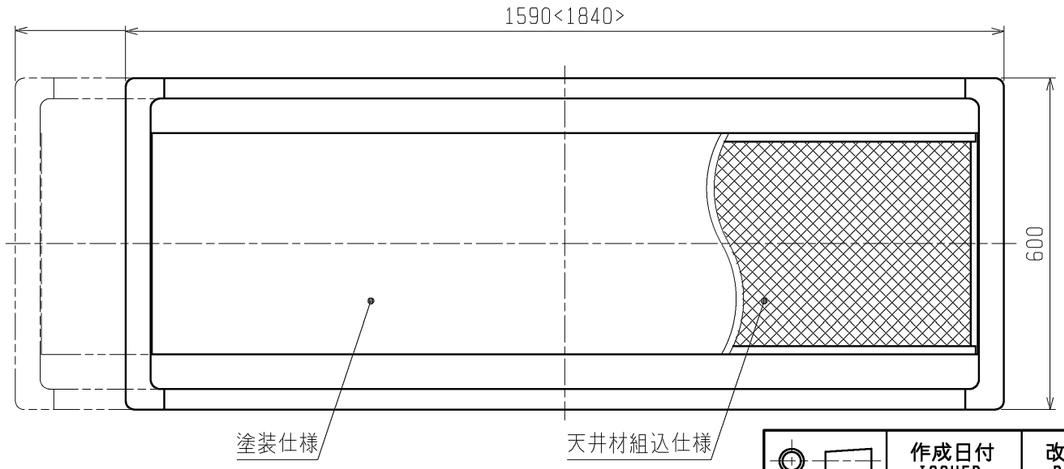

吸込口付きメンテパネル

<標準仕様(下吸込)>

①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ	③ﾄﾞﾚﾝ配管
φ15.88	φ9.52	ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ VP-25 <ﾌﾚｷ接手 175mm>(付属)

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm			MPD-RP112~160FA3 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形室内ﾕﾆｯﾄ外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKB94L714	REV. B / PAGE 1/1

B