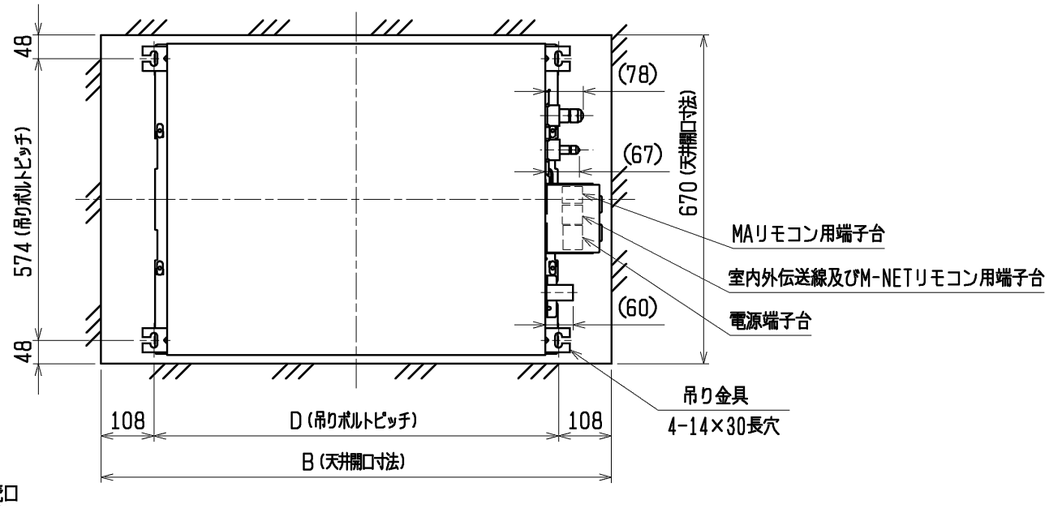

注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
4．オプションの高性能フィルター、パワー脱臭フィルター組込時は本体高さが
110mmアップします。
5．分ダクト接続口は両側面とも取り出し可能です。
6．エアフィルターはパネルに同梱されています。
7．ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント（110mmアップ）
またはスペーサー（220mmアップ）をご使用ください。

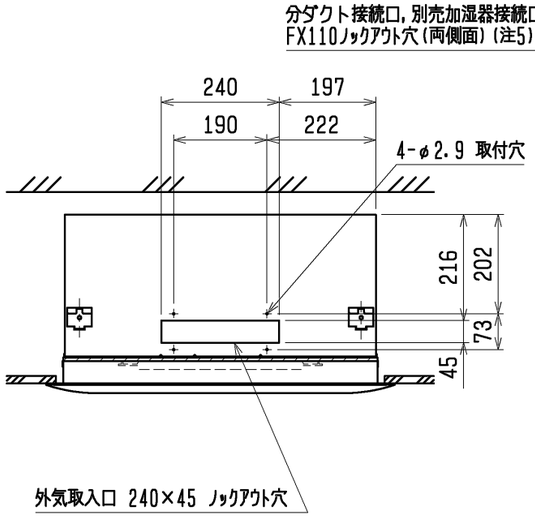

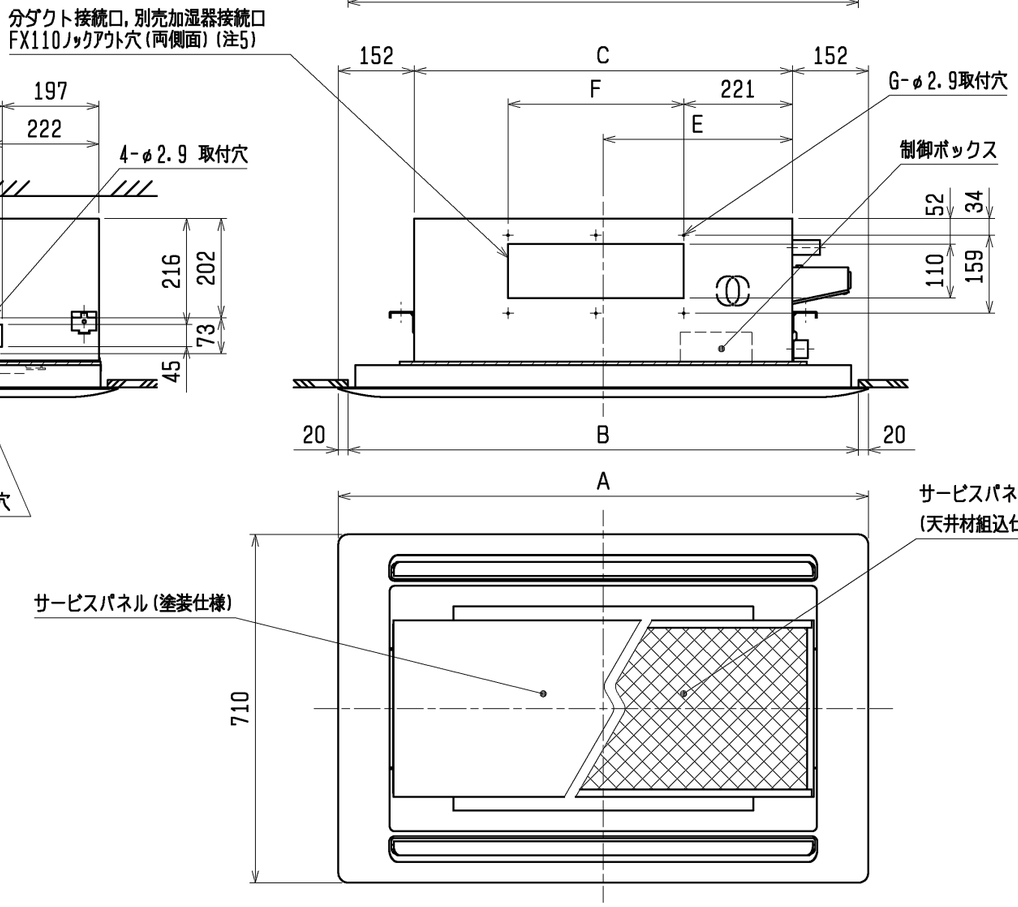

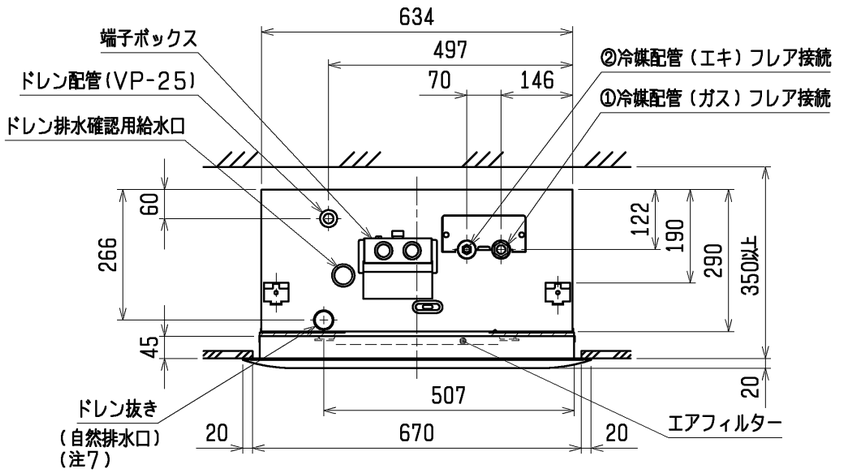

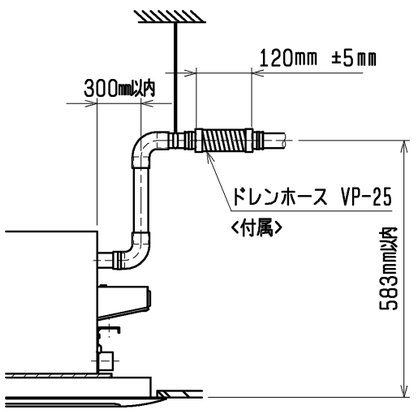

本体形名	パネル形名	A	B	C	D	E	F	G	①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ	本体形名
PLFY-P22LM-E2	MCMP-P45LWH-E1(塗装ﾊﾟﾈﾙ) MCMP-P45LXH-E1(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	1080	1040	776	824	388	217.5X2 =435	6	φ12.7	φ6.35	PLFY-P22LM-E2
PLFY-P28LM-E2											PLFY-P28LM-E2
PLFY-P36LM-E2											PLFY-P36LM-E2
PLFY-P45LM-E2											PLFY-P45LM-E2
PLFY-P56LM-E2	MCMP-P71LWH-E1(塗装ﾊﾟﾈﾙ) MCMP-P71LXH-E1(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	1250	1210	946	994	473					PLFY-P56LM-E2
PLFY-P71LM-E2									φ15.88	φ9.52	PLFY-P71LM-E2
PLFY-P80LM-E2	MCMP-P112LWH-E1(塗装ﾊﾟﾈﾙ) MCMP-P112LXH-E1(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	1750	1710	1446	1494	723	188.5X4 =754	10			PLFY-P80LM-E2
PLFY-P90LM-E2											PLFY-P90LM-E2
PLFY-P112LM-E2											PLFY-P112LM-E2

<標準仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	06-02-06	08-10-16	PLFY-P22~112LM-E2 天井力セット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKB94C487	REV. B / PAGE 1/1

B