注：1．オプションの高性能フィルター組込時は本体高さが32mmアップします。
2．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
3．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
4．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
5．オプションの内蔵形加湿器を組込の場合は、加湿エレメントのメンテナンスが
本体横方向からとなり標準サイズの化粧パネルでは下方からのメンテナンスが
出来ませんので1ランク上の化粧パネルをご使用ください。
（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）

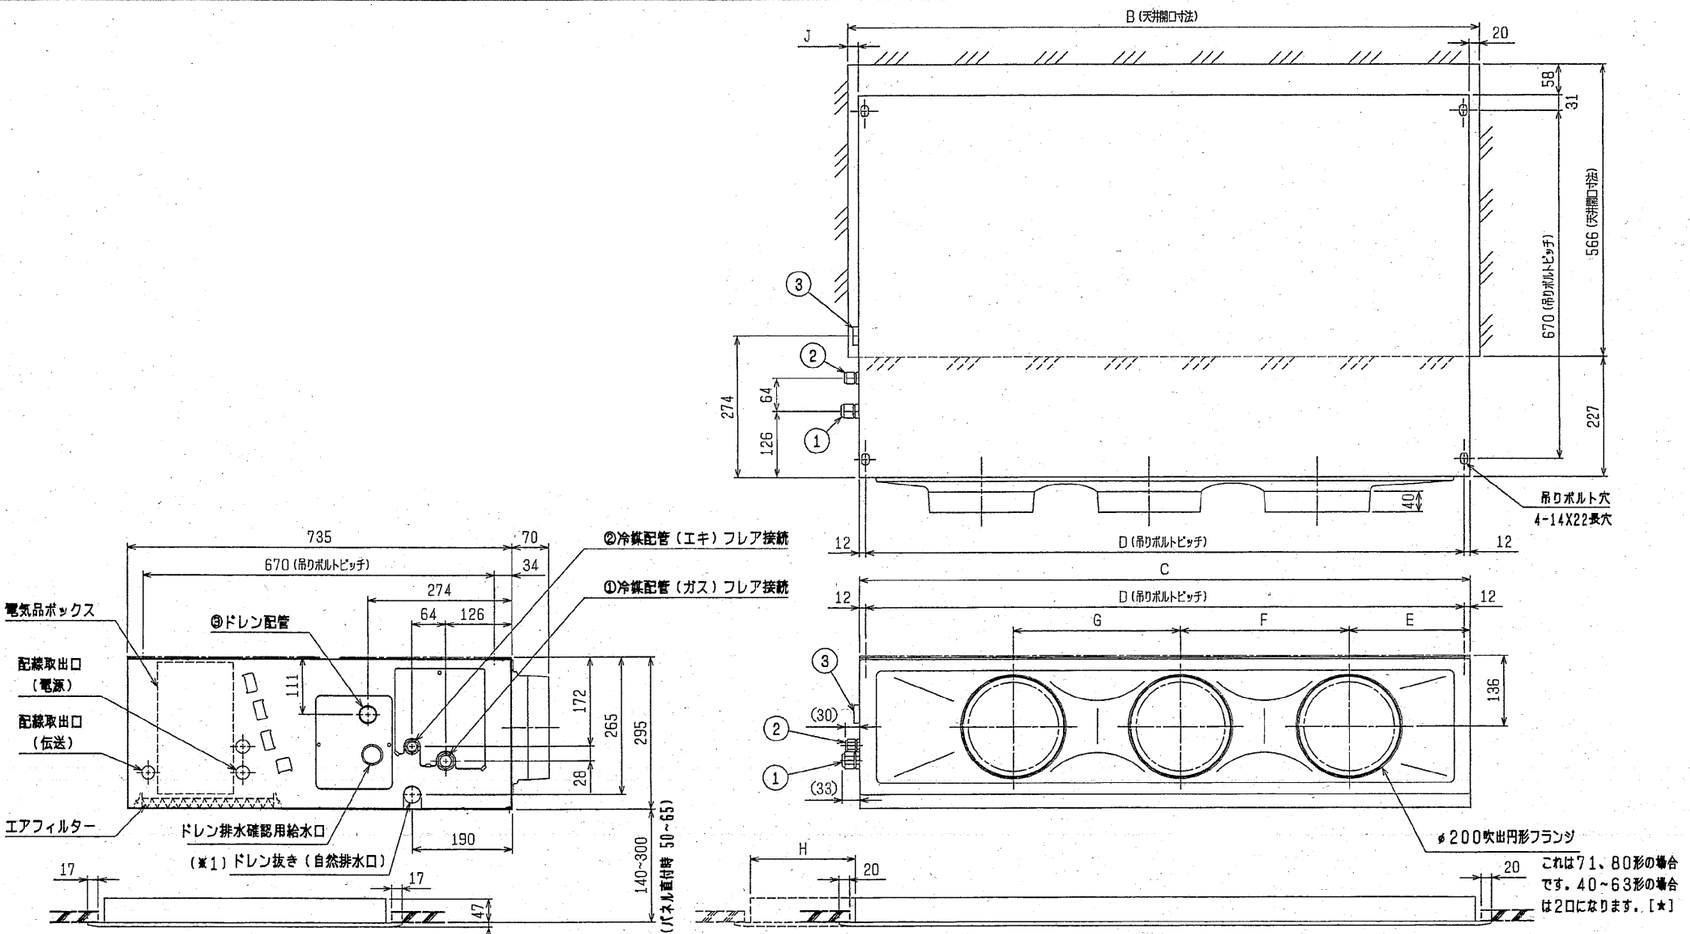

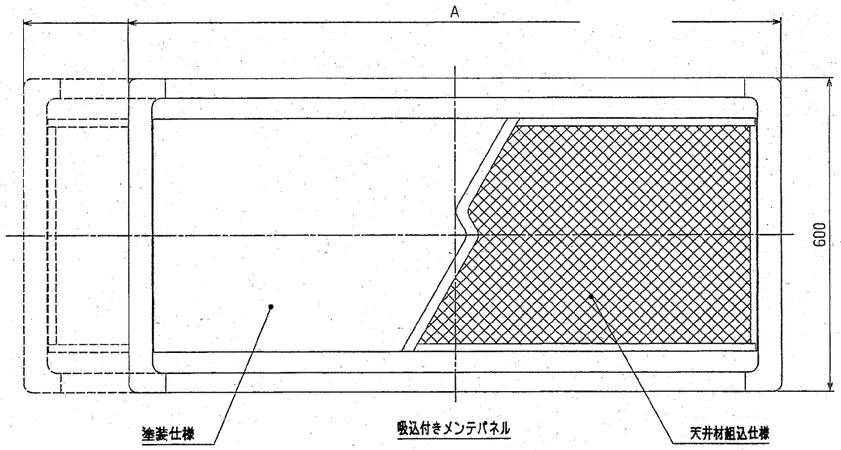

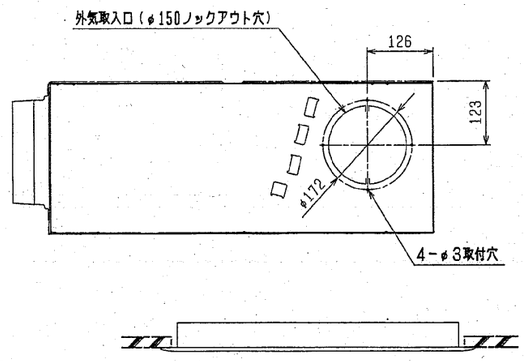

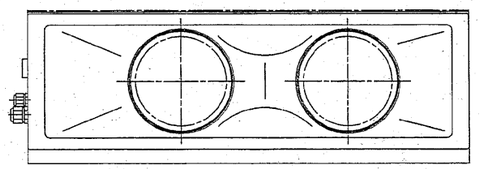

★40~63形の場合

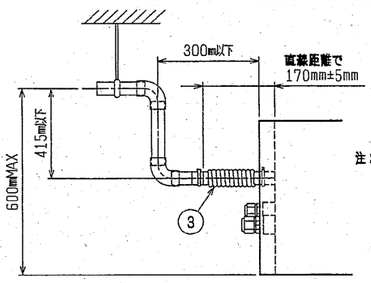

注：ドレンアップメカを御使用にならない場合は（※1）部に付属のドレンホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のドレンホースを使用してドレン掃除の処理をお願いします。

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	① ガス配管サイズ（スパナサイズ）	② エキ配管サイズ（スパナサイズ）		③ ドレン配管
MPD-RP40·50·56·63FA2	1040<1240>	1000<1200>	960	936	225	450	——	<200>	20<220>	φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX）	φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX）	RP40·50·56·63	ドレンホース VP-25 <フレキ接手>（付属）
MPD-RP71·80FA2	1240<1590>	1200<1550>	1160	1136	230	320	320	<350>	20<370>	φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	RP71·80	

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-09-08	2004-11-17	MPD-RP40~80FA2 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W277658	REV. A / PAGE 1/1