


- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
 3. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
 4. 制御ボックスの外付けへの変更が必要です。
 5. 寸法709はフィルターを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。
 6. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のフレキシブルホースを接続してください。

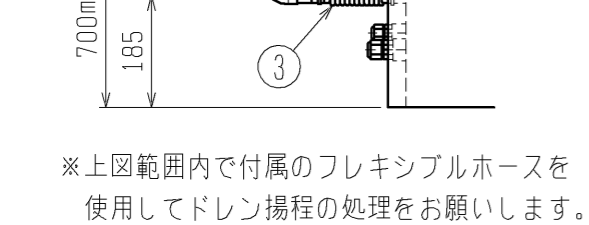

<フィルターボックス組込み仕様(後吸込)>

①カス配管サイズ*	②エキ配管サイズ*	③ドレン配管
φ15.88	φ9.52	ドレンホース VP-25 <フレキ接手 175mm>(付属)

 DIM. mm SCALE NTS	作成日付 ISSUED 09-10-26	改定日付 REVISED	TITLE MPD-RP112~160FA4 天井ビルトイン形室内ユニット外形図		
	 三菱電機株式会社		DRW. NO. WKD94C390	REV.	PAGE 1/1