


電気ヒーター（再熱用・年間冷房設定時のみ）

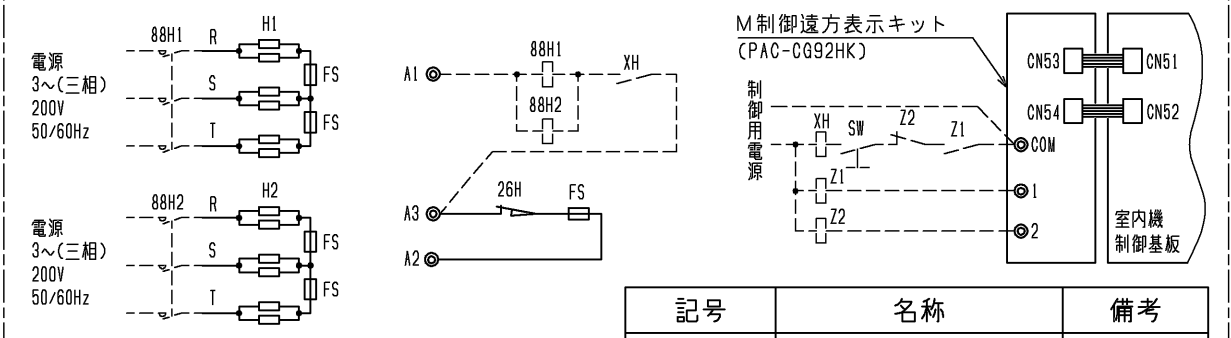

*破線は現地配線を示します。

記号	名称	備考
88H1, 88H2	電磁接触器	現地手配
H1, H2	ヒーター	別売付属
FS	温度ヒューズ	別売付属
26H	過昇防止サーモ	別売付属
XH, Z1, Z2	補助継電器	現地手配
SW	ヒーター用スイッチ	現地手配

電気ヒーター	
形名	PAC-CA21EH
容量	8(4+4)kW
保護装置	過昇防止サーモ(85℃ OFF 70 ON) 温度ヒューズ(110℃溶断)
形式	フィン付シーズヒーター(SUS)

- 必ずM制御表示キット(PAC-CG92HK)を使用してください。
- 破線部(現地配線)については、現地責任で対応をお願いします。
- 室内基板のSW1-8をOFF→ONにしてください。
- ヒーターの余熱排除のため、MAリモコンにて機能設定No.58を"3",機能設定No.71を"2"にしてください。運転停止後、約3分間ファンが運転継続します。
- MAリモコンにて機能設定No.27を"3"にしてください。(出荷時設定は"3")

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
17-02-06	23-05-11	PAC-CA21EH 電気ヒーター外形図(冷房再加熱用)
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KQ94R713
		REV. A
		PAGE 1/1