


機種	A	B	C	D	E
PLHY-20LK-A					
・ 25	960	920	768	816	304
・ 32					
・ 40	1200	1160	1008	1056	504
・ 50					
・ 63					
・ 71	1550	1510	1358	1406	679
・ 80					
・ 100	1900	1860	1708	1756	854
・ 125					

- 注：1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
 2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現場手配)
- 20-32タイプ <配管サイズ> <スパンサイズ>
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フリット側27HEX) -- ①
 ・ (エキ) φ6.35 (本体側17HEX, フリット側17HEX) -- ②
- 40-80タイプ
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フリット側29HEX) -- ①
 ・ (エキ) φ9.52 (本体側19HEX, フリット側22HEX) -- ②
- 100, 125タイプ
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ19.05 (本体側29HEX, フリット側36HEX) -- ①
 ・ (エキ) φ12.7 (本体側23HEX, フリット側27HEX) -- ②
- ドレン VP-25<フレキ接続250mm>----- ③

高性能フィルタ外形図

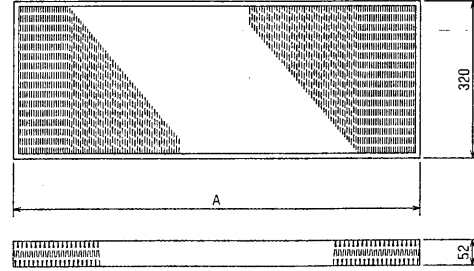

フィルタ形名	適用機種	A	比色法	フィルタ所要枚
PAC-KC30AF	PLHY-20, 25, 32LK-A	585	65%	1
PAC-KC31AF	PLHY-40, 50LK-A	825	65%	1
PAC-KC33AF	PLHY-63, 71, 80LK-A	585	65%	2
PAC-KC34AF	PLHY-100, 125LK-A	760	65%	2
PAC-KC40AF	PLHY-20, 25, 32LK-A	585	90%	1
PAC-KC41AF	PLHY-40, 50LK-A	825	90%	1
PAC-KC43AF	PLHY-63, 71, 80LK-A	585	90%	2
PAC-KC44AF	PLHY-100, 125LK-A	760	90%	2

<高性能フィルタ組込み> PLHY-LK-A

改定 CHANGE
 33-11-25

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN mm

尺度 SCALE

/ NTS

三菱電機 [ビル用] エアコン
 2方向カセット形 室内ユニット外形図
 ドレン自然排水仕様

USER b FILE A000

W253402 PAGE /