


注：1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可変最大寸は20mmです。  
 2. 吊りホルトはM10を使用してください。(現地手配)

20-32タイプ <配管サイズ>  
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フレア側27HEX) ---①  
 ・ (エキ) ・ φ6.35 (本体側17HEX, フレア側17HEX) ---②

40-80タイプ  
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フレア側29HEX) ---①  
 ・ (エキ) ・ φ9.52 (本体側19HEX, フレア側22HEX) ---②


100, 125タイプ  
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ19.05 (本体側29HEX, フレア側36HEX) ---①  
 ・ (エキ) ・ φ12.7 (本体側23HEX, フレア側27HEX) ---②

ドレン VP-25<フレキ接続250mm> (付属) ---③



※上面範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン接続の処理をお願いします。

機種	A	B	C	D	E
PLHY-20LKD-A2					
・ 25	960	920	768	816	304
・ 32					
・ 40	1200	1160	1008	1056	504
・ 50					
・ 63					
・ 71	1550	1510	1358	1406	679
・ 80					
・ 100	1900	1860	1708	1756	854
・ 125					

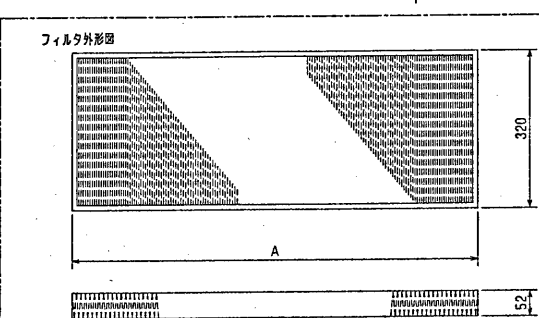

形名	適用機種	A	比色法	フィルタ所装数	フィルタ専用BOX形名
PAC-KC30AF	PLHY-20, 25, 32LKD-A2	585	65%	1	PAC-KC70TB
PAC-KC31AF	PLHY-40, 50LKD-A2	825	65%	1	PAC-KC71TB
PAC-KC33AF	PLHY-63, 71, 80LKD-A2	585	65%	2	PAC-KC73TB
PAC-KC34AF	PLHY-100, 125LKD-A2	760	65%	2	PAC-KC74TB
PAC-KC40AF	PLHY-20, 25, 32LKD-A2	585	90%	1	PAC-KC70TB
PAC-KC41AF	PLHY-40, 50LKD-A2	825	90%	1	PAC-KC71TB
PAC-KC43AF	PLHY-63, 71, 80LKD-A2	585	90%	2	PAC-KC73TB
PAC-KC44AF	PLHY-100, 125LKD-A2	760	90%	2	PAC-KC74TB

<高性能フィルタ組み込み> PLHY-LKD-A2

改定 CHANGE	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		三菱電機 [ビル用] エアコン	
	2方向力セット形 室内ユニット外形図		ドレンアップメカ標準組込仕様	
	DIM. IN mm		DATE 93-09-27	APPROVED
	尺取 SCALE		DRAWN	CHECKED
/ NTS		CHECKED	DESIGNED	USER b FILE A000
			PAGE	
			W253432 /	