


- 注：1. 天井材超過タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材超過可能最大厚さは20mmです。
 2. 吊りボルトはM10を使用してください。（現場手配）
- 20-32タイプ <配管サイズ> <スバナサイズ>
 冷媒配管（ガス）フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フリット側27HEX) -- ①
 (イキ) φ6.35 (本体側17HEX, フリット側17HEX) -- ②
- 40-80タイプ
 冷媒配管（ガス）フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フリット側29HEX) -- ①
 (イキ) φ9.52 (本体側19HEX, フリット側22HEX) -- ②
- 100, 125タイプ
 冷媒配管（ガス）フレア接続 φ19.05 (本体側29HEX, フリット側36HEX) -- ①
 (イキ) φ12.7 (本体側23HEX, フリット側27HEX) -- ②
- ドレン VP-25<フレキ接続φ250mm>----- ③

機種	A	B	C	D	E
PLRY-20LM-A2					
・ 25 ・	960	920	768	816	304
・ 32 ・					
・ 40 ・	1200	1160	1008	1056	504
・ 50 ・					
・ 63 ・					
・ 71 ・	1550	1510	1358	1406	679
・ 80 ・					
・ 100 ・	1900	1860	1708	1756	854
・ 125 ・					

高性能フィルタ外形図

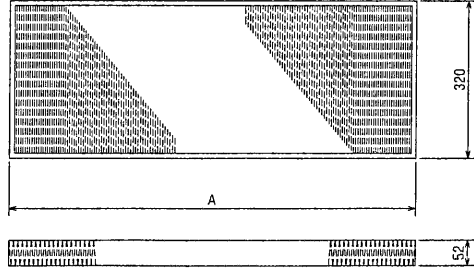

フィルタ形名	適用機種	A	比色法	フィルタ所要数
PAC-KC30AF	PLRY-20, 25, 32LM-A2	585	65%	1
PAC-KC31AF	PLRY-40, 50LM-A2	825	65%	1
PAC-KC33AF	PLRY-63, 71, 80LM-A2	585	65%	2
PAC-KC34AF	PLRY-100, 125LM-A2	760	65%	2
PAC-KC40AF	PLRY-20, 25, 32LM-A2	585	90%	1
PAC-KC41AF	PLRY-40, 50LM-A2	825	90%	1
PAC-KC43AF	PLRY-63, 71, 80LM-A2	585	90%	2
PAC-KC44AF	PLRY-100, 125LM-A2	760	90%	2

<高性能フィルタ組込み> PLRY-LM-A2

変更 CHANGE
 91-11-25

⌀ 10
 DIM. IN mm
 尺度 SCALE
 / NIS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
 三菱電機 [E] 用 エアコン R2シリーズ
 2方向カセット形 室内ユニット外形図
 ドレン自然排水仕様
 USER b FILE W200
W253408

三菱電機 [E] 用 エアコン R2シリーズ
 2方向カセット形 室内ユニット外形図
 ドレン自然排水仕様
 USER b FILE W200
W253408