





- 注：1. オプションの高性能フィルタ組込時は、本体高さが55mmアップします。  
 2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。  
 3. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)

- 20-32タイプ <配管サイズ>  
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フルフラット側27HEX) ---①  
 (Iキ) φ6.35 (本体側17HEX, フルフラット側17HEX) ---②
- 40-80タイプ  
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フルフラット側29HEX) ---①  
 (Iキ) φ9.52 (本体側19HEX, フルフラット側22HEX) ---②
- 100, 125タイプ  
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ19.05 (本体側29HEX, フルフラット側36HEX) ---①  
 (Iキ) φ12.7 (本体側23HEX, フルフラット側27HEX) ---②
- ドレン VP-25<フレキ管径250mm> (付属) -----③



※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン接続の処理をお願いします。

機種	A	B	C	D	E
PLYR-20LMD-A2					
φ25	960	920	768	816	304
φ32					
φ40	1200	1160	1008	1056	504
φ50					
φ63					
φ71	1550	1510	1358	1406	679
φ80					
φ100	1900	1860	1708	1756	854
φ125					

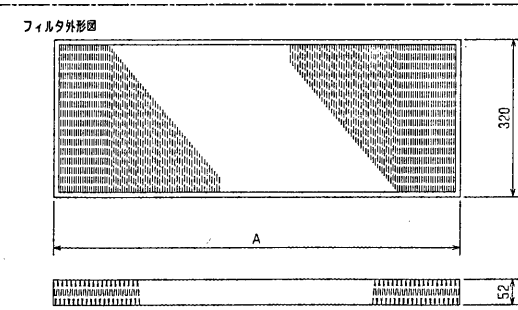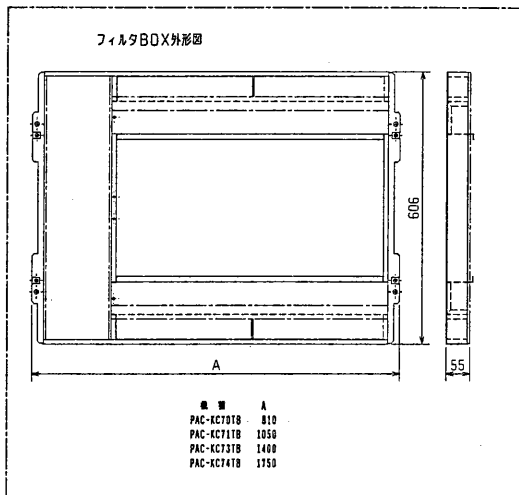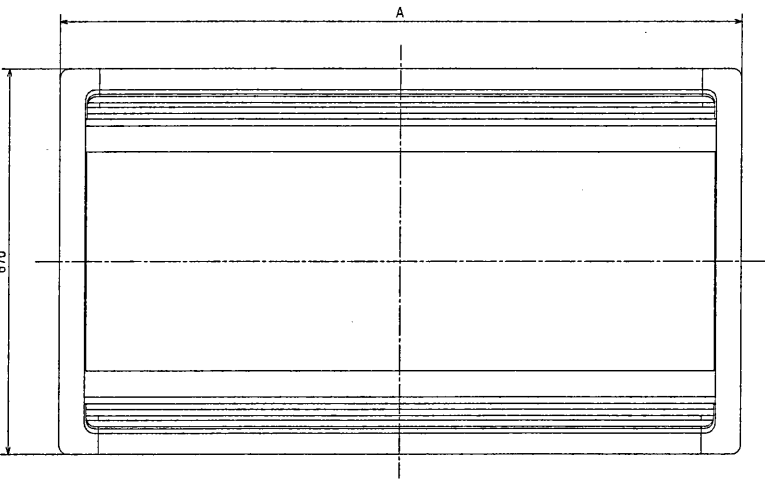

形名	適用機種	A	比色法	フィルタ所装数	フィルタ専用BOX形名
PAC-KC30AF	PLYR-20, 25, 32LMD-A2	585	65%	1	PAC-KC70TB
PAC-KC31AF	PLYR-40, 50LMD-A2	825	65%	1	PAC-KC71TB
PAC-KC33AF	PLYR-63, 71, 80LMD-A2	585	65%	2	PAC-KC73TB
PAC-KC34AF	PLYR-100, 125LMD-A2	760	65%	2	PAC-KC74TB
PAC-KC40AF	PLYR-20, 25, 32LMD-A2	585	90%	1	PAC-KC70TB
PAC-KC41AF	PLYR-40, 50LMD-A2	825	90%	1	PAC-KC71TB
PAC-KC43AF	PLYR-63, 71, 80LMD-A2	585	90%	2	PAC-KC73TB
PAC-KC44AF	PLYR-100, 125LMD-A2	760	90%	2	PAC-KC74TB

<高性能フィルタ組込み> PLYR-LMD-A2

CHANGE 93-11-25

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

三菱電機 [E]用 エアコン R2シリーズ  
 2方向カセット形 室内ユニット外形図  
 ドレンアップメカ標準組込仕様

USER b FILE W200

W253407