注1.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2.吊りボルト及び振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3.ドレンポンプ内蔵です。
4.ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

※ HEPAフィルタ、下吸込ユニット、化粧パネルは別売のため現地取付けとなります。

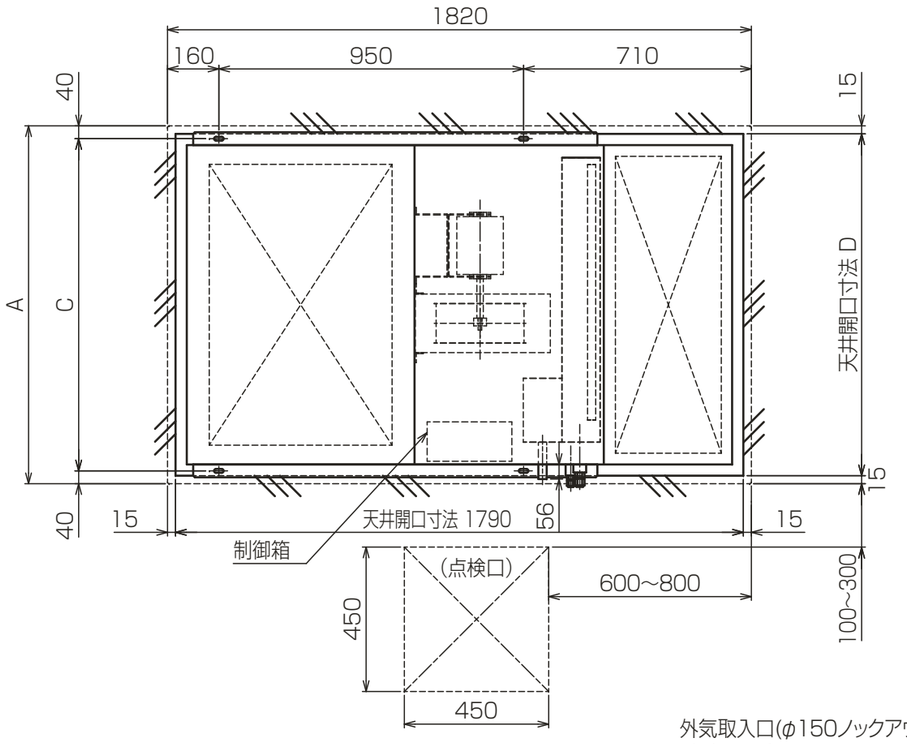

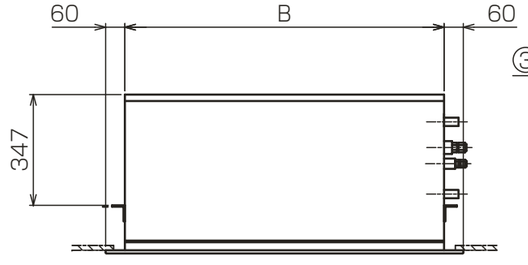

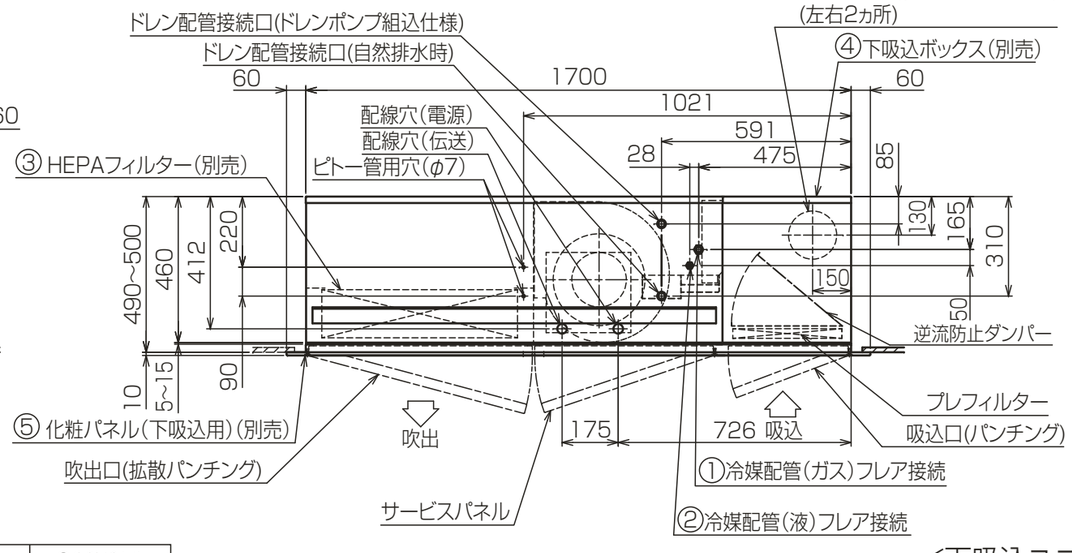

機 種	A	B	C	D	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ	③HEPAフィルタ	④下吸込ボックス (逆流防止ダンパ付)	⑤化粧パネル (下吸込用)
~~PLFY-P36CLMG7~~	~~960~~	~~840~~	~~880~~	~~930~~			~~PAC-KC70CCL~~	~~PAC-KC60CTB~~	~~CMP-P36CLWG1~~
~~PLFY-P45CLMG7~~	~~1115~~	~~995~~	~~1035~~	~~1085~~	~~φ12.7~~	~~φ6.35~~	~~PAC-KC71CCL~~	~~PAC-KC61CTB~~	~~CMP-P56CLWG1~~
~~PLFY-P56CLMG7~~									
PLFY-P71CLMG7	1420	1300	1340	1390	φ15.88	φ9.52	PAC-KC73CCL	PAC-KC63CTB	CMP-P80CLWG1
~~PLFY-P80CLMG7~~									

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

<下吸込ユニット(オプション)組込>
KB94C29A

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P71CLMG7			
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	尺度 SCALE DO NOT SCALE	2020-01-31	インバータマルチエアコン フリープランシステム クリーンルーム用天井カセット形室内ユニット 外形図				
三菱電機株式会社	図番	GA-PLFYP71CLMG7-BIB	副番		頁	1/1	