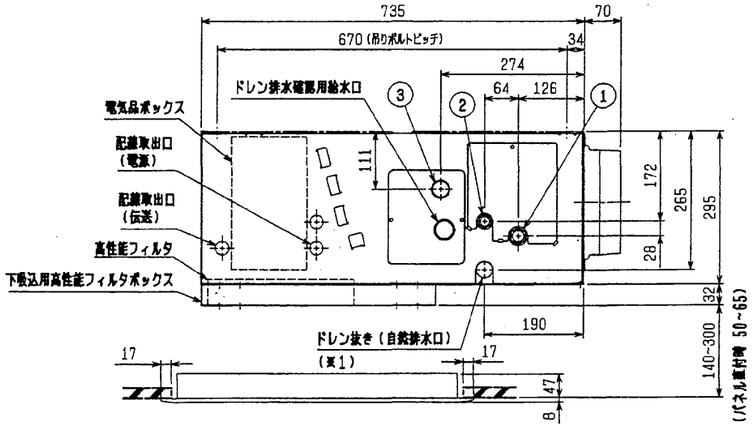

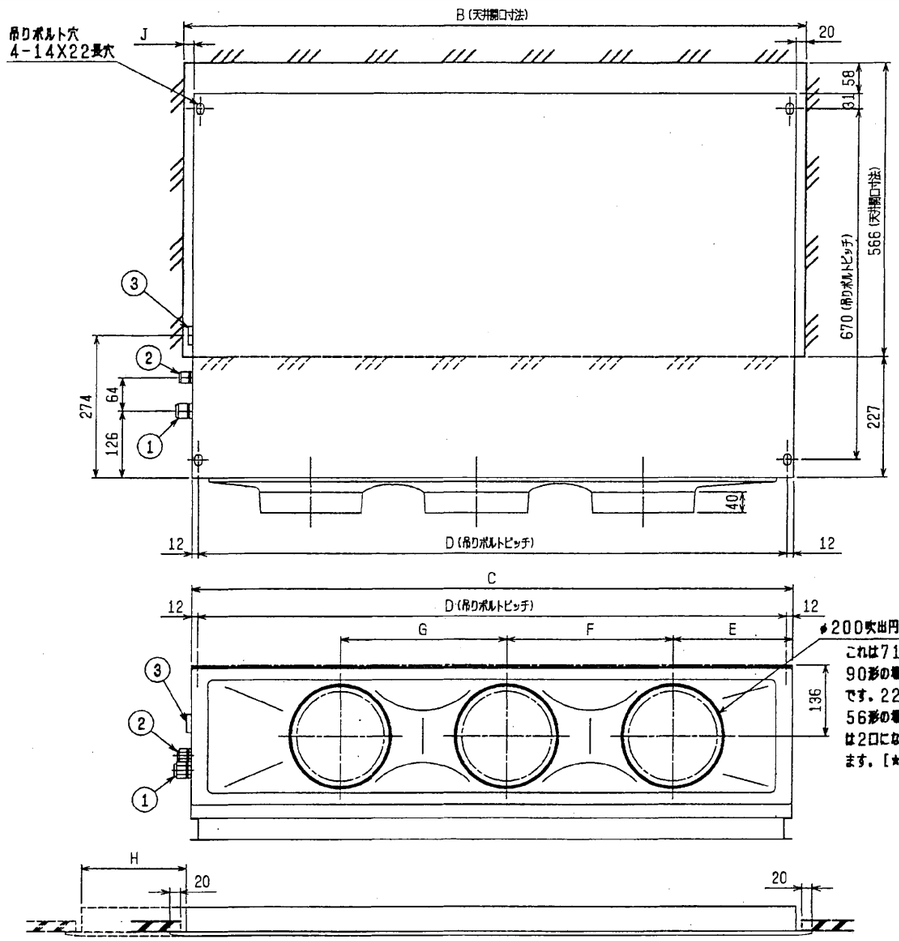

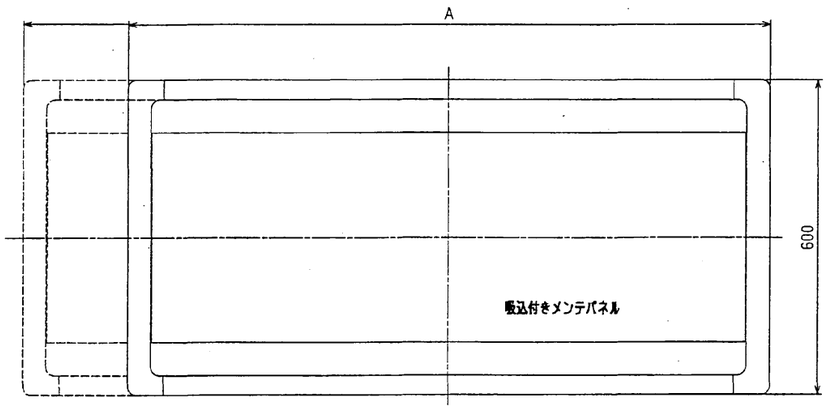

注：1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20㎜です。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)
3. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルを使用ください。
(サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。)

・22~45タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス)　フレア接続　φ12.7　(本体側23HEX,フレアナット側27HEX)・・・①
〃　(エキ)　〃　φ6.35　(本体側17HEX,フレアナット側17HEX)・・・②

・56タイプ
冷媒配管(ガス)　フレア接続　φ12.7(本体側26HEX,フレアナット側29HEX)・・・・①
〃　(エキ)　〃　φ6.35(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)・・・・②

・71~90タイプ
冷媒配管(ガス)　フレア接続　φ15.88(本体側26HEX,フレアナット側29HEX)・・・①
〃　(エキ)　〃　φ9.52　(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)・・・②

ドレン　VP-25<フレキ継手200㎜>(付属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③

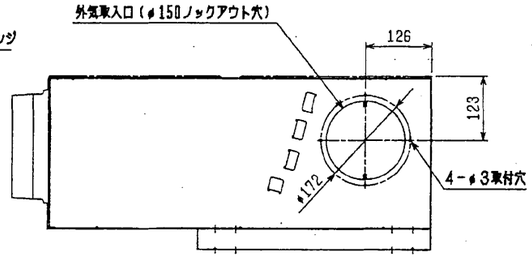

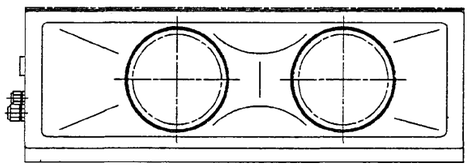

★22~56形の場合



※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン排水の処理をお願いします。

注：ドレンアップメカを御使用にならない場合は(※1)部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

高性能フィルタ



下吸込用高性能フィルタボックス

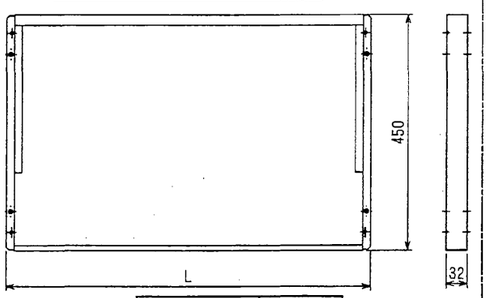

形名	L
PAC-KD70TB	710
PAC-KD71TB	960
PAC-KD73TB	1160

形名	適用機種	比色法	KXフィルタ個数	フィルタボックス形名
PAC-KD30AF, PAC-KD35AF	PDFY-P22, 28, 36M-E	65%	650X1	PAC-KD70TB
PAC-KD31AF, PAC-KD36AF	PDFY-P45, 56M-E	65%	450X2	PAC-KD71TB
PAC-KD33AF, PAC-KD38AF	PDFY-P71, 80, 90M-E	65%	450X1, 650X1	PAC-KD73TB
PAC-KD40AF, PAC-KD45AF	PDFY-P22, 28, 36M-E	90%	650X1	PAC-KD70TB
PAC-KD41AF, PAC-KD46AF	PDFY-P45, 56M-E	90%	450X2	PAC-KD71TB
PAC-KD43AF, PAC-KD48AF	PDFY-P71, 80, 90M-E	90%	450X1, 650X1	PAC-KD73TB

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDFY-P22·28·36M-E	790<1040>	750<1000>	710	686	165	320	—	<250>	20<270>
PDFY-P45·56M-E	1040<1240>	1000<1200>	960	936	225	450	—	<200>	20<220>
PDFY-P71·80·90M-E	1240<1590>	1200<1550>	1160	1136	230	320	320	<350>	20<370>

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です

<高性能フィルタ組込み仕様(下吸込)>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2003-08-19	2003-08-19	PDFY-P22·28·36·45·56·71·80·90M-E インバータマルチエアコン フリーブランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274247	REV. / PAGE 1/1