DRAWING NO. W265175 PAGE

注；1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

<配管サイズ> <スパナサイズ>
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ19.05（本体側29HEX,フレアナット側36HEX）… ①
〃 (ｴｷ) 〃 φ9.52 （本体側19HEX,フレアナット側22HEX）… ②
ドレン VP-25<フレキ継手200㎜>（付属）…… ③

<>値はフィルタをサイドより脱着する時に必要な寸法です。

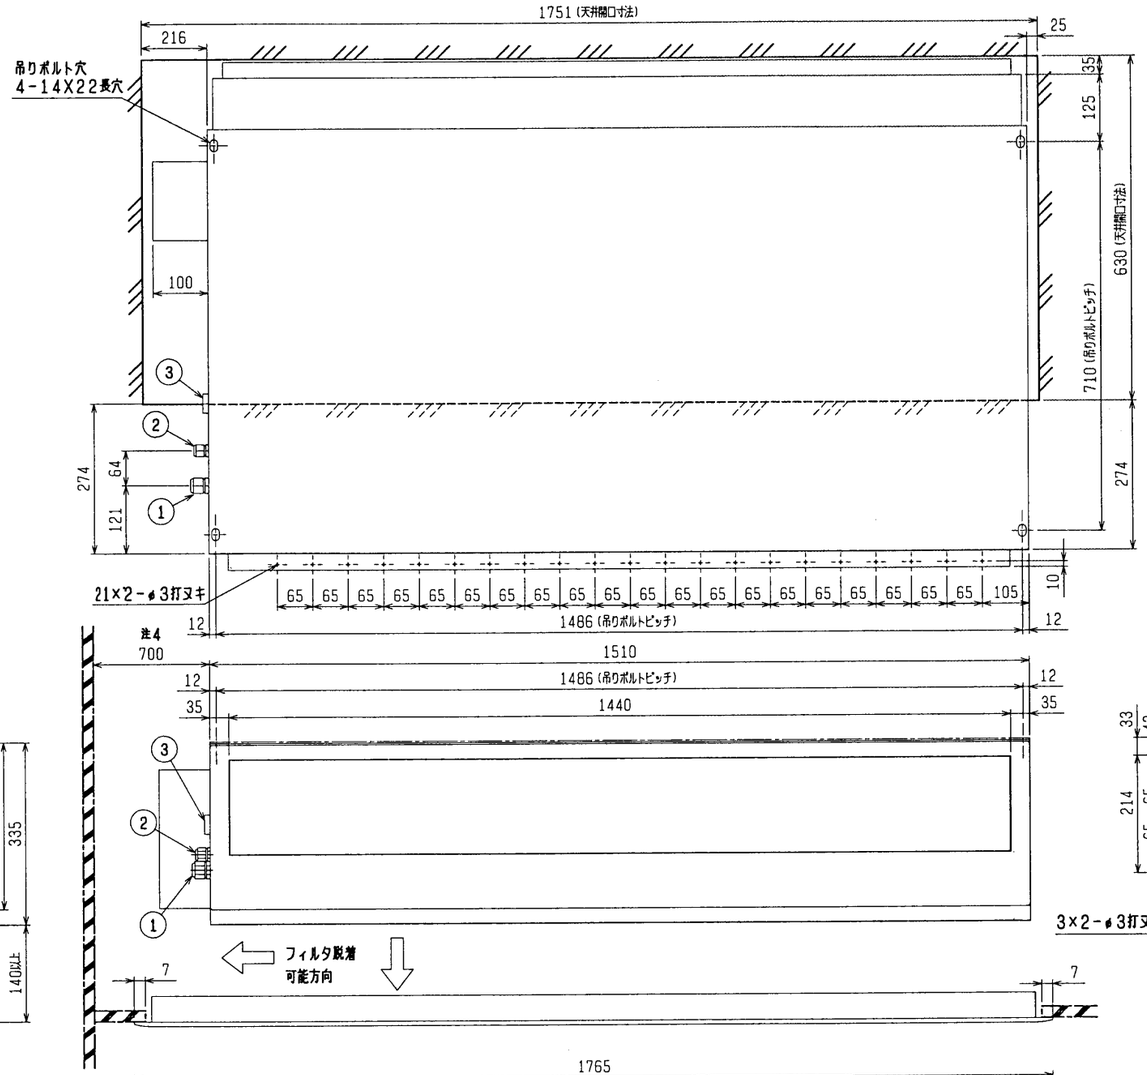

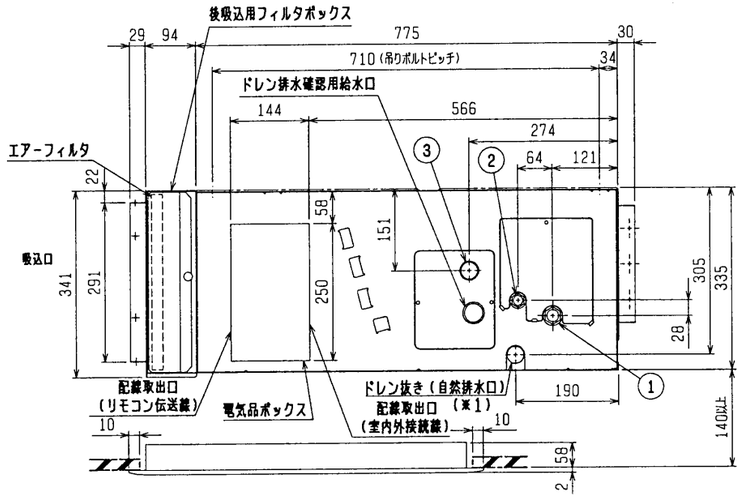

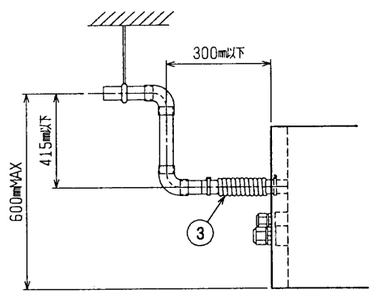

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

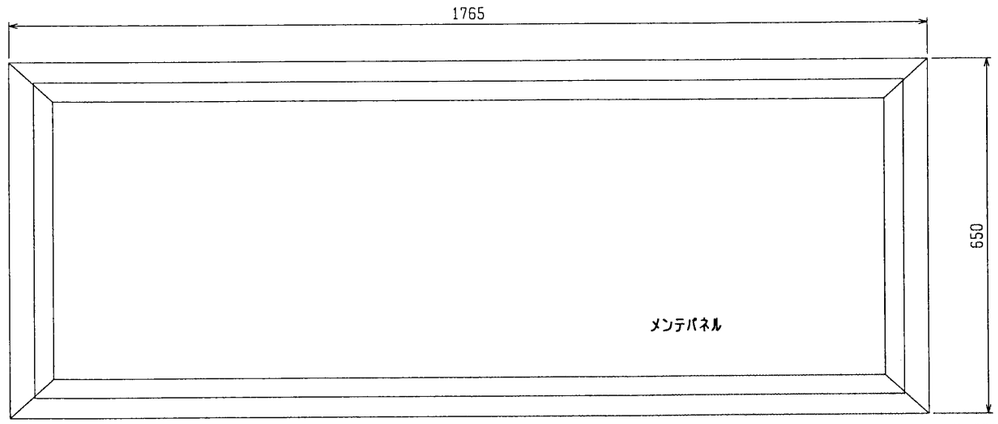

後吸込用フィルタボックス外形図

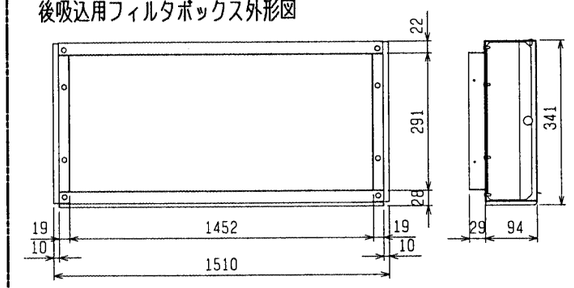

形名	PAC-KD84RTB
適用機種	PDH-J112,140FA9

角ダクトフランジ

形名	PAC-KD64KDF
適用機種	PDH-J112,140FA9

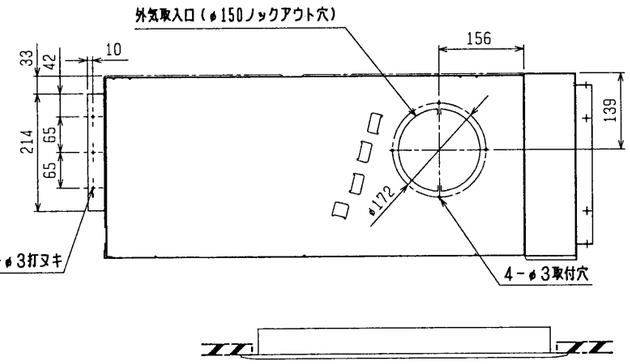

後吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

改定 CHANGE					
	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION			PDH-J112・140FA9	
DIM. IN mm	作成日付 DATE	98－9－25	検認 APPROVED	スリムエアコン 天井ビルトイン形室内ユニット外形図	
尺度 SCALE	作成 DRAWN	榎原		USER	FILE
1/NTS	照査 CHECKED	山中	杉野	W265175	PAGE 1
	設計 DESIGNED	榎原			