



加湿エレメント

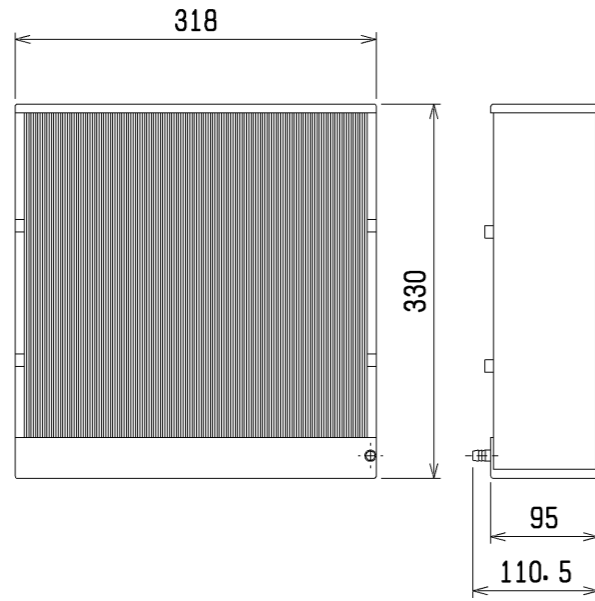


水圧	50~300kPa
メンテナンス	本エレメントに関しては軟水装置の設置は不要です。 透湿膜加湿器の平均的な寿命は、一般の上水で使用後3シーズンです。 加湿エレメントは消耗部品ですので、劣化度合いに応じて加湿エレメントの交換をお願いします。加湿エレメントの寿命は加湿能力が初期の80%以下になった場合を想定しています。

ロングライフフィルター

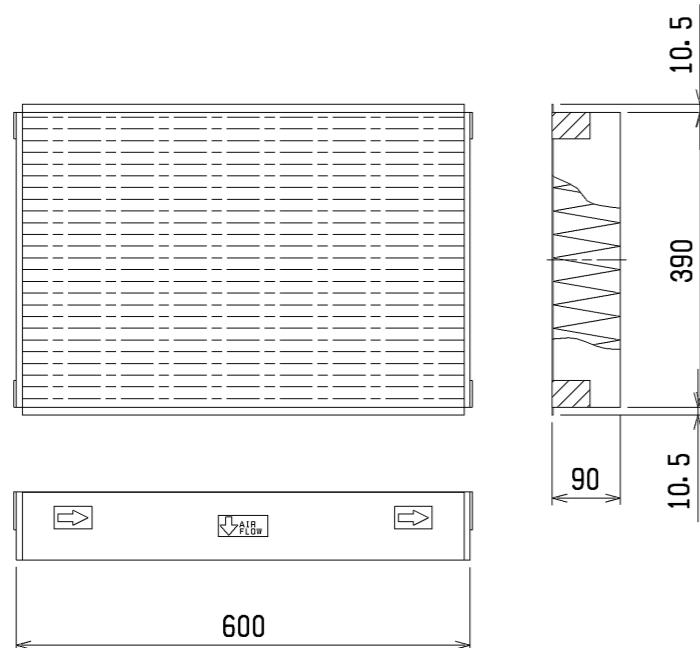


形名	PAC-KE85LAF
材質	合成繊維不織布エアフィルター
個数	2個
フィルターボックス	PAC-KE95TB

加湿器接続図

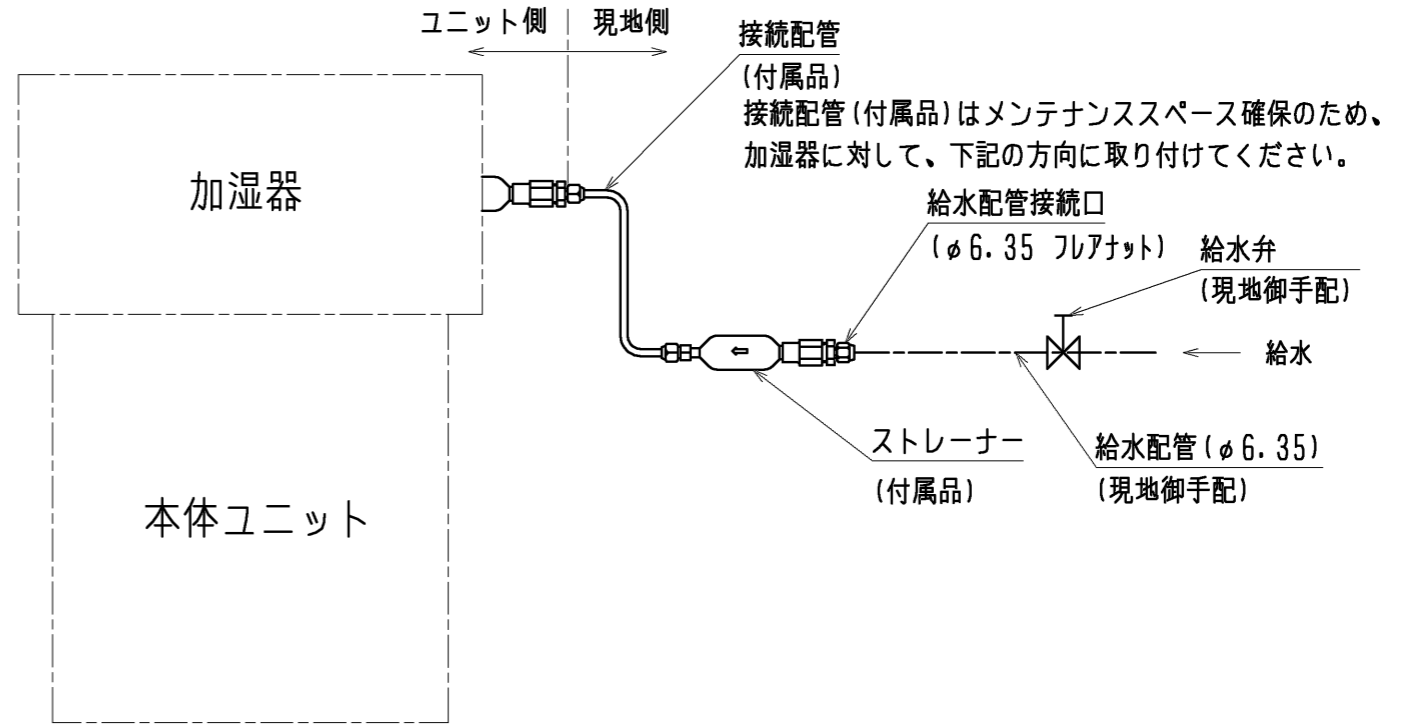

ドレンアップメカ配線図

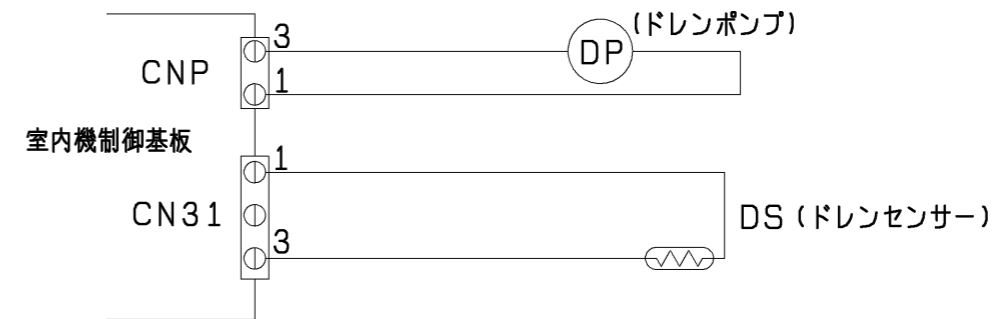

形名	PAC-KM24DM
電源	単相200V50/60Hz
消費電力	8/7.5W
保護装置	液面検知器、オーハ'-フロ-防止機能

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	06-12-07	08-01-08	PEFY-P224・280M-E1-F-TK 天井埋込形室内ユニット外形図		
DIM. mm	06-12-07	08-01-08	DRW. NO.	REV.	PAGE
SCALE NTS	三菱電機株式会社		WKB94G429	C	2/2