


機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-J/P45・56・71M-B1	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PEFY-J/P80・90M-B1	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-J/P112・140・160M-B1	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

- 注: 1. 吊りボルトにはM10を使用してください。(現地手配)
 2. 別売補助電ヒータのメンテナンス及び熱交換器の洗浄する際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
 3. 別売の内蔵形加湿器を組込の際は、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。
 (サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
 4. 本図はファンが2つの112-160タイプを承じます。45-90タイプの場合はファンが1つとなります。

- ・45タイプ <配管サイズ> <スパンサイズ>
 冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX、フレアナット側27HEX)・・・①
 (エキ) φ6.35 (本体側17HEX、フレアナット側17HEX)・・・②
 ・56-90タイプ
 冷媒配管(ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX、フレアナット側29HEX)・・・①
 (エキ) φ9.52 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX)・・・②
 ・112-160タイプ
 冷媒配管(ガス) フレア接続 φ19.05 (本体側29HEX、フレアナット側36HEX)・・・①
 (エキ) φ9.52 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX)・・・②

- ドレン VP-25<フレキ管200mm>(付高)・・・③
 ロングライフフィルタ
 PEFY-J/P45・56・71M-B1 大 2枚 小 1枚
 PEFY-J/P80・90M-B1 3枚 1枚
 PEFY-J/P112・140・160M-B1 3枚 1枚 }・・・④

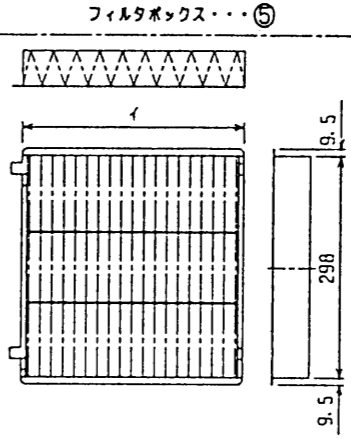

名称	ロングライフフィルタ		
形名	PAC-KE86LAF	PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF
適用機種	PEFY-J/P45・56・71M-B1	PEFY-J/P80・90M-B1	PEFY-J/P112・140・160M-B1
材質	合成繊維不織布エアフィルタ		
イ×個数	300×2	300×3	300×3 200×1
フィルタボックス	PAC-KE71TB	PAC-KE73TB	PAC-KE74TB

変更履歴

ロングライフフィルタ組込み

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION PEFY-J/P45~160M-B1

インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット外形図

DATE 98-9-18 APPROVED 杉野 倉地

DRAWN 福田

CHECKED 山中

DESIGNED 津田

USER FILE W265147 PAGE /