




- 注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
 3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
 4. 必ず指定のホースノンドをご使用ください。指定のホースノンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

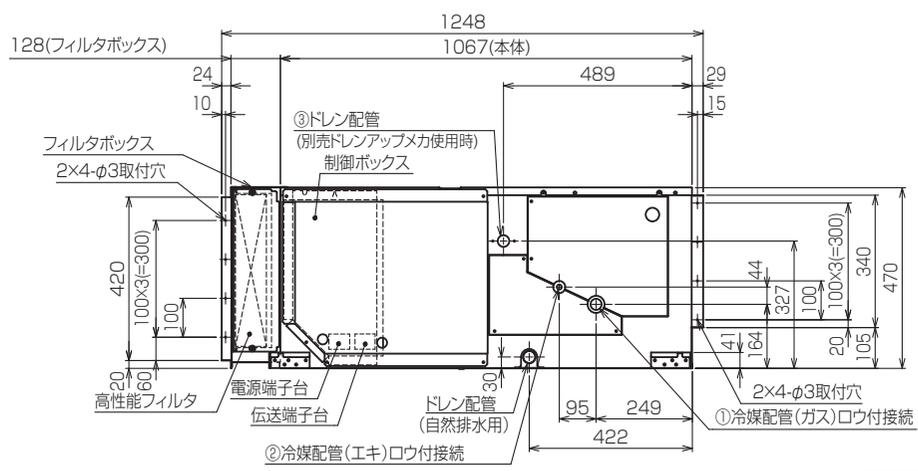

サービススペース詳細



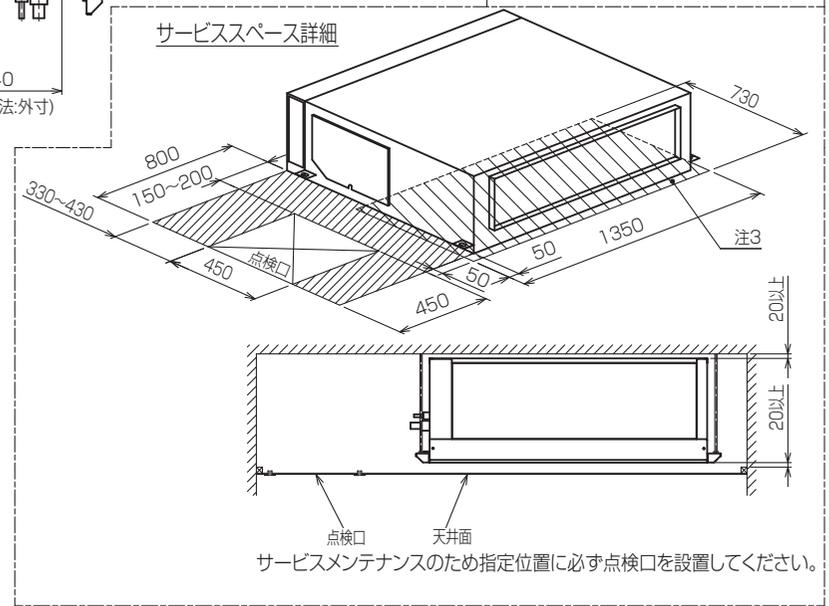


<高性能フィルタ組み仕様> KL94G198

機種	①ガス配管サイズ	②水配管サイズ	③ドレン配管
PEFY-P224MG5	φ19.05	φ9.52	VP-25
PEFY-P280MG5	φ22.2		

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P224MG5
mm	NTS	2017-05-31	インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY-P224MG5-HPF
			副番	
			頁	1/2

高性能フィルタ

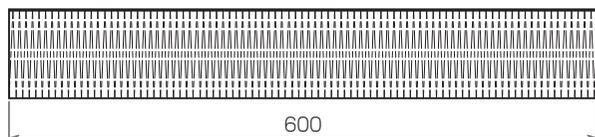
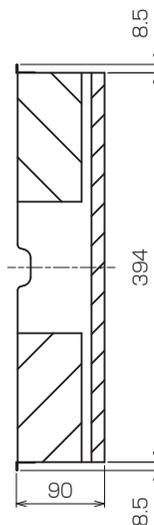
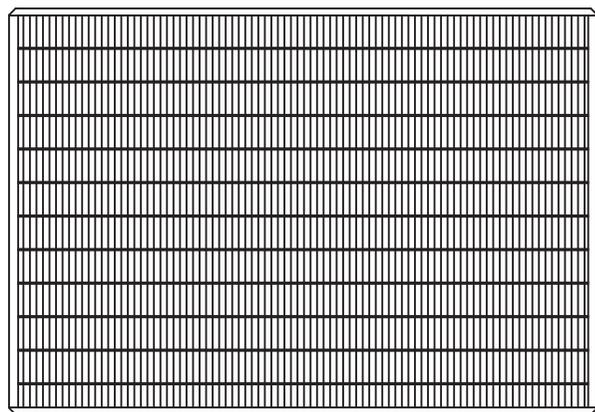


高性能フィルタ


名 称	高性能フィルタ	
適用機種	PEFY-P224,280MG5	
高性能フィルタ形名	PAC-KE35PAF	PAC-KE45PAF
比色率	65%	90%
材 質	高分子繊維不織布エアフィルタ	
個 数	2個	
フィルタボックス	PAC-KE95TB	

<高性能フィルタ組み仕様> KL94G198

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P224MG5		
mm	NTS	2017-05-31	インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY-P224MG5-HPF	副番	頁 2/2

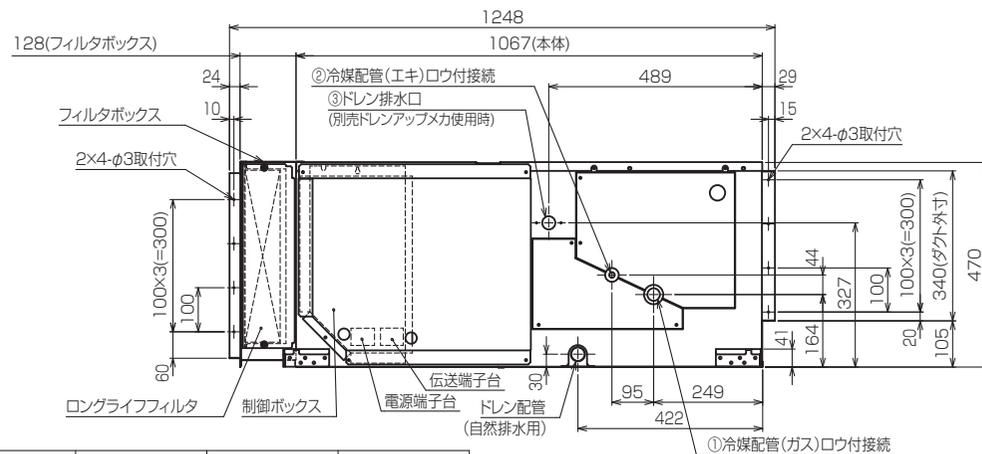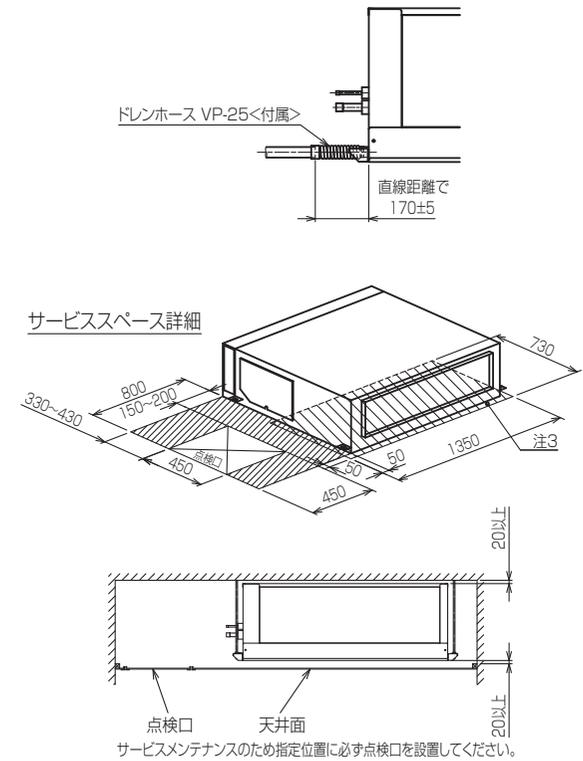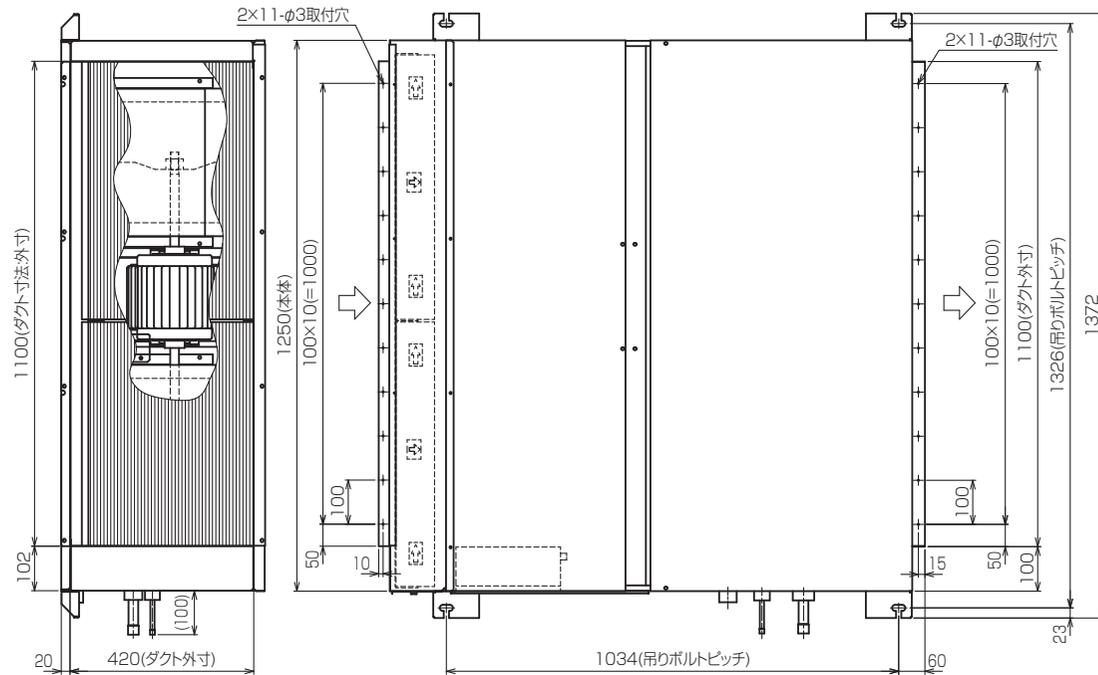

- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
 注3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
 注4. 必ず指定のホースノットをご使用ください。指定のホースノット以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。

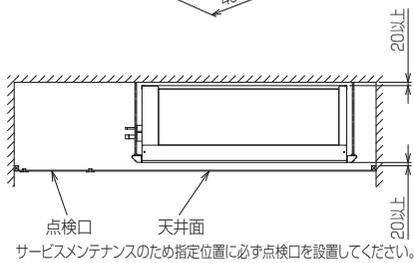


機種	①ガス配管サイズ	②I ² 配管サイズ	③ドレン配管
PEFY-P224MG5	φ19.05	φ9.52	ドレン配管 VP-25 <7ヶ所接手>(付属)
PEFY-P280MG5	φ22.2		

<ロングライフフィルタ組込み仕様> KL94G199

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P224MG5	
mm	NTS	2017-05-31	インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図		
三菱電機株式会社		図番	GA-PEFY-P224MG5-LF	副番	頁 1/2

ロングライフフィルタ

適用機種	PEFY-P224,280MG5
ロングライフフィルタ形名	PAC-KE85LAF
材 質	合成繊維不織布エアフィルタ
個 数	2個
フィルタ ボックス	PAC-KE95TB

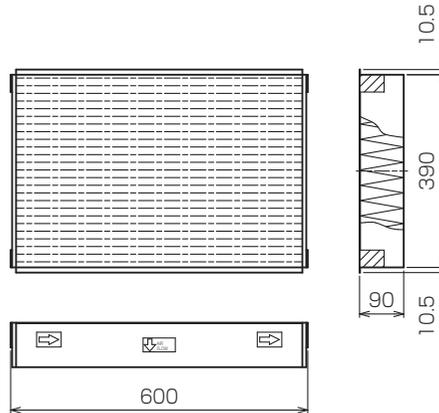

<ロングライフフィルタ組込み仕様> KL94G199

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P224MG5		
mm	NTS	2017-05-31	インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY-P224MG5-LF	副番	頁 2/2