


断熱材

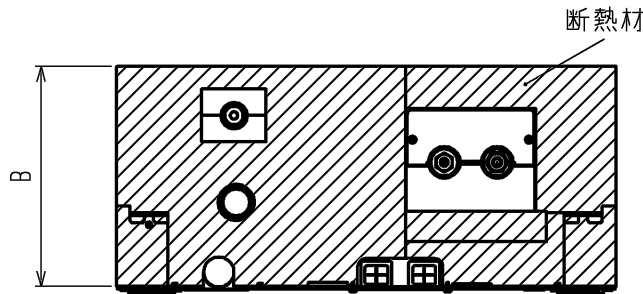

断熱材

- 注1. 天井内の環境が温度30℃・湿度RH80%を超える場所にご使用ください。
2. 本キットの取付けは、室内ユニット据付け前に行ってください。
3. 本キットは、加湿器・多機能ケースメント・スパーサー・外気取入ダクトフランジとの組合せには対応していません。
4. 取付けに不備があると、露付き・露たれの原因になります。

形名	A	B
PL-RP40LA20 PLFY-MP22~45LM	780	295
PL-RP45~80LA20 PLFY-MP56~71LM	950	295
PL-RP112~160LA20 PLFY-MP80~140LM	1540	336

形名	PAC-KG51HK	PAC-KG52HK	PAC-KG53HK
適応機種	PL-RP40LA20 PLFY-MP22~45LM	PL-RP45~80LA20 PLFY-MP56~71LM	PL-RP112~160LA20 PLFY-MP80~140LM
取付け後の外形寸法	295×780×660	295×950×660	336×1540×660
断熱材の材質	PE厚み5mm, PU厚み3mm		

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2025-03-19		PAC-KG51,52,53HK 高湿度対応キット 外形図
尺度 SCALE DO NOT SCALE	<b>三菱電機株式会社</b>		DWG.NO. W KJ94S912
		REV.	PAGE 1/1