

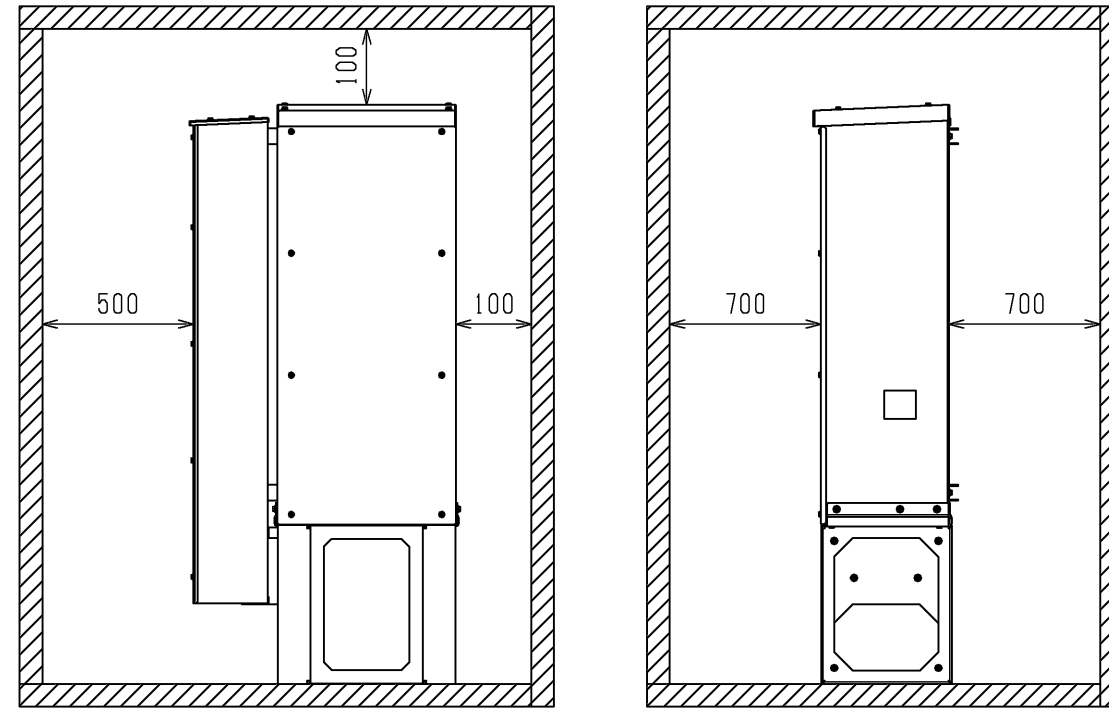


防雪ダクト外形図

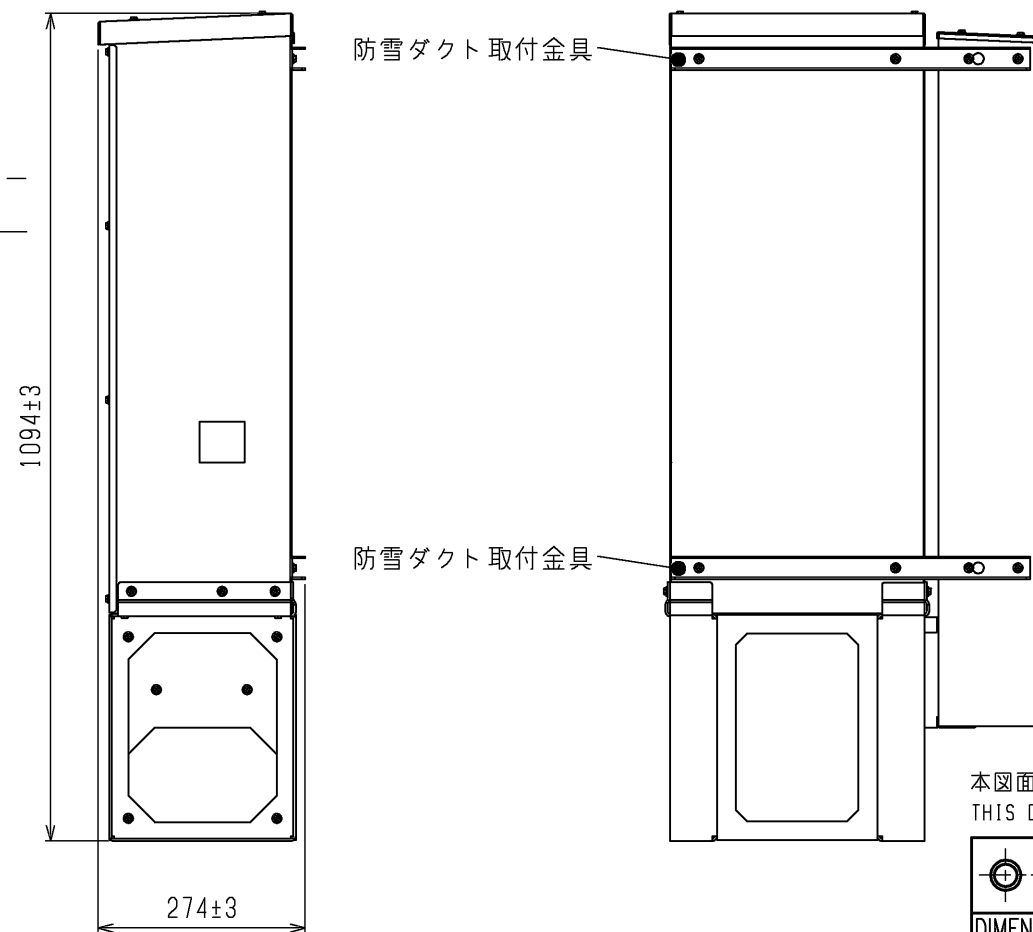

保守・排熱スペース 注2

- 注1.降雪量の多い地域では、アクティブフィルター(PAC-KP52EAC-V)に防雪ダクト(別売)を取り付けてください。
- 注2.保守・排熱スペースとして、正面・背面に700mm、左側面に500mm、上面・右側面に100mm以上確保してください。
- 注3.外形寸法はねじを含んでおりません。

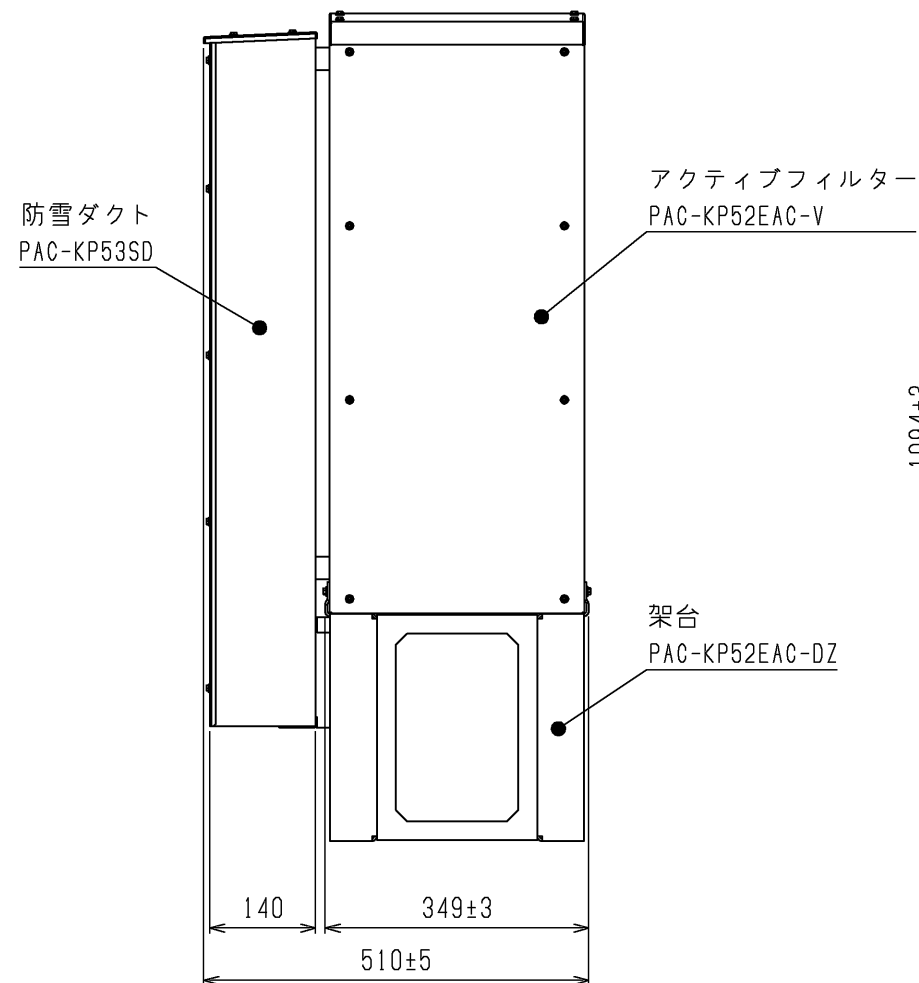

アクティブフィルターへの取付図

質量：9.8kg (防雪ダクトのみ)
44.1kg (アクティブフィルター+架台+防雪ダクト)

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2020-09-02	2020-10-13	PAC-KP53SD 異電圧アクティブフィルター 防雪ダクト 外形図
三菱電機株式会社			DWG.NO. W KE94L117
			REV. B PAGE 1/1